

iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU15LADF0



včetně příslušenství

1 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KF10ZAX0 :
KSGGZM00 :
KU20ZSX0 Dekorační dveře

Podstavná chladnička s praktickou přihrádkou Fresh Box s víkem.

- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ Police safetyGlass jsou vyrobené z extra pevného a snadno čistitelného bezpečnostního skla.
- ✓ Ovoce a zelenina zůstanou pěkně křupavé ve 2 přihrádkách Fresh Box s vlnitým dnem
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: F
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 180 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 15 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 108 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Druh spotřebiče: Vestavné
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 820 mm
 Šířka: 598 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 820 x 600 x 550 mm
 Váha: 35.2 kg
 příkon: 90 W
 Proud: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 1
 Příhrádka na lahve: Ano
 EAN: 4242003870570
 Značka: Siemens
 Název produktu / prodejní označení: KU15LADF0
 Produktová kategorie: Chladnička
 Automatické odtávání: Žádný
 Druh instalace: Podstavná
 Dodávané příslušenství: 1 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led



iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU15LADF0

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: F
- užžitný objem celkem: 123 l
- spotřeba energie: 180 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 8 h hod.

Design

- systém softClosing (jemné dovírání dvířek)
- větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
- EasyClean vnitřní prostor
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- automatické odtávání v chladicí části
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 108 l
- 2 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 1 x výškově nastavitelná
- velká výsuvná přihrádka na drobné potraviny
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na lahve v extra hluboké přihrádce ve dveřích
- LED osvětlení v chladicí části

Freshness System

- 2 přihrádky Fresh Box

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 15 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.4 kg
- funkce superFreezing
- 1 integrovaný mrazáček
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Technické informace

- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led

Všeobecné informace

Prostředí a bezpečnost

Instalace


- Komfort a bezpečnost

iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU15LADF0

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

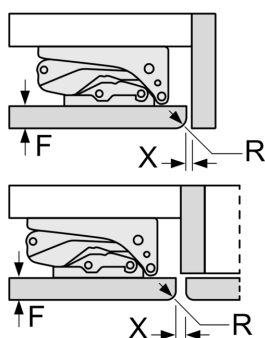

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

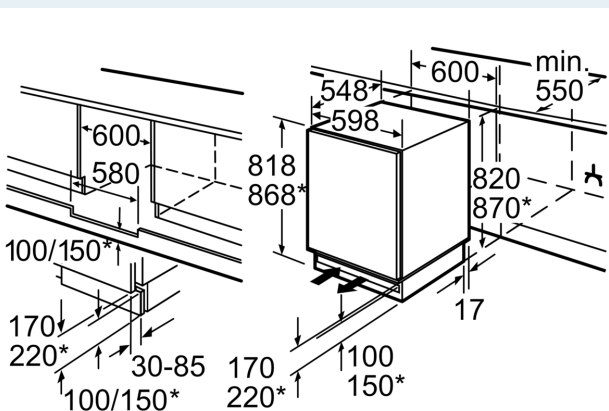

* variabilní podstavec/výška podstavce

Místo pro elektrickou přípojku vpravo nebo vlevo vedle spotřebiče. Větrání a odvětrání v podstavci.

rozměry v mm

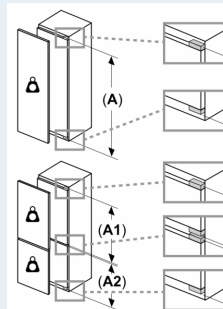

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

