

iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá LC65KDF6K



zvláštní příslušenství

LZ10G XK61 Prodloužení komínu, 1000 mm
 LZ11G KB16 :
 LZ11G KI16 :
 LZ11G KV16 :

- ✓ Matt Edition: Elegantní matný povrch, snadná údržba.
- ✓ Příjemně tichý motor: Tichý a výkonný motor pro efektivní větrání.
- ✓ LED osvětlení: optimální viditelnost a atmosféra při vaření.
- ✓ Duální filtrační systém: dva filtry odstraní mastnotu, výpary a intenzivní zápachy
- ✓ Tukový filtr: efektivně zachytává mastnotu a udržuje svěží vzduch v kuchyni

Vybavení

Technické údaje

Barva komínu: Černá
 Typ konstrukce: Montáž na stěnu
 Délka přívodního kabelu: 150 cm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... GENERAL.N_A mm
 Výška komínu: GENERAL.N_A mm
 Výška spotřebiče: 309 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: 450 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
 Hmotnost netto: 10.3 kg
 Druh ovládání: Elektronický
 Regulace výkonových stupňů: 3 stupně
 Max. výkon odvětrání: 561 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu: 507 m³/h
 Maximum Air flow: 561 m³/h
 Počet světelných zdrojů: 2
 Hlučnost: 63 dB(A) re 1pW
 Průměr odvětrávacího hrdla: 150 mm
 Materiál tukového filtru: Omyvatelný hliník
 EAN: 4242003991947
 Příkon: 223 W
 Jištění: 4 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže: Montáž na stěnu



iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá LC65KDF6K

Vybavení

Design

- nakloněný, skleněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: černé sklo
- Skleněný panel: černý
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- počet tukových filtrů: 1

Komfort

- senzorové ovládání touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- Široký úhel otevření skleněného panelu usnadňuje přístup k filtrům i jejich čištění.
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 240 m3/h; hlučnost 45 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 444 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 561 m3/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: C*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: E*

Recirkulace:

- Pro provoz v recirkulaci je zapotřebí recirkulační sada Long-life Clean Air (příslušenství).
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 217 m3/h; hlasitost 54 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 426 m3/h; hlasitost 69 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 506 m3/h; hlasitost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 223 W

- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 741-956 x 590 x 399 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 776-991 x 590 x 399 mm
- průměr potrubí Ø 150mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.5 m
- Pro připojení ke stávajícímu odtahovému potrubí je možné v případě potřeby objednat redukční prvek ze 150 mm na 120 mm jako zvláštní příslušenství.
- V režimu odtahu doporučujeme použít zpětnou klapku (LZ31XXH12).


iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo, černé sklo, černá LC65KDF6K

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

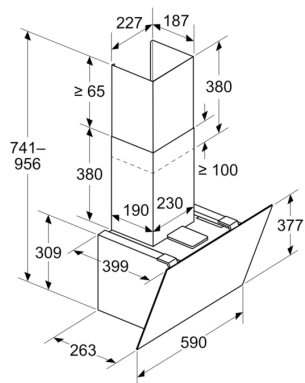

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

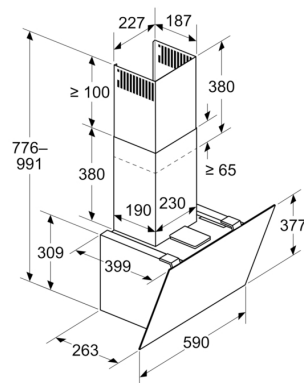


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast


Rozměry v mm

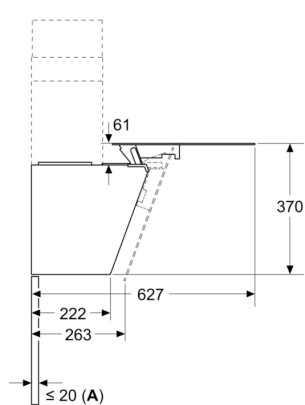

A: Max. tloušťka zadní stěny

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm

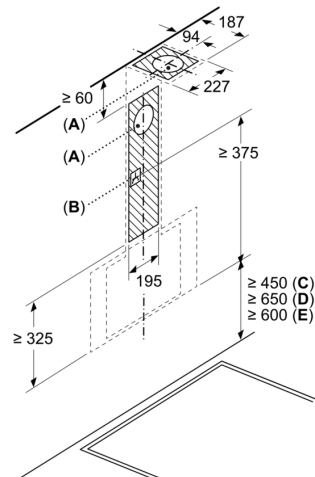

- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Elektrická
- D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

Nástěnná instalace s komínem

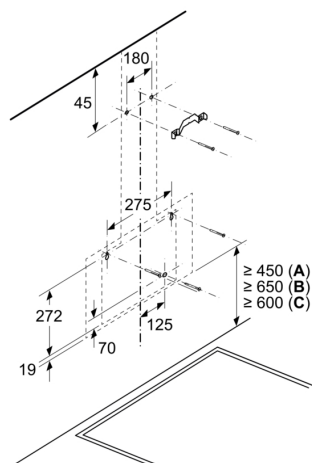

- A: Elektrická
- B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland