

## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60



B



### zvláštní příslušenství

LZ12350 Prodloužení komínu odsavače par (1500mm), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ50960 Panel na zadní stěnu, LZ50961 panel na na zadní stěnu nerezový, LZ52751 Standardní pachový filtr (náhradní), LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ10FXJ00 Long Life cirkulační sada, LZ11DX116 CleanAir Plus cirkulační sada, HZG9AS00S Adaptér, LZ11EKU11 Standardní cirkulační sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ11FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ12250 Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)

Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce: ..... Nástěnná  
 Délka přívodního kabelu: ..... 130.0 cm  
 Výška komínu: ..... 484-770/554-830 mm  
 Výška: ..... 296 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 450 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm  
 Váha: ..... 14.9 kg  
 Řízení: ..... Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: ..... 474 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: ..... 349 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 669 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
 Počet žárovek (ks): ..... 2  
 Noise level: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru: ..... Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí  
 EAN: ..... 4242003862629  
 příkon: ..... 255 W  
 Proud: ..... 10 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Druh instalace: ..... Na stěnu



## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

### Vybavení

#### Design

- nakloněný design
- barva: černý

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 59.4 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: B\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň: 399 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 669 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 349m<sup>3</sup>/h
- intenzivní stupeň: 474m<sup>3</sup>/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 69dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- elektronické ovládání
- touchControl ovládání a LED displej
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní energeticky úsporný kondenzátorový motor
- obvodové odsávání
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 114 lux
- barevná teplota: 3500 K

#### Technické informace

- příkon: 255 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- napětí: 220 - 240 V

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 780-1066 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 850-1126 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou

#### (VxŠxH):


- 956 x 800 x 434mm - montáž na komín
- 1016-1306 x 800 x 434 mm - montáž na prodloužení komínu

\* Podle nařízení EU 65/2014


## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

Rozměrové výkresy

rozměry v mm

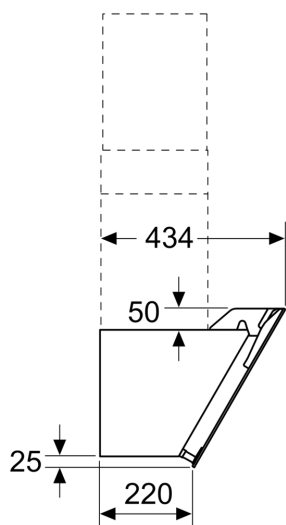


Rozměry v mm

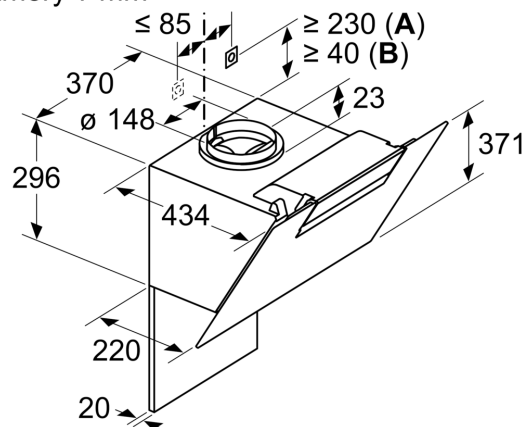

**A:** Integrovaný Clean Air  
**B:** Odvětrání nebo standardní cirkulační sada

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.


Rozměry v mm

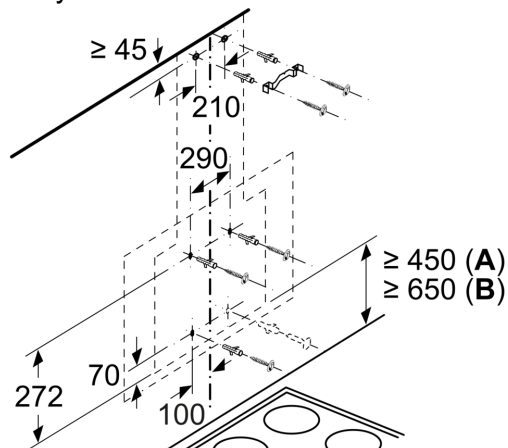

Od vrchní hrany mřížky

**A:** Elektrická  
**B:** Plynová

Rozměry v mm

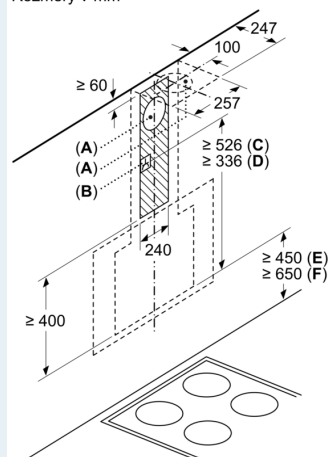


**A:** Výstup pro odvětrání  
**B:** Zásuvka  
**C:** Sada pro cirkulaci vzduchu Clean Air Plus  
**D:** Odvod vzduchu nebo standardní sada pro cirkulaci vzduchu

Od vrchní hrany mřížky

**E:** Elektrická  
**F:** Plynová

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

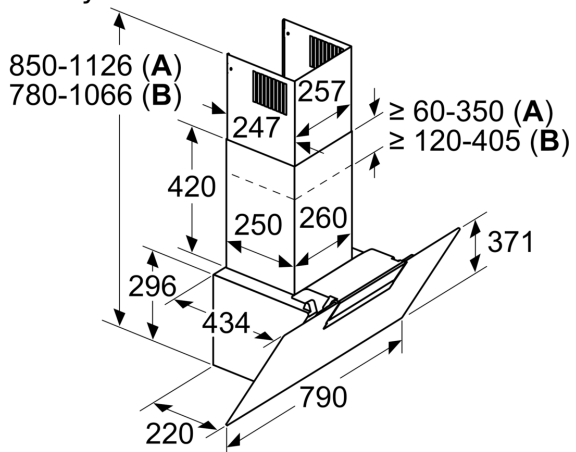

**A:** Cirkulace  
**B:** Odvětrání - drážky montujte směrem dolů