

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KLT65



zvláštní příslušenství

| | |
|------------|---|
| HEZG9AS00S | Adaptér |
| LZ10BXK61 | Prodloužení komínu, 1000 mm |
| LZ10BXL61 | Prodloužení komínu, 1500 mm |
| LZ11BKB16 | CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) |
| LZ11BK116 | CleanAir Plus cirkulační sada |
| LZ11BKP11 | Long Life pachový filtr (náhradní) |
| LZ11BKR11 | Long Life cirkulační sada (bez komínu) |
| LZ11BKS11 | Long Life cirkulační sada |
| LZ11BKV16 | CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu) |

Nejtišší nakloněný odsavač par v Evropě s vysokým výkonem motoru iQdrive a systémem ClimateControl sensor pro inteligentní kuchyni bez zápachu a hluku.

- ✓ Nejvýkonnější nakloněný odsavač par v Evropě, při instalaci v provozu recirkulace*
- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ cookConnect system - pomocí varné desky můžete ovládat výkon a osvětlení odsavače par.
- ✓ emotionLight Pro – podtrhněte design svého odsavače par plně stmívatelnými LED světly v různých barvách.

Vybavení

Technické údaje

| | |
|--|-----------------------------|
| Typ konstrukce: | Nástěnná |
| Délka přívodního kabelu: | 130.0 cm |
| Výška komínu: | 420-663/457-750 mm |
| Výška: | 450 mm |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: | 450 mm |
| Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: | 650 mm |
| Váha: | 25.9 kg |
| Řízení: | Elektrický |
| Regulace výkonových stupňů: | 3-stupňová + 2 intenzivní |
| Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: | 441 m³/h |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: | 944 m³/h |
| Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: | 437 m³/h |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: | 1007 m³/h |
| Maximum Air flow: | 441 m³/h |
| Počet žárovek (ks): | 2 |
| Noise level: | 51 dB(A) re 1 pW |
| Průměr odvětrávacího hrdla: | 150 mm |
| Materiál tukového filtru: | Omyvatelná nerezová ocel |
| EAN: | 4242003908952 |
| příkon: | 250 W |
| Proud: | 10 A |
| Nominální výkon: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50; 60 Hz |
| Typ zástrčky: | zalitá zástrčka s uzemněním |
| Druh instalace: | Na stěnu |
| Možnost odloženého vypnutí: | 10 min |



iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo

LC91KLT65

Vybavení

Design

- nakloněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: černé sklo
- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus (zvláštní příslušenství) nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství)

Základní vlastnosti

- asynchronní účinný iQdrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 422 lux
- osvětlení emotionLight Pro
- pozice Powerboost: pro zvýšení rychlosti odtahu obzvláště silných pachů a velkého množství páry lze odsavač par spustit do polohy boost
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 3

Komfort

- climateControl sensor: automatická senzorická kontrola výkonu pro dosažení nejlepších výsledků
- podsvícené senzorové T54-SE5E
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- automatický doběh: 10 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- plně automatický odsavač par
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí konfigurovatelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect).
- Spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené (k dispozici s připojeným účtem Home Connect): otevřete chytrý vesmír pomocí odsavače par (vyžadována partnerská služba).
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace

Home Connect

- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

Komfort při čištění

- extrémně velký úhel otevření pro snadný přístup k filtru a jeho snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš spotřebič v režimu odvětrání následujících hodnot: stupeň 1: výkon odvětrání 228 m³/h ; hlučnost 35 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odvětrání 325 m³/h ; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odvětrání 441 m³/h ; hlučnost 51 dB (A) re1pW intenzivní 1: výkon odvětrání 753 m³/h ; hlučnost 65 dB (A) re1pW intenzivní 2: výkon odvětrání 1007 m³/h ; hlučnost 70 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 39.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*

Výkon recirkulace

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš odsavač par následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: výkon odvětrání 211 m³/h , hlučnost 42 dB (A) re1pW ; stupeň 2: výkon odvětrání 315 m³/h , hlučnost 51 dB (A) re1pW ; stupeň 3: výkon odvětrání 435 m³/h , hlučnost 59 dB (A) re1pW ; intenzivní 1: výkon odvětrání 752 m³/h , hlučnost 72 dB (A) re1pW ; intenzivní 2: výkon odvětrání 964 m³/h , hlučnost 78 dB (A) re1pW
- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš odsavač par v recirkulačním režimu se sadou Clean Air plus pro bezkomínovou instalaci (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot: stupeň 1: výkon odvětrání 214 m³/h , hlučnost 42 dB (A) re1pW; stupeň 2: výkon odvětrání 312 m³/h , hlučnost 51 dB (A) re1pW; stupeň 3: výkon odvětrání 437 m³/h , hlučnost 60 dB (A) re1pW ; intenzivní 1: výkon odvětrání 751 m³/h , hlučnost 74 dB (A) re1pW ; intenzivní 2: výkon odvětrání 944 m³/h , hlučnost 80 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 250 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- možnost použití regeneračního pachového filtru Long Life s životností 10 let
- climateControl sensor: regulace výkonu na základě senzorového měření pro dosažení nejlepších výsledků s minimální spotřebou energie.

Vybavení


Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 855-1098 x 890 x 447 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 892-1185 x 890 x 447 mm
- rozměry recirkulační instalace, bez komínu (VxŠxH): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- jednoduchá a lehká montáž díky novému systému snadné instalace
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- zpětná klapka součástí


iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo
LC91KLT65

Rozměrové výkresy

Rozměry v
Spotřebič

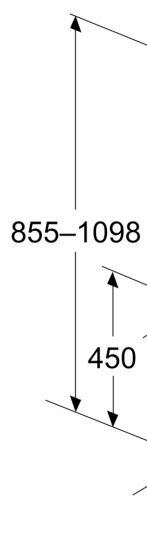

Rozměry v
Spotřebič



F
s
k

Z
r

A

F

A
E
C
E

E

F

A
E
C

C

F

A

A
E
C

C

F

A

A
E
C

C