



iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWW60S

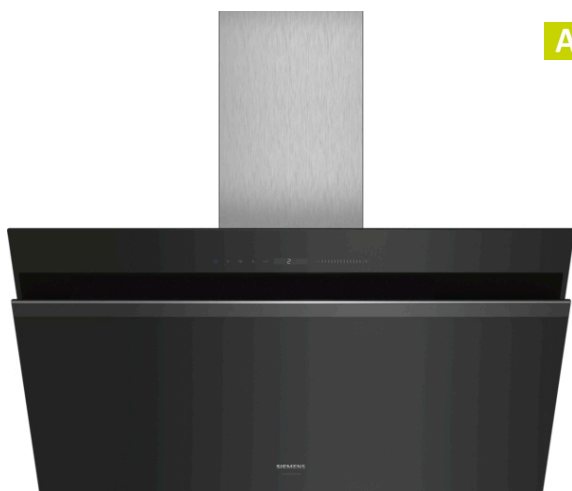

A+



Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ iQdrive motor - Výkonný a tichý s působivým sacím výkonem, zajistí účinné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ Úroveň výkonu a intenzitu osvětlení lze ovládat přímo z varné desky pomocí systému cookConnect - nebo automaticky pomocí senzoru climateControl, který detekuje intenzitu páry a zápachu.
- ✓ emotionLight Pro: nastavení podsvícení odsavače par.
- ✓ voiceControl - Ovládejte funkce odsavače par a osvětlení pomocí hlasu.
- ✓ Home Connect - Aplikace, díky které bude váš odsavač par pracovat chytřeji.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Wall-mounted
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška spotřebiče bez komínu : 323 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 450 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 25,091 kg
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 527 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 781.0 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 497 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 988 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost : 56 dB
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 EAN : 4242003761120
 Příkon : 270 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AKS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AKR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 761120

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWW60S

Vybavení

Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 38 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hluchnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 42/56 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 527 m³/h, intenzivní stupeň 988 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 497 m³/h, intenzivní stupeň: 781 m³/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par
- (s odpovídající varnou deskou)
- Vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- plně automatický odsavač par
- touchControl ovládání s LED displej, 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- osvětlení emotionLight Pro
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvícení
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 519 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 270 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 930-1200 x 890 x 499 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci, bez komínu (Vx Šx H): 454 mm x 890 x 499 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 1120 x 890 x 499 mm - montáž na komín
 - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu
- * Podle nařízení EU 65/2014

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWW60S

Rozměrové výkresy

