

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Černá LC96BBM65



B

zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ10DXA00	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ10DXU00	Standardní cirkulační sada
LZ10FXJ00	Long Life cirkulační sada
LZ11DXB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ11DXI14	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ11DXI16	CleanAir Plus cirkulační sada

Odsavač par v designu box nabízí účinný výkon.

- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	583-912/583-1022 mm
Výška:	53 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	13.5 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	372 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	441 m ³ /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	337 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	604 m ³ /h
Maximum Air flow:	372 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	2
Noise level:	60 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003925133
příkon:	220 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Na stěnu



iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Černá LC96BBM65

Vybavení

Design

- box-Design
- šířka: 90 cm
- barva: černý

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 48.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 337 m³/h
 - intenzivní stupeň: 441 m³/h
 - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 70dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Druh provozu a výkon

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- touchControl ovládání
- touchControl ovládání a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní energeticky úsporný kondenzátorový motor

Technické informace

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 214 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- max. stupeň odvětrávání: 604 m³/h
- příkon: 220 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou


(VxŠxH):

- 703 x 900 x 500mm - montáž na komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
 - 703 x 900 x 500mm - montáž na vnější kanál
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 703 x 900 x 500mm - montáž na komín
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu


* Podle nařízení EU 65/2014

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Černá
LC96BBM65

Rozměrové výkresy

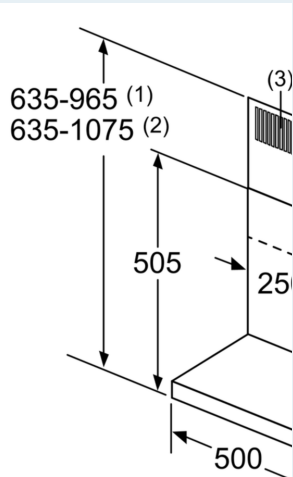

- (1) odvětrání
- (2) cirkulace
- (3) výstup vzduchu – namontovat otvory

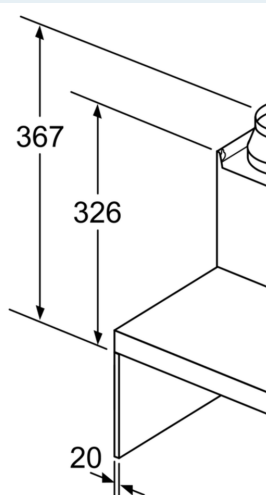


Při použití zadní stěny dbát na design spotře

Rozměry v mm



- A: Elektrická
- B: Plynové spotřebič roštu pod hrnce
- C: Elektrické spotřeb a Nový Zéland

Rozměry v mm

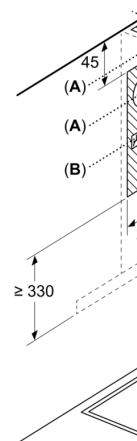

- A: Výstup pro odvětr
- B: Zásuvka
- C: Elektrická
- D: Plynové spotřebič roštu pod hrnce
- E: Elektrické spotřeb a Nový Zéland