

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC96QFM50



A

zvláštní příslušenství

LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ10DXA00 Standardní pachový filtr (náhradní), LZ10DXU00 Standardní cirkulační sada, LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ50960 Panel na zadní stěnu, LZ50961 panel na na zadní stěnu nerezový, LZ10FXJ00 Long Life cirkulační sada, LZ11DXB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ11DXI14 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ11DXI16 CleanAir Plus cirkulační sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ11FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ12250 Prodloužení komínu odsavače par (1000mm), LZ12350 Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)

Odsavač par v designu pyramide: nadčasový design skloubený s výkonem.

- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce: Nástěnná
 Délka přívodního kabelu: 130.0 cm
 Výška komínu: 582-912/582-1022 mm
 Výška: 94 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: 550 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
 Váha: 12.4 kg
 Řízení: Elektrický
 Regulace výkonových stupňů: 3 stupně + intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: 389 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: 441 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: 337 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 642 m³/h
 Maximum Air flow: 389 m³/h
 Počet žárovek (ks): 2
 Noise level: 61 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla: 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru: Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
 EAN: 4242003802076
 příkon: 220 W
 Proud: 10 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Druh instalace: Na stěnu



iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC96QFM50

Vybavení

Druh provozu a výkon

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství

Výkon a spotřeba


- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 42.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/61 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 642 m³/hod
- výkon při odvětrání: max. výkon odvětrání 389 m³/h dle DIN/EN 61591
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 337 m³/h
 - intenzivní stupeň: 441 m³/h
 - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
- elektronické ovládání zajistí touchControl ovládání a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 676-1006 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 676-1116 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 744 x 900 x 500 mm - montáž na komín
 - 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
 - rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (V x Š x H):
 - 744 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 744 x 900 x 500 mm - montáž na komín

- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- příkon: 220 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC96QFM50

Rozměrové výkresy

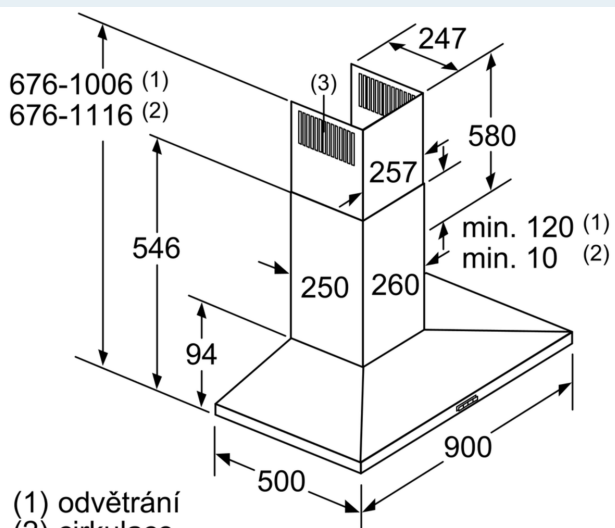


- (1) odvětrání
- (2) cirkulace
- (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

rozměry v mm

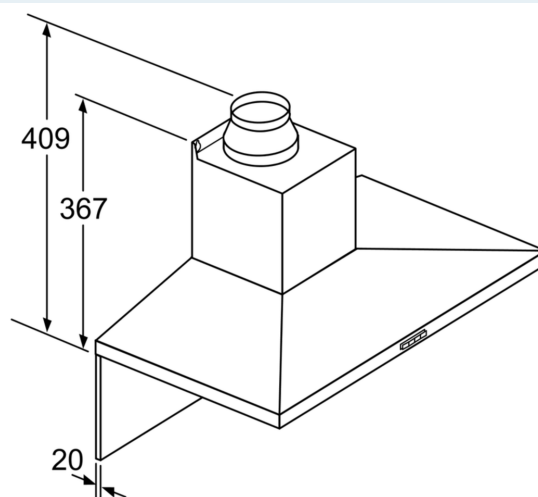


Při použití zadní stěny je nutno dbát na design spotřebiče.

rozměry v mm

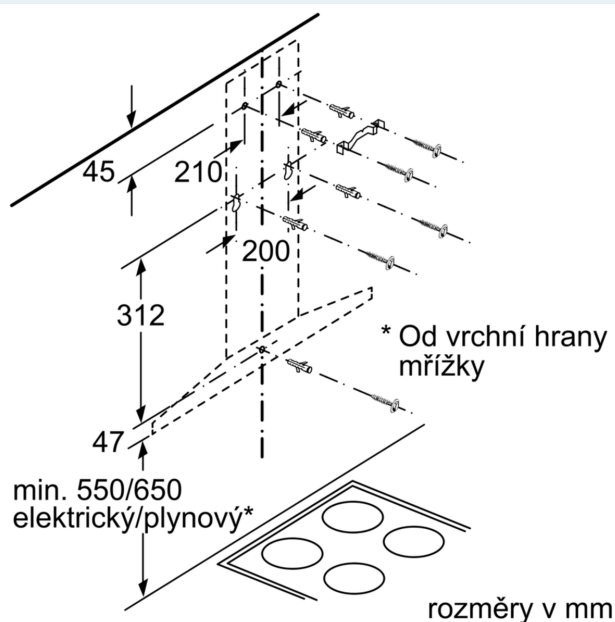

rozměry v mm

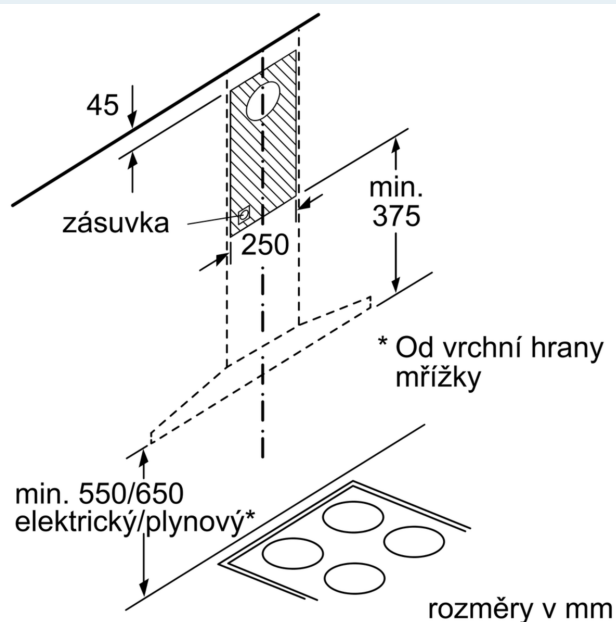

rozměry v mm