SIEMENS

# iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
# LC97BDN60



- ✓ iQdrive motor: Silný sací výkon, tichý provoz a dlouhá životnost.
- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Intelligent hood automatic: automaticky upravuje výkon na základě nastavení varné desky.
- ✓ Home Connect : využijte své spotřebiče na maximum.
- ✓ touchControl: Pro rychlé, snadné a bezproblémové ovládání.

## zvláštní příslušenství

| | |
|---|---|
| LZ11FBB16 | LongLife cleanAir filtr (náhradní) |
| LZ11FBI16 | LongLife cleanAir recirkulační sada |
| LZ11FBK62 | Prodloužení komínu, 1000 mm |

## Vybavení

**Technické údaje**

Typ konstrukce: ..... Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu: ..... 130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... GENERAL.N_A mm
Výška komínu: ..... GENERAL.N_A mm
Výška spotřebiče: ..... 60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm
Hmotnost netto: ..... 17.1 kg
Druh ovládání: ..... Elektronický
Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání: ..... 399 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: .... 677.0 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 410 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: ..... 699 m³/h
Maximum Air flow: ..... 399 m³/h
Počet světelných zdrojů: ..... 2
Hlučnost: ..... 56 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 150 / 120 mm
Materiál tukového filtru: ..... Omyvatelný nerez
EAN: ..... 4242003976326
Příkon: ..... 115 W
Jištění: ..... GENERAL.N_A A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: ..... Montáž na stěnu

4 242003 976326

SIEMENS

# iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
# LC97BDN60

## Vybavení

**Design**
- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

**Základní vlastnosti**
- účinný iQdrive motor
- 2 x LED 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 461 lux
- počet tukových filtrů: 3

**Komfort**
- materiáln předního panelu: sklo, dotykové ovládání
- senzorové ovládání touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

**Konektivita**
- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Intelligent hood automatic: Odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon odsávání díky tomu, že varná deska nepřetržitě poskytuje data o vaření (funguje se všemi současnými indukčními varnými deskami s ovládáním touchSlider; u ostatních varných desek s Home Connect lze odsavač par ovládat přímo z varné desky, pokud je k dispozici připojený účet Home Connect).
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

**Komfort při čištění**
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snažší údržbu a méně otisků prstů

**Odvětrání:**
- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 242 m3/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 335 m3/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 399 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A++* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 24.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

**Recirkulace:**
- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerece v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout v režimu recirkulace s recirkulační řadou LongLife Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot:
- stupeň 1: výkon odvětrání 239 m3/h; hlučnost 50 dB(A) re1pW
- stupeň 2: výkon odvětrání 334 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
- stupeň 3: výkon odvětrání 410 m3/h; hlučnost 64 dB(A) re1pW
- intenzivní 1: výkon odvětrání 677 m3/h; hlučnost 73 dB (A) re1pW

**Technické informace a udržitelnost**
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 115 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


**Informace o plánování a instalaci:**
- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-1080 x 898 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

SIEMENS

# iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
# LC97BDN60

## Rozměrové výkresy


Rozměry v mm

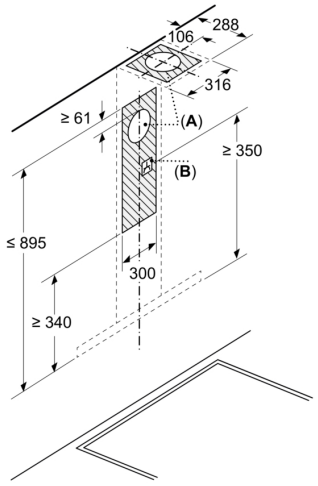


**A:** Odvětrání

**B:** Elektrické připojení


Rozměry v mm
**Nástěnná instalace s komínem**

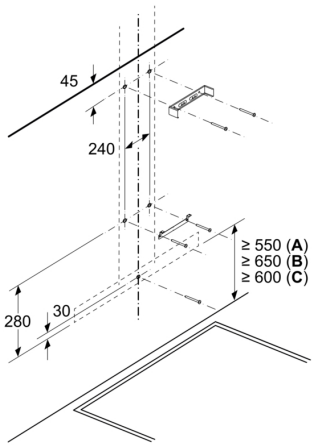



**A:** Elektrická

**B:** Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
**C:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
**Spotřebič v režimu odpadního vzduchu**

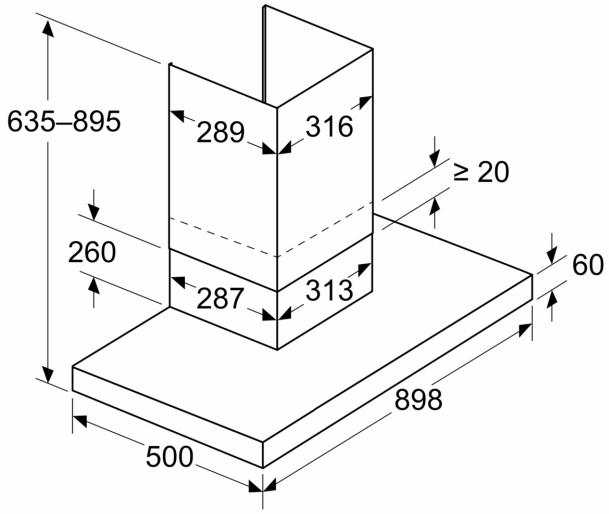


Rozměry v mm
**Recirkulační systém**




Recirkulační režim s recirkulační sadou (recirkulační sada je dostupná pouze jako samostatné příslušenství)

SIEMENS

## Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

**Hloubka nástěnného panelu**

