

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC98KPP60



A+



zvláštní příslušenství

LZ00XP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ10AKR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ10AKS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzity osvětlení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška:	323 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	24.3 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	468 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	460 m ³ /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	378 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	836 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	2
Noise level:	56 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003761335
příkon:	163 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC98KPP60

Vybavení

Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/56 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 459 m³/h
 - intenzivní: 703 m³/h
 - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní: 77 dB(A) re 1 pW
- skleněný panel: černé sklo

Komfort

- funkce Boost
- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- EasyInstallation system
- funkce powerBoost
- touchControl ovládání
- elektronické ovládání
- touchControl ovládání a 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně zajistí touchControl ovládání
- elektronické ovládání zajistí touchControl ovládání a 2x7-segmentový displej
- touchControl ovládání (3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně) a 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doběh ventilátoru: 10 min
- 2 uchycení: přední a boční strana
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- funkce stmívání

- softLight
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 238 lux
- barevná teplota: 3500 K
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- příkon: 163 W
- napětí: 220 - 240 V


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 930-1200 x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 990-1260 x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 455 mm x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 1120 x 892 x 499 mm - montáž na komín
 - 1190-1460 x 892 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu
- délka připojovacího kabelu: 1.3 m se zástrčkou


* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC98KPP60


Rozměrové výkresy

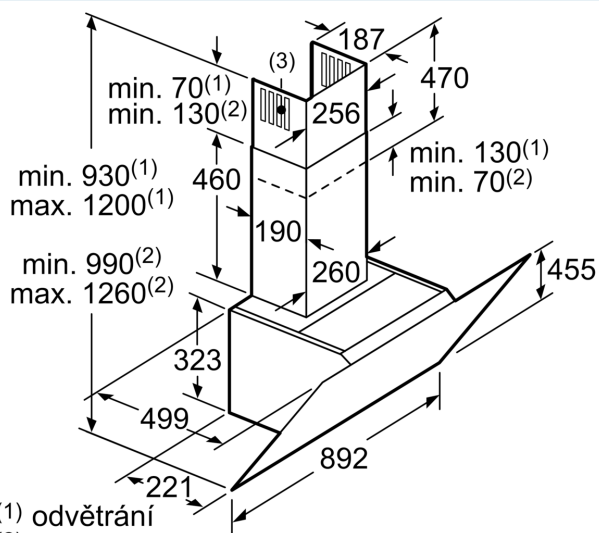

- (1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů
- rozměry v mm

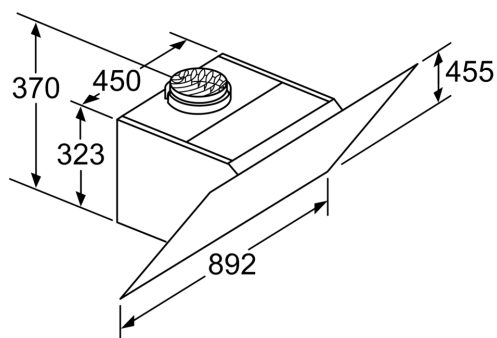


- spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci
- rozměry v mm

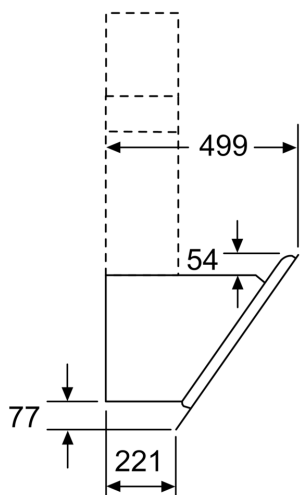

rozměry v mm

Rozměry v mm

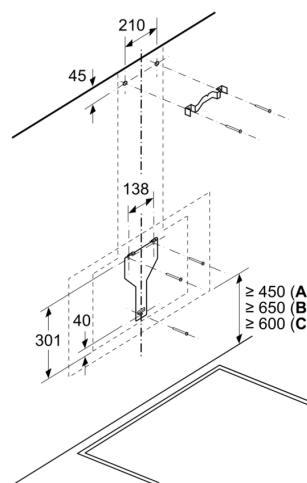


A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce


C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměrové výkresy

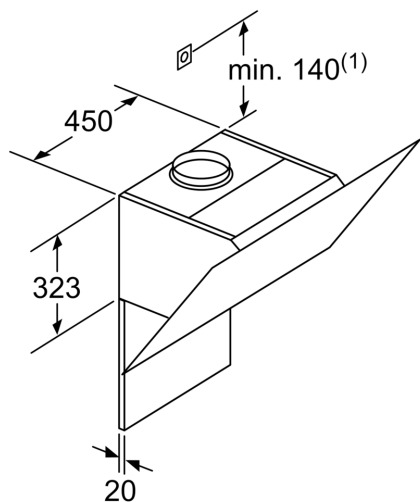

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

rozměry v mm

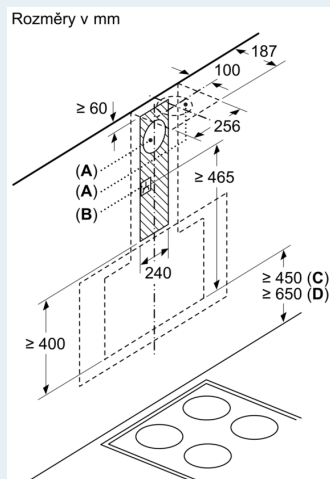

A: Odvětrání
B: Zásuvka

Od vrchní hrany mřížky

C: Elektrická
D: Plynová