

iQ500, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI67SA561S



A



zvláštní příslušenství

LZ11XC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ12ITB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ12ITI14	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ45610	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ45650	Standardní cirkulační sada
LZ46600	Snižovací rámeček
HZG9AS00S	Adaptér
LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ11XB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

Plochý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Příjemně tichý motor

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Teleskopický odsavač par
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	11.4 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	392 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	628 m³/h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	358 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	717 m³/h
Maximum Air flow:	392 m³/h
Počet žárovek (ks):	2
Noise level:	53 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242003880173
příkon:	144 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Kompaktní
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ500, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI67SA561S

Vybavení

Design

- barva: nerez

Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství

Komfort

- elektronické ovládání zajistí tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel
- elektronické ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- funkce stmívání
- softLight
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 294 lux
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- asynchronní účinný iQdrive motor

Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň: 392 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 53dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 358m³/h
- intenzivní stupeň: 628m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor

Informace o plánování a instalaci

- EasyInstallation system
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m

- ovládací panel je součástí, dekorační lišta není nutná
- příkon: 144 W


Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*


* Podle nařízení EU 65/2014

**iQ500, Teleskopický odsavač par,
60 cm, Nerez
LI67SA561S**


Rozměrové výkresy

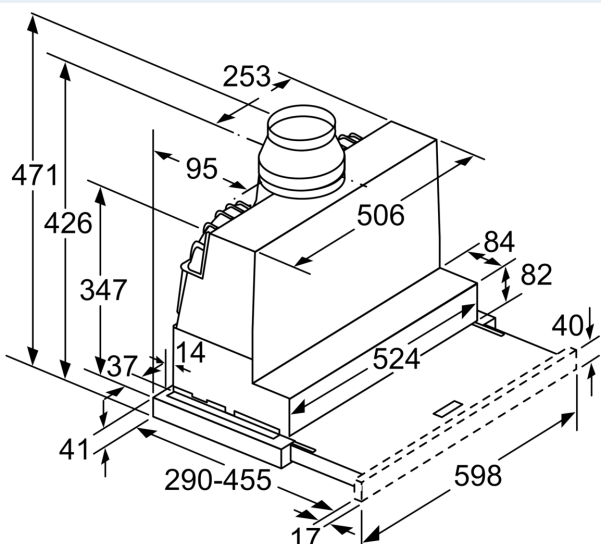


Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm rozměry v mm

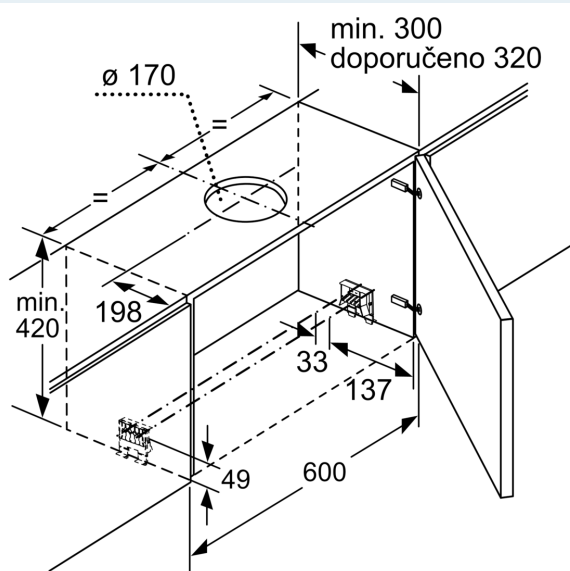

rozměry v mm

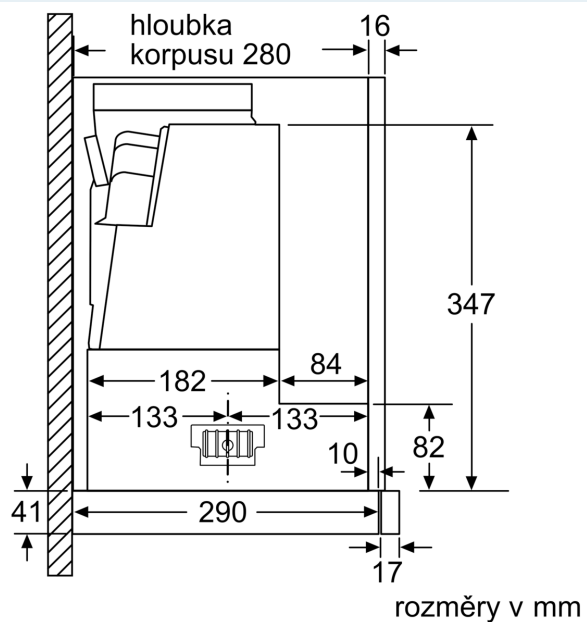

rozměry v mm

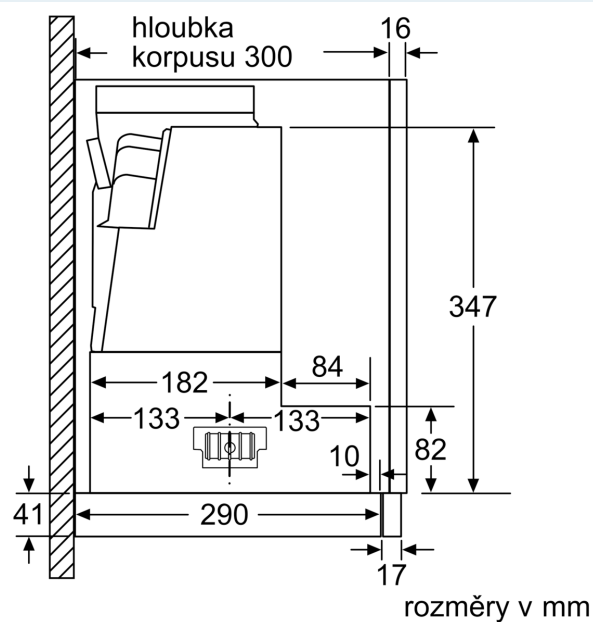

rozměry v mm

Rozměrové výkresy

