

iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm, čisté sklo, černá, matná LJ65BCC60



zvláštní příslušenství

LZ11IBB16	LongLife cleanAir filtr (náhradní)
LZ11IBI16	LongLife cleanAir recirkulační sada
LZ11IBK62	Prodloužení komínu, 450-854 mm
LZ11IBN62	Prodloužení komínu, 187-360 mm

- ✓ Neviditelná elegance: vytváří elegantní a jednotlivý vzhled, díky kterému je téměř neviditelný.
- ✓ Maximální úložný prostor: Tělo ve tvaru T umožňuje skladování hmotnosti až 10 kg na každé straně.
- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Maximální flexibilita: Umožňuje různá uspořádání skříněk.
- ✓ Komfortní instalace: Navrženo pro časově úspornou instalaci jednou osobou.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Vestavný/podstavný
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Výška spotřebiče:	60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	7.8 kg
Druh ovládání:	Mechanický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně
Max. výkon odvětrání:	582 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	521 m³/h
Maximum Air flow:	582 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	65 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný nerez
EAN:	4242003976357
Příkon:	200 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	vestavný



iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm, čisté sklo, černá, matná LJ65BCC60

Vybavení

Design

- Instalace do horní skříňky.
- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- Skleněný panel: čisté sklo
- Zvětšený úložný prostor: až 10 kg na každé straně odsavače
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 316 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- Ochrana skříňky: dodatečná boční a zadní ochrana proti páře
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 349 m3/h; hlučnost 54 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 458 m3/h; hlučnost 60 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 583 m3/h; hlučnost 65 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 70.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 333 m3/h; hlasitost 61 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 441 m3/h; hlasitost 68 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 521 m3/h; hlasitost 72 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:

- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:

- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 340 x 598 x 298 mm
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m


**iQ300, Vestavný odsavač par, 60
cm, čisté sklo, černá, matná
LJ65BCC60**

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Čelní pohled

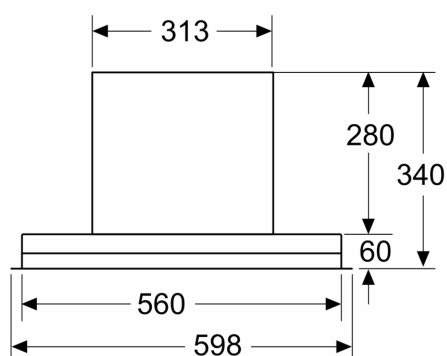


Rozměry v mm
Pohled shora

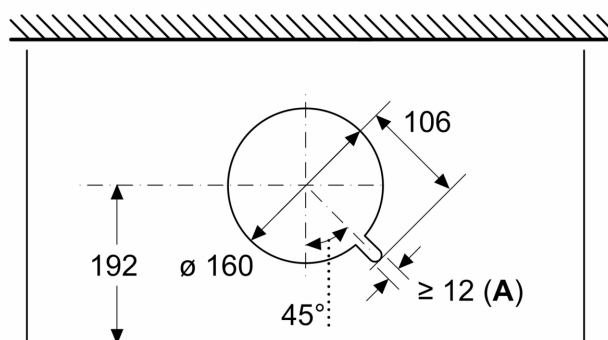

A: Kabelová průchodka


Rozměry v mm

Příklad vestavby

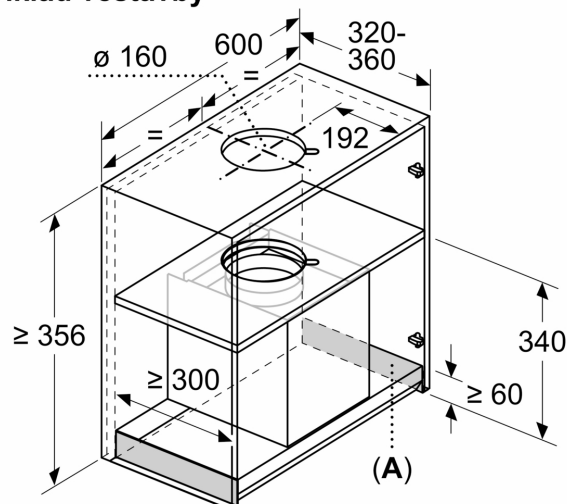

A: Prostor bez závěsů

Rozměry v mm

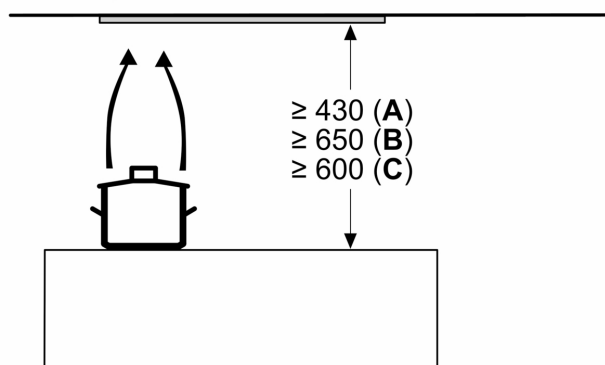

A: Elektrická


B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

Příklad instalace s policí na koření

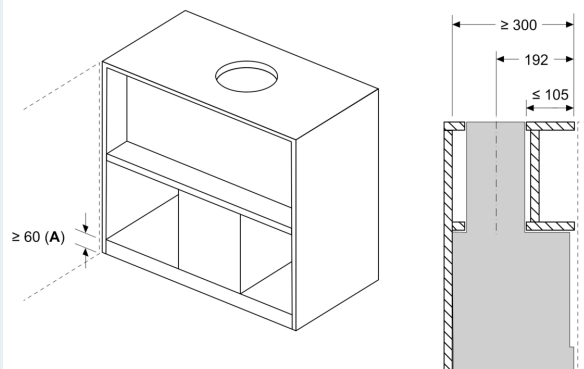


A: Prostor bez závěsů

Příklad montáže do skříněk s příčnou vzběrou, pokud není možná montáž s prodloužením komína (zvláštní příslušenství)


Rozměry v mm

Příklad instalace do výřezu v nábytku

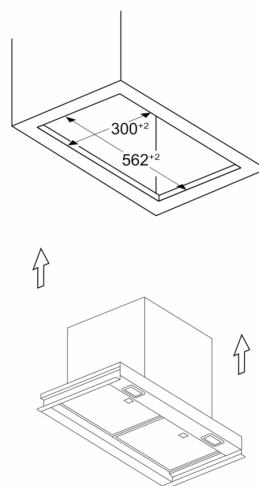

Rozměry v mm

Požadavky na montáž v případě výměny




A: Prostor bez závěsů

Montážní požadavky pro výměnu stávajících montážních řešení za integrovanou designovou digestoř bez výměny skřínky


Rozměry v mm

Boční pohled

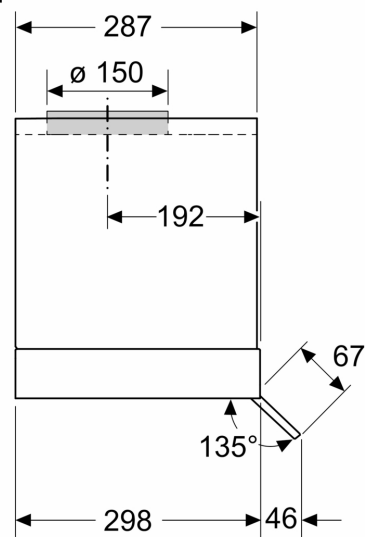

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

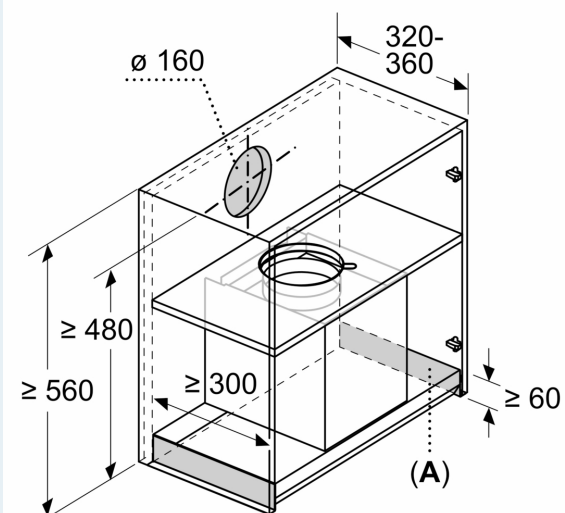

A: Prostor bez závěsů