

Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku PIX61AHC1E



zvláštní příslušenství

HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ390522 Grilovací plát, HEZ9CF240 Pečicí pánev, 24cm Ø, HEZ9CF280 Pečicí pánev, Ø 28 cm, HEZ9ES100 Váříč na espresso, HEZ9FE280 Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Nádobí pro Flex varné zóny, HEZ9FF030 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9FF040 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9SE030 Sada nádobí, HEZ9SE040 4dílná sada nádobí, HEZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Varná deska DirectSelect+ s funkcí PerfectFry Plus: jednoduché a přesné ovládání s teplotním senzorem, který zabráňuje připálení.

- **Matt Design:** 5x méně viditelných škrábanců díky matnému povrchu.
- **DirectSelect+:** přímá a jednoduchá volba požadované varné zóny, výkonu a dalších funkcí.
- **FlexInduction:** větší flexibilita na varné desce pro rozměrné hrnce a pánve.
- **PerfectFry Plus:** už se nemusíte obávat připálení.
- **Easy Flex Zones:** přizpůsobí varné zóny vašim potřebám.

Technické údaje

Označení produktové řady: sklokeramická varná zóna
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka spotřebiče: 592 mm
 Rozměry spotřebiče: 51x592x522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 130x750x600 mm
 Hmotnost netto: 12.4 kg
 Hmotnost brutto: 13.5 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá, matná
 Délka přívodního kabelu: 110 cm
 EAN: 4242005587766
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz



4 242005 587766

Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku PIX61AHC1E

Varná deska DirectSelect+ s funkcí PerfectFry Plus: jednoduché a přesné ovládání s teplotním senzorem, který zabraňuje připálení.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 1x FlexIndukce: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect+: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí
- Setting Transfer: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- automatický výběr varné zóny: po zapnutí varná deska automaticky zvolí varnou zónu, na kterou je umístěno nové nádobí
- při přesouvání hrnců na flexibilní varné zóně se nastavení okamžitě přizpůsobí a varná zóna se přizpůsobí velikosti nádobí
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální výbava

- PerfectFry Plus: zabraňuje připálení díky automatické regulaci

teploty integrovaného senzoru

- only via HC app: jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par
- ano: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

Design

- Matt Design: elegantní matný design, který je méně náchylný k viditelnému poškrábání a otiskům prstů.
- design bez rámečku

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
černá, matná, instalace na pracovní
desku bez rámečku
PIX61AHC1E**

Rozměry v mm

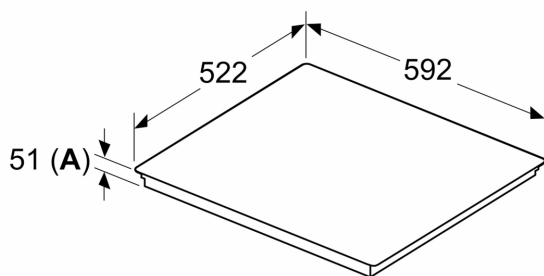

Rozměry v mm



A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně


B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Odsazená hloubka

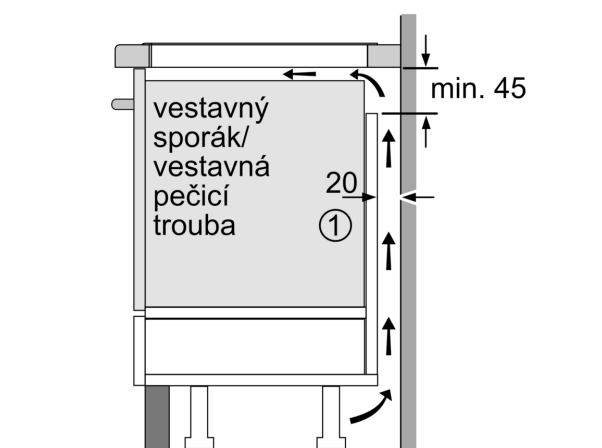


①

Je nutné počítat s větrací štěrbínou

rozměry v mm

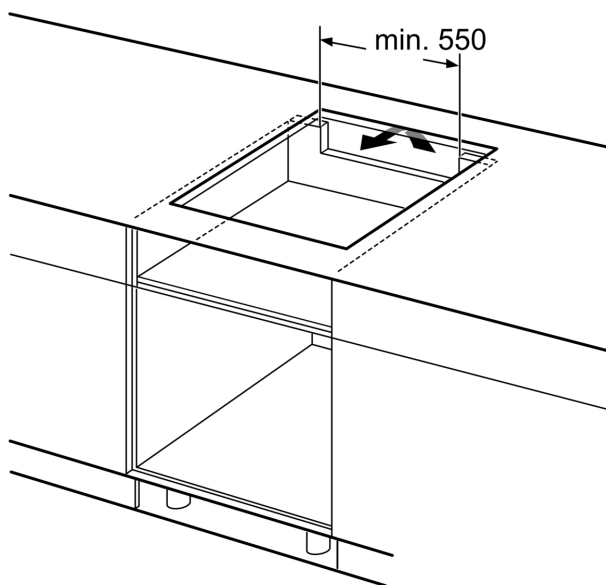

Rozměry v mm

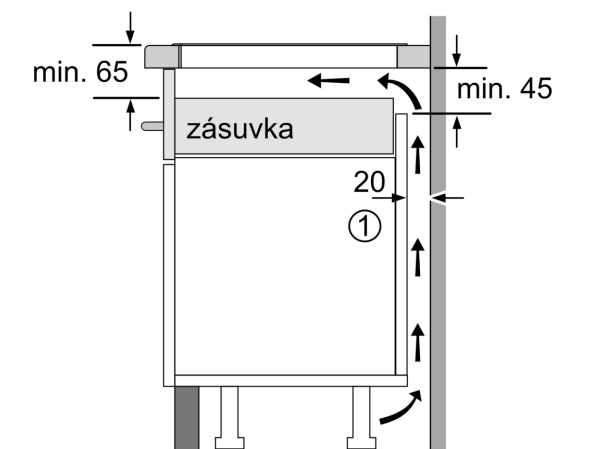

①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm