


**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku s  
rámečkem  
PVS645FB5E**

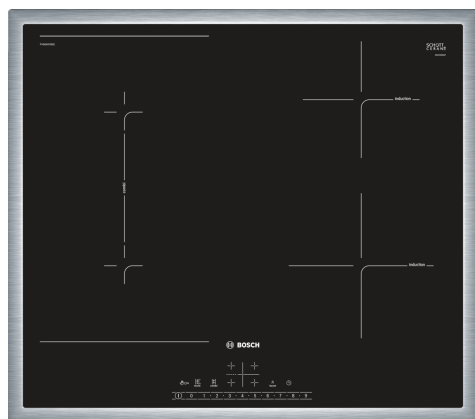

**Varná deska s varnými zónami  
CombiZones: umožňuje umístit velké,  
oválné nebo čtverhranné nádoby na dvě  
varné zóny, které lze spojit.**

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **CombiZone:** spojte dvě indukční varné zóny a získáte prostor pro rozměrné nádoby.
- **Nerezový rámeček:** plochý nerezový rámeček po obvodu celé varné desky
- **PowerBoost:** až o 35 % rychlejší ohřev ve srovnání s nejvyšším výkonem.
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.

**Technické údaje**

Označení produktové řady: ..... Varná deska s ovládacím  
Konstrukce: ..... Vestavné  
Typ: ..... elektrický  
Počet varných zón: ..... 4  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...55 x 560-560 x  
490-500 mm  
Šířka: ..... 583 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 55 x 583 x 513 mm  
Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 126 x 753 x 608 mm  
Hmotnost netto: ..... 11.8 kg  
Hmotnost brutto: ..... 14.1 kg  
Ukazatel zbytkového tepla: ..... ano  
Umístění ovládacího panelu: ..... Vpředu  
Základní materiál povrchu: ..... sklokeramika  
Materiál povrchu: ..... Černá, Nerez  
Barva rámu: ..... Nerez  
Délka přívodního kabelu: ..... 110.0 cm  
EAN: ..... 4242005088737  
Napětí: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz

**zvláštní příslušenství**

HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ9ES100	Vařič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánve Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí



## **Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PVS645FB5E**

### **Varná deska s varnými zónami CombiZones: umožňuje umístit velké, oválné nebo čtverhranné nádoby na dvě varné zóny, které lze spojit.**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 55 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.9 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

#### **Flexibilita varných zón**

- CombiZone: umožní používat větší nádoby spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm , 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)

#### **Komfort**

- senzorové ovládání DirectSelect: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

#### **Úspora času a efektivita**

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- MoveMode (2 úrovně): zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### **Design**


- nerezový rámeček

#### **Bezpečnost**

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


#### **Instalace**

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku s  
rámečkem  
PVS645FB5E**

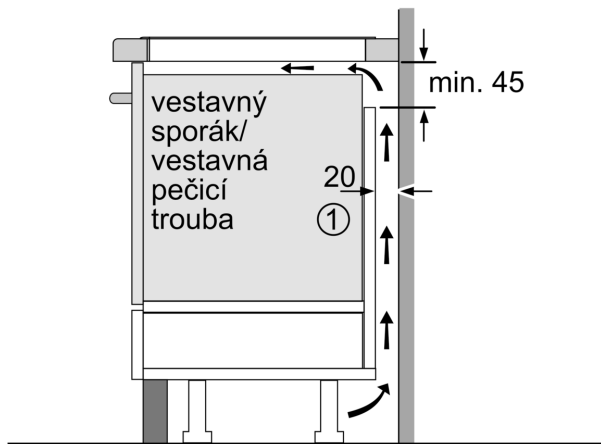


①  
Je nutné počítat  
s větrací štěrbínou

rozměry v mm

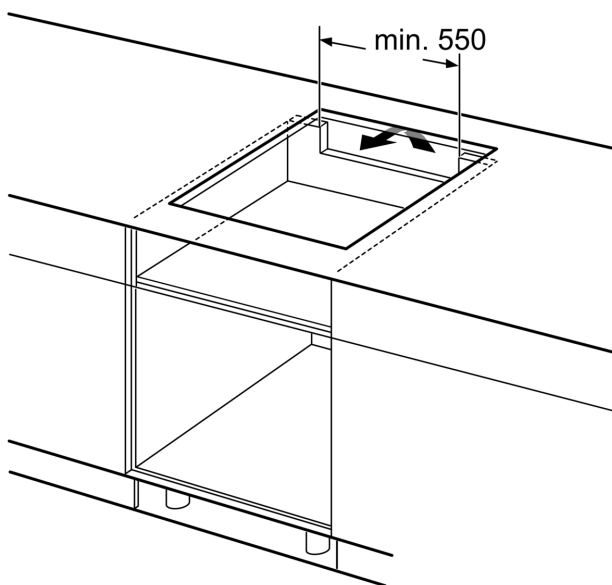


rozměry v mm

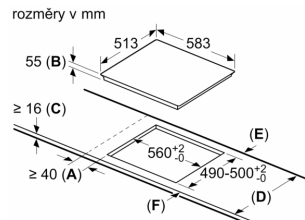

**A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.  
**B:** Hloubka zapuštění  
**C:** Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.

	D	E	F
585-600	50	≥ 35	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

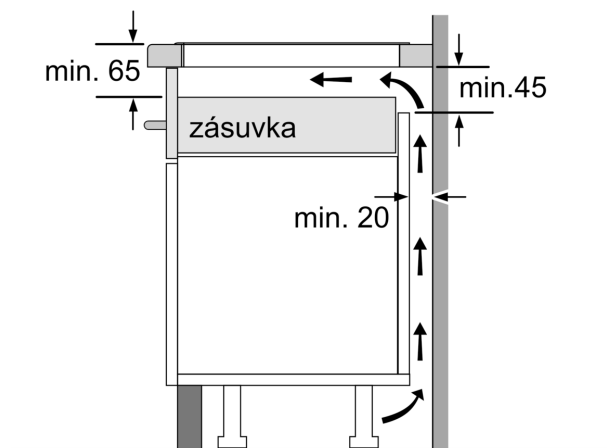

rozměry v mm