

## Serie 4, Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku PVS81AB16E



### včetně příslušenství

1 x Clean Air Plus pach filtr

### zvláštní příslušenství

HEZ9VDSB1 Ploché koleno 90°, horizontální, HEZ9VDSB2 Ploché koleno 90°, vertikální, HEZ9VDSB3 Ploché koleno 90°, vertikální, HEZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, "S", HEZ9VDSI0 Redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché, HEZ9VDSI1 Kolenová redukce 90°, kulaté/ploché, HEZ9VDSM1 Ploché potrubí, 50 cm, HEZ9VDSM2 Ploché potrubí, 100 cm, HEZ9VDSS1 Plochý spojovací díl, HEZ9VDSS2 Flexibilní manžeta, HEZ9VEDU0 Akustický filtr, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), HEZ9VRPD1 Soklový difuzor, HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ9CF240 Pečicí pánev, 24cm Ø, HEZ9CF280 Pečicí pánev, Ø 28 cm, HEZ9ES100 Vaříč na espresso, HEZ9FE280 Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Sada nádobí, HEZ9SE040 4dílná sada nádobí, HEZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HEZ9VDKE1 Sada pro odtah, HEZ9VDKR0 Sada pro recirkulaci, 70cm, HEZ9VDKR1 Sada pro recirkulaci, 60 cm


- **Matt Design:** 5x méně viditelných škrábanců díky matnému povrchu.
- **Ventilační modul integrovaný ve varné desce:** odsává páru a pachy z vaření přímo u zdroje.
- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- **CombiZone umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón.**
- **PowerBoost:** až o 35 % rychlejší ohřev ve srovnání s nejvyšším výkonem.

### Technické údaje


Označení produktové řady: ..... sklokeramická varná zóna  
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
Zdroj energie: ..... elektrický  
Počet varných zón, které mohou být použity současně: ..... 4  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm  
Šířka spotřebiče: ..... 802 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 223x802x522 mm  
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 430x940x660 mm  
Hmotnost netto: ..... 21.6 kg  
Hmotnost brutto: ..... 26.5 kg  
Ukazatel zbytkového tepla: ..... Samostatný  
Umístění ovládacího panelu: ..... Přední  
Materiál desky: ..... sklokeramika  
Materiál povrchu: ..... černá, matná  
Délka přívodního kabelu: ..... 110 cm  
Sealed Burners: ..... Ne  
Funkce Boost: ..... všechny varné zóny  
Výkon 2. varné zóny (kW): ..... 3600.0 W  
Výkon 5. varné zóny (kW): ..... 1800.0 W  
Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + intenzivní  
Max. výkon odvětrání: ..... 500 m³/h  
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: ..... 595.0 m³/h  
Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 441 m³/h  
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: ..... 622 m³/h  
Hlučnost: ..... 69 dB(A) re 1pW  
Pachový filtr: ..... Ne  
Připomenutí vyčištění filtru: ..... Ano  
Napětí: ..... 220-240/380-415 V  
Frekvence: ..... 50-60 Hz  
Dodávané příslušenství: ..... 1 x Clean Air Plus pach filtr






## Serie 4, Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku PVS81AB16E

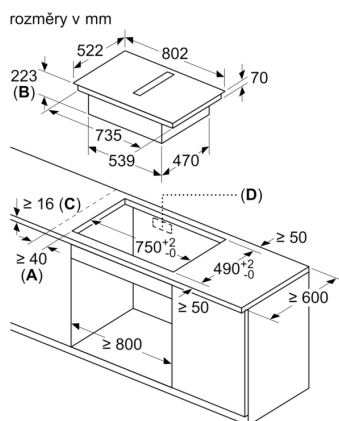

- A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny  
**B:** Hloubka zapuštění  
**C:** Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.  
**D:** V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

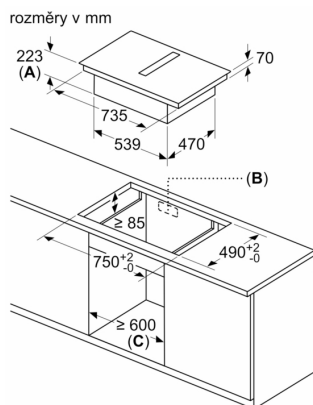







- A:** hloubka prohlubně  
**B:** Výřez v zadním panelu požadovaný pro potrubí. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny v příslušném výkresu.  
**C:** Všechny modely se šířkou 80 cm lze instalovat do nábytku s šířkou 60 cm po nastavení bočních panelů.

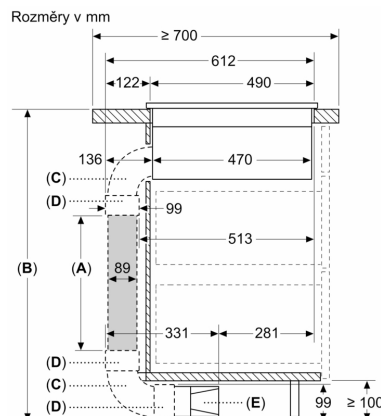



- A:** Délka trubky  
**B:** Výška kuchyně  
**C:** 90° koleno velikost L  
**D:** Objímka konektoru  
**E:** Difuzor  
Krycí sada dostupná pro hloubku horní desky  $\geq 700$  mm a výšku do 960 mm

Instalatér musí zvolit délku trubky a v případě potřeby ji uříznout dle výšky kuchyně

| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 960$ |
| 1000 | $> 960$    |

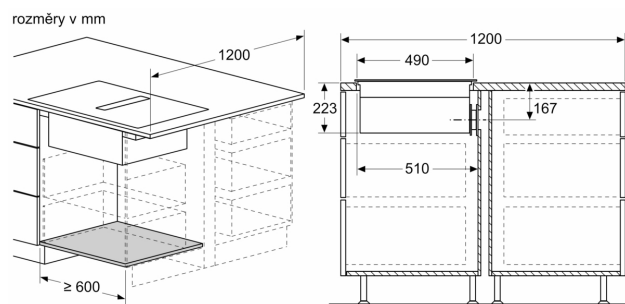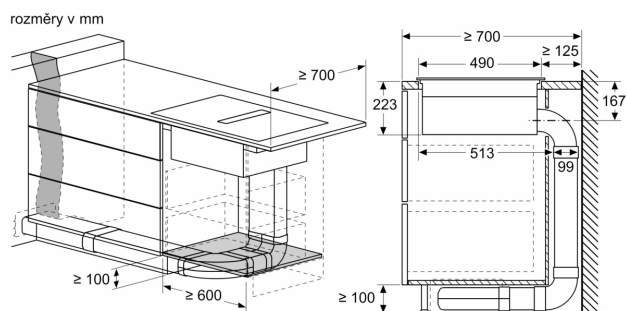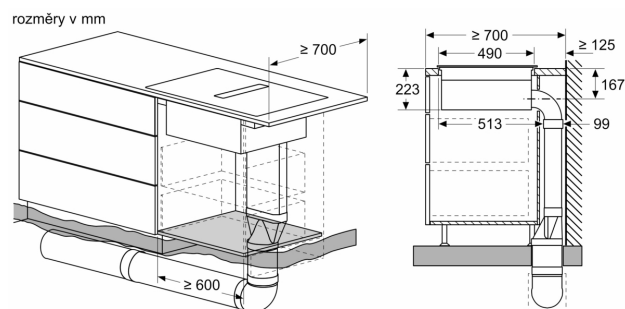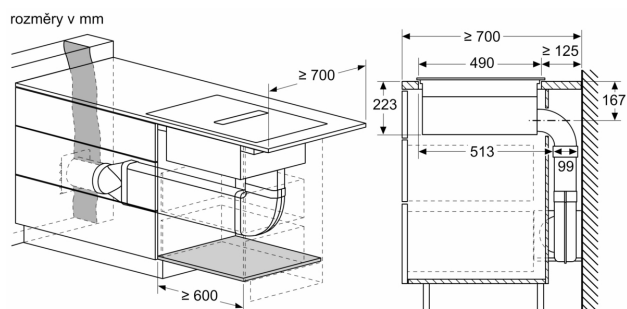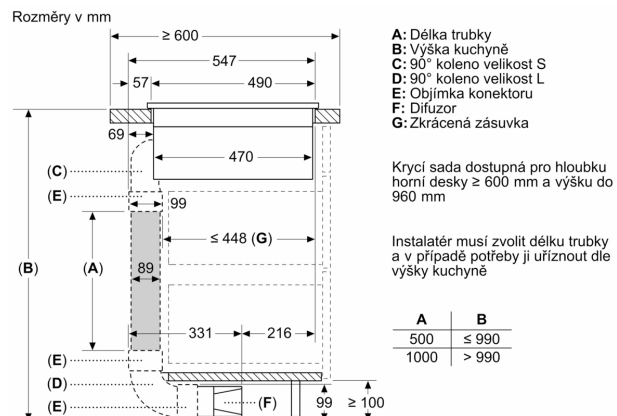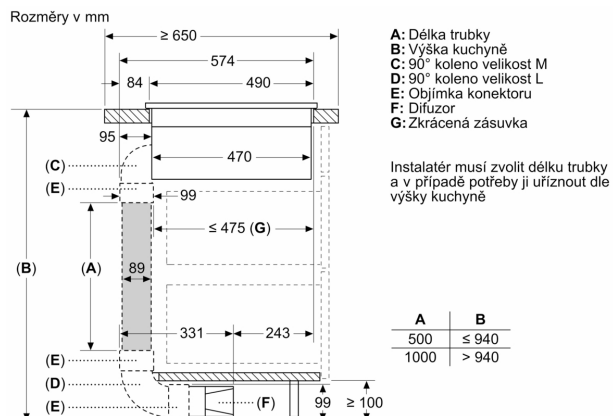


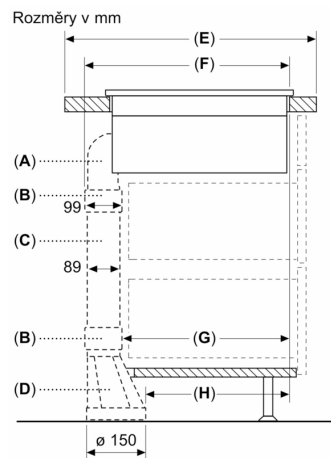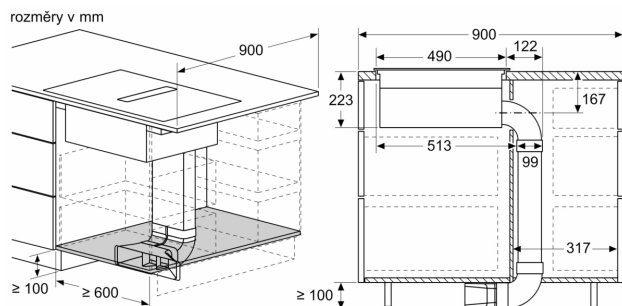

| A          | E     | F   | G   | H   |
|------------|-------|-----|-----|-----|
| Velikost S | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| Velikost M | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| Velikost L | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |


A: 90° koleno  
 B: Objímka konektoru  
 C: Přímá trubka  
 D: Přímý adaptér kulatý, plochý

Rozměry v mm

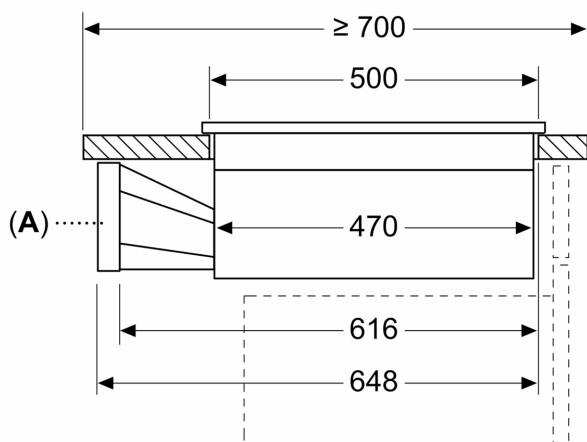



A: Adaptér kulatý, plochý

Rozměry v mm  
 pohled zepředu

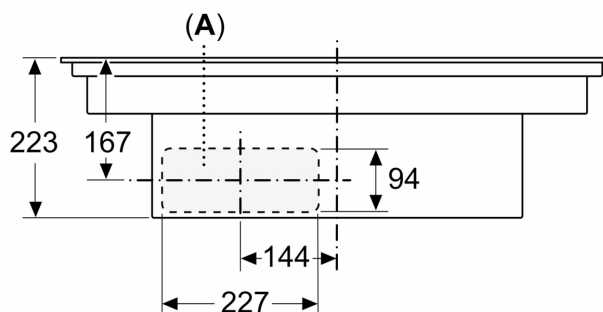

A: připojeno přímo na zadní stranu

Rozměry v mm  
čelní pohled - výřez v nábytku  
pro cirkulaci bez potrubí

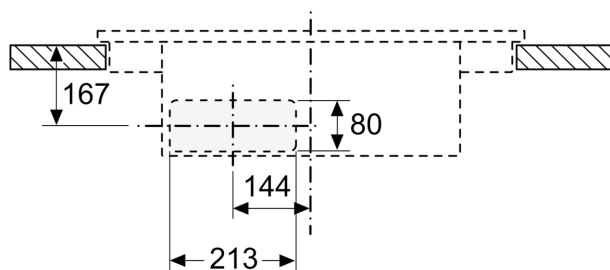

Při instalaci přímo proti vnějším stěnám, které nejsou izolované ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ ), doporučujeme použít částečné nebo plně kanálové konfigurace recirkulace.

rozměry v mm  
přední pohled

