

Serie | 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI66TS01E



zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5300 : Držák na sklenice



Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

- **PerfectDry se systémem sušení Zeolith®:** perfektní výsledky sušení díky 3D cirkulaci vzduchu, dokonce i u plastového nádobí.
- Program Sklo 40 °C pro šetrné mytí křehkého skla.
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.
- Funkce AquaStop zajišťuje ochranu před únikem vody se 100% doživotní zárukou.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 67 kWh
Maximální počet prostírání: 10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 43 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 40,740 kg
Hmotnost brutto: 42,5 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242005060092
Způsob montáže: Integrovatelný



Serie | 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI66TS01E

Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

Výkon a spotřeba

- kapacita: 10 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 188 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.66 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.55 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sušení
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Ukazatele stavu a obsluhy

- EmotionLight
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši


Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- zřepředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- * záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie | 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm,
nerez
SPI66TS01E**

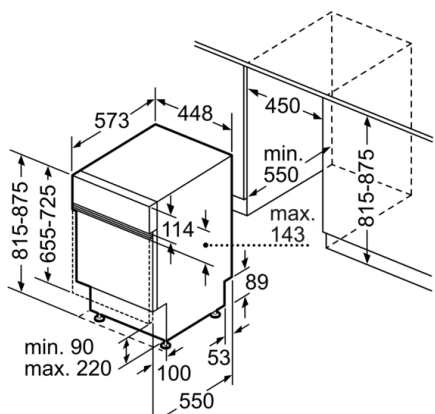

rozměry v mm

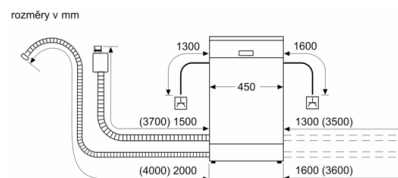

rozměry v mm
 ▲ zásuvka
 () hodnoty s prodlužovací sadou