

Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølv metallic DFL064A52



DSZ4682	Gribeliste t/emfang hvid
DSZ4685	Gribeliste t/emfang stål
DSZ4686	Gribeliste t/emfang sort
DWZ1IT1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DWZ1IT1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt
HEZG9AS00S	Adapter

Udtræksemhætte: knapt synlig når integreret i et overskab, for et rent køkkendesign.

- **Håndtagslister:** Sæt dit personlige præg på din emhætte med smarte håndtagslister, der kan købes som tilbehør.
- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.**

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Højde på produktet:	203 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	7.9 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	268 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	353 m³/h
Kapacitet kulfilter :	263 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	400 m³/h
Luftgennemstrømning:	268 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	62 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005231911
Effekt:	74 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



4 242005 231911

Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølv metallic DFL064A52

Udtræksemhætte: knapt synlig når integreret i et overskab, for et rent køkkendesign.

Variant

- 60 cm bred
- metallic grå
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Design

Komfort

- tryktaster betjening med LED indikering
- Elektronisk styring via tryktaster med LED indikering
- Elektronisk styring
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Elektronisk styring
- Betjening: tryktaster
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 294 lux
- Kasse med aluminiumsramme
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 268 m³/t, Intensiv 400 m³/t
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 268 m³/h, intensiv 400 m³/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 268 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 49/62 dB*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 216 m³/t, Intensivtrin: 239 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 67 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 69 dB(A) re 1 pW
- Antal motorer: 1 stk 1HOR, Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Installation

- Mål: (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 162 mm x Indbygnings bredde: 526 mm x Indbygningsdybde: 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Tilslutningskabel 1,75 m med stik



- Leveres uden gribeliste

Forbrug

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 21 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: B *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: C *
- Tilslutningseffekt: 74 W



* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølv metallic
DFL064A52

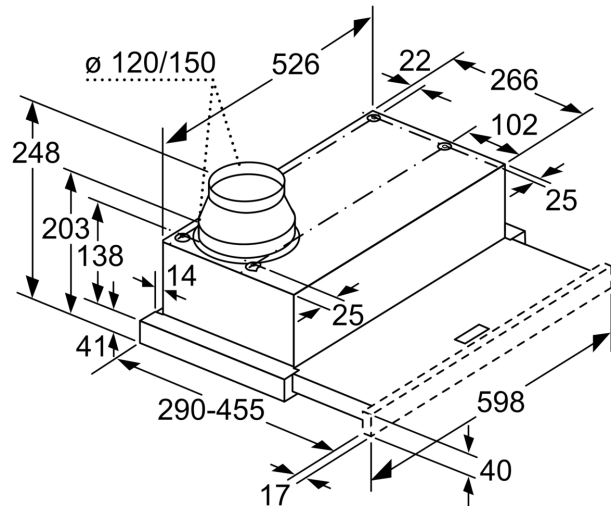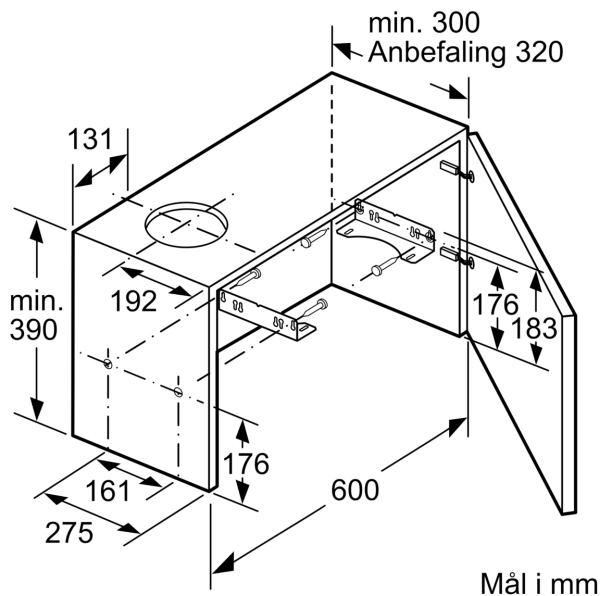


Mulighed for op til 29 mm dybdeilpasning
 af filterudtrækket

Mål i mm

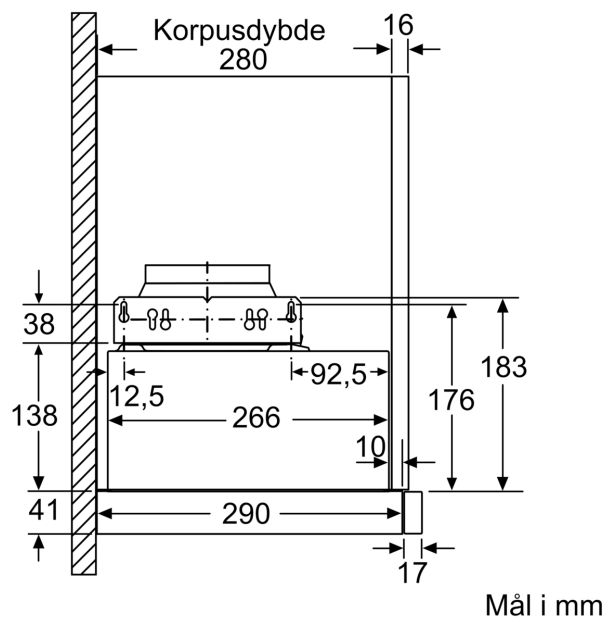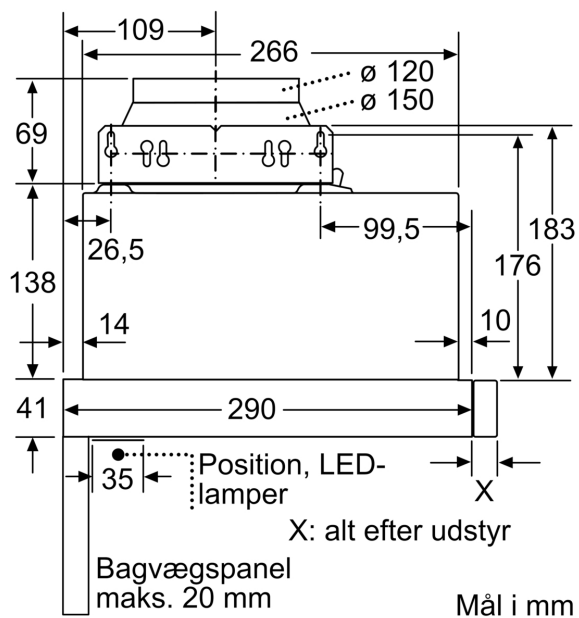


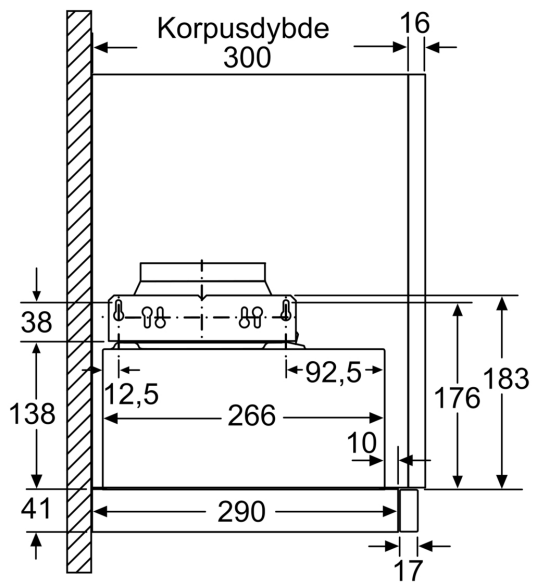

Mål i mm

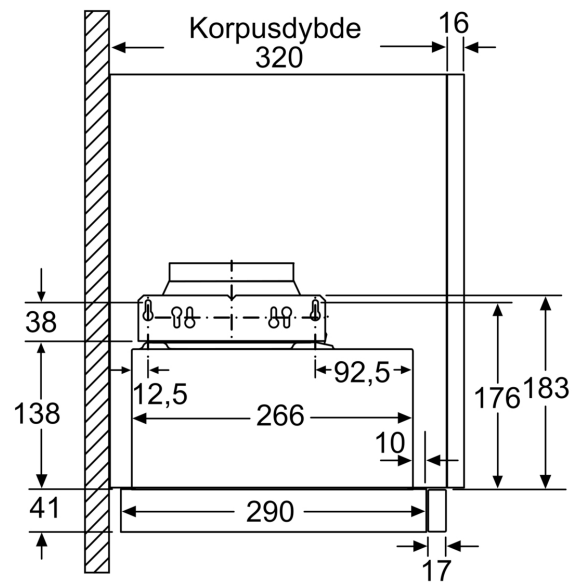

Mål i mm

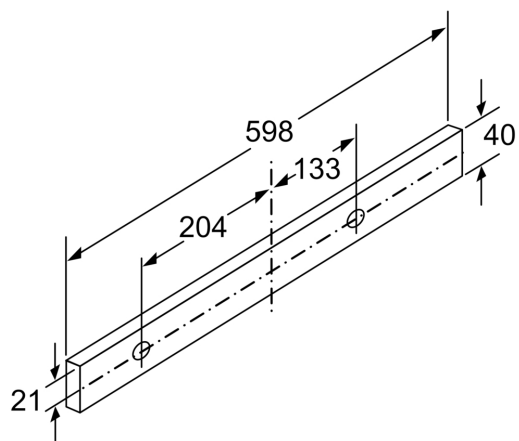

Mål i mm