

Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølv metallic DFS067A51



DSZ4660	Nedsænkingsramme
DSZ4682	Gribeliste t/emfang hvid
DSZ4686	Gribeliste t/emfang sort
DWZ0IT0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DWZ1IT1D1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ2IT1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DWZ2IT1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt

Udtræksemhætte: knapt synlig når integreret i et overskab, for et rent køkkendesign.

- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.**
- **Fedtfilter i metal:** Renser luften, indfanger fedt og er nemt at rengøre.

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	.. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Højde på produktet:	426 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	10.6 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	399 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Kapacitet kulfilter :	358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	728 m³/h
Luftgennemstrømning:	399 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	53 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005232055
Effekt:	144 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



4 242005 232055

Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølv metallic DFS067A51

**Udtræksemhætte: knapt synlig når
integreret i et overskab, for et rent
køkkendesign.**

Variant

- 60 cm bred
- metallic grå
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Komfort

- Elektronisk styring via tryktaster med LED indikering
- Elektronisk styring
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Betjening: tryktaster
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 294 lux

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 399 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Installation


- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger

Forbrug


- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 37.9 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølv metallic
DFS067A51**

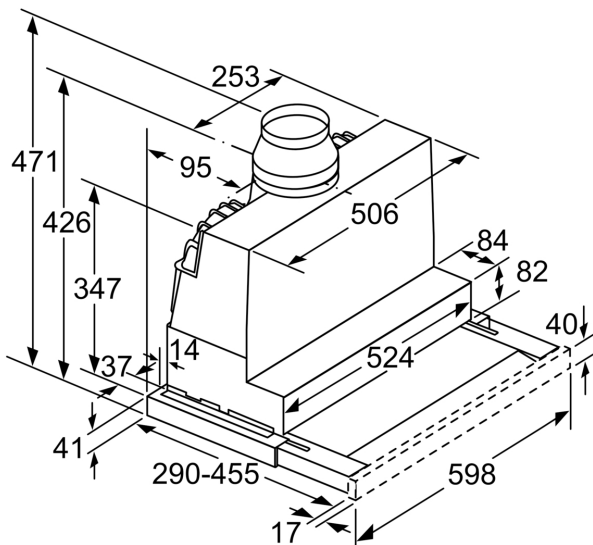


Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket
Mål i mm

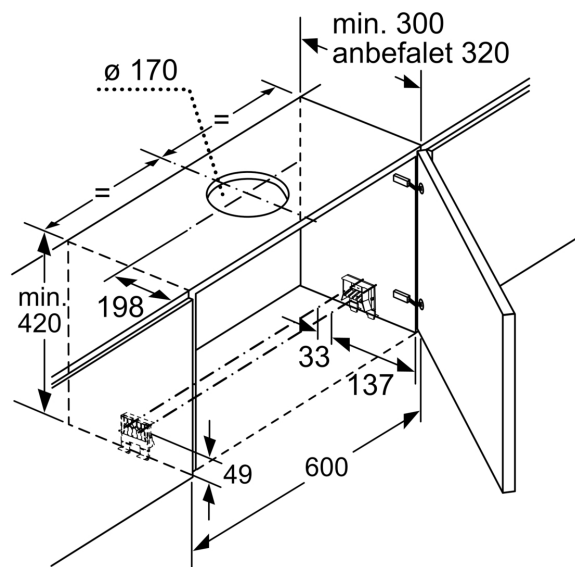

Mål i mm

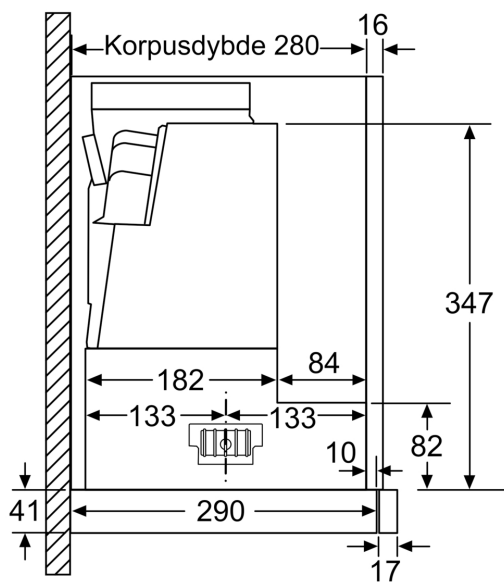

Mål i mm

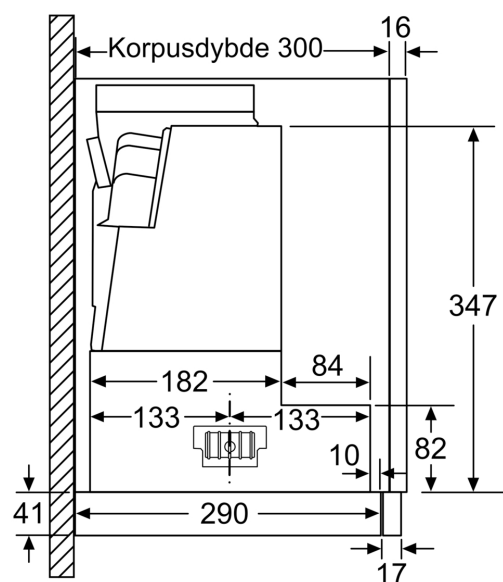

Mål i mm

