

**Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølv
DFT63AC50**



DHZ2600 Standard lugtfilter

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – giver køkkenet et stilrent indtryk.

- **Fedtfilter i metal:** Renser luften, indfanger fedt og er nemt at rengøre.

Typologi: Udtræk
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): .. 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Højde på produktet: 180 mm
 Mindste afstand til elkogezone:500 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt:6.5 kg
 Betjening: mekanisk
 Antal hastighedsindstillinger:3
 Kapacitet udtræk :368 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 140 m³/h
 Luftgennemstrømning: 368 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 68 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 120 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode:4242002976525
 Effekt: 146 W
 Strømstyrke: KSA A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Indbygning



4 242002 976525

**Serie 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølv
DFT63AC50**

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den
indbygges i overskabet – giver køkkenet et
stilrent indtryk.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A+++ til D)
- 3 hastigheder
- Maks kapacitet 368 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin
aftræk: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

Design


- Belysning med 2 x LED spot 3W

Komfort


- Betjening: Tryktaster
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation


- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation

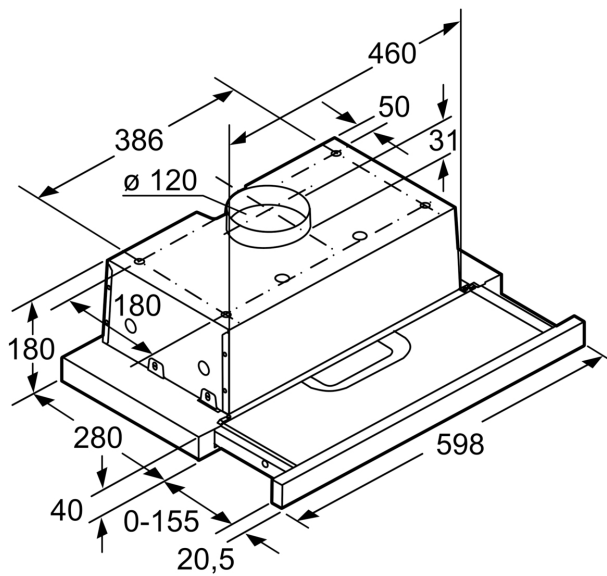

Mål i mm

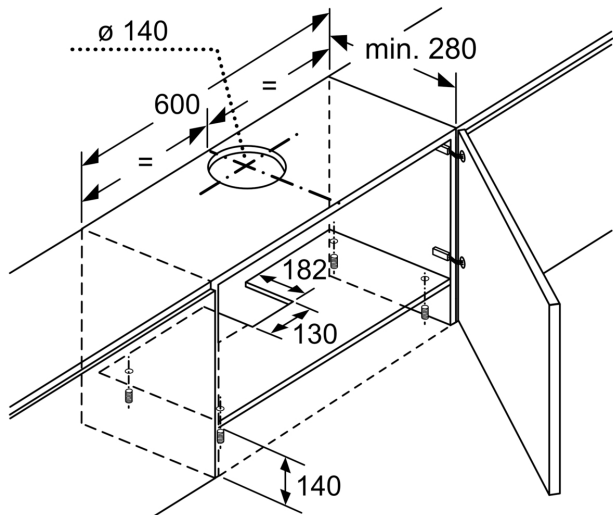

Mål i mm

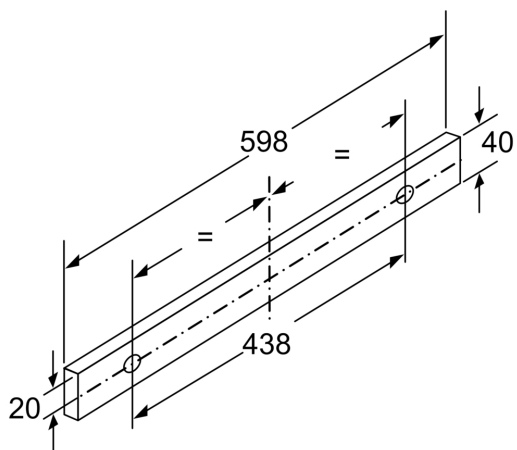

Mål i mm