

**Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm,
Sølv metallic
DHL555BL**



DHZ7305 Standard lugtfilter
DHZ7402 Kulfilter tilbehør ventilator

**Emhætte til indbygning, grænseløst
køkkendesign – monteres i skab eller loft.**

- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Fedtfilter i metal: Renser luften, indfanger fedt og er nemt at rengøre.

Typologi: Built-in/Built-under
Længde på elledning: 130.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .. 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Højde på produktet: 255 mm
Mindste afstand til elkogezone: 650 mm
Mindste afstand til gasblus: 650 mm
Nettovægt: 6.7 kg
Betjening: mekanisk
Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk : 363 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 395.0 m³/h
Kapacitet kulfilter : 268 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 618 m³/h
Luftgennemstrømning: 363 m³/h
Antal lamper: 2
Lydniveau: 56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242005122455
Effekt: 206 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Type af installation: Indbygning



4 242005 122455

**Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm,
Sølv metallic
DHL555BL**

**Emhætte til indbygning, grænseløst
køkkendesign – monteres i skab eller loft.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 362 m³/t, Intensiv 618 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 68 dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 268 m³/t, Intensivtrin: 395 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 64 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Til montering i overskab
- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Betjening: Skydevælger
- Belysning 2 x LED spot 2,15W (low volt)

Komfort


- Metalfedtfilter med aluminium ramme, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm,
Sølv metallic
DHL555BL**

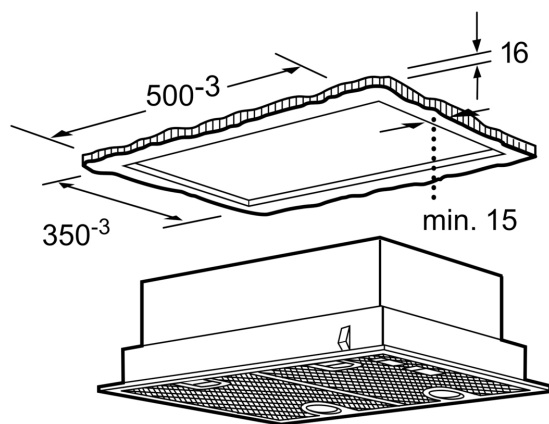


Mål i mm

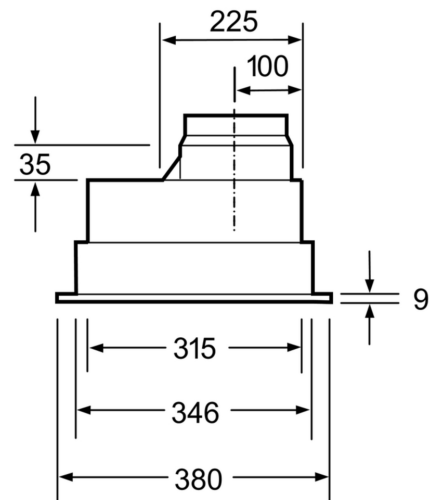

Mål i mm

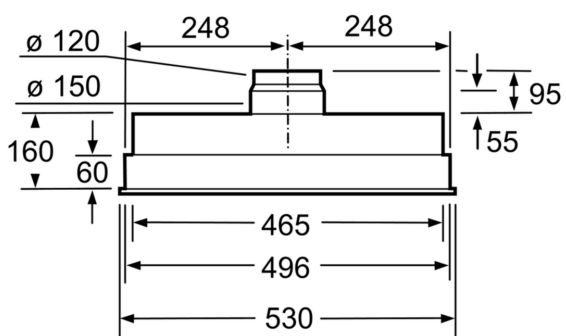

Mål i mm

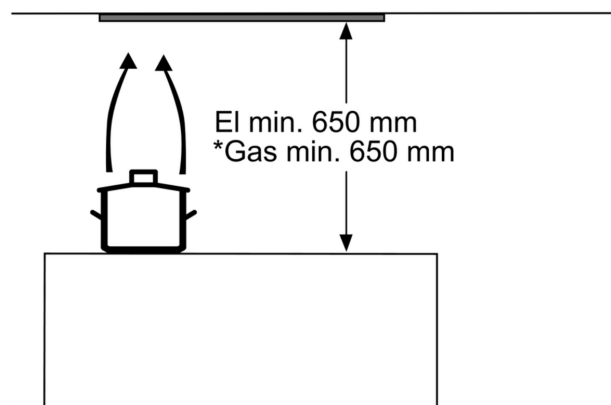

* fra overkant af gryderistene

Mål i mm