

Serie 6, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål DRC97AQ50



Tilbehør

DIZ0JC2D0	Long Life recirk.sæt, eksternt hvid
DIZ0JC5D0	Long Life recirk.sæt, eksternt inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus recirk.sæt, ekst. hvid
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, ekst. inox
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter

Stilfuld loftemhætte: en pladsbesparende løsning til at integrere emhætten i et åbent køkken.

- **AutoControl:** betjene din Wi-Fi-synkroniseret emhætte og kogeplade med et knaptryk.
- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **Stemmestyring med Alexa:** Styr dine hvidevarer med stemmen takket være Amazon Alexa.
- **Kogeplade-styret emhætte:** Praktisk betjening af emhætten via din kogeplade.
- **Home Connect:** Styr din emhætte via appen.

Teknisk data

Typologi:	Island/Ceilling
Længde på elledning:	130 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	.. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Højde på produktet:	300 mm
Mindste afstand til elkogezone:	650 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	19.5 kg
Betjening:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	459 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	565.0 m³/h
Kapacitet kulfilter :	422 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	798 m³/h
Luftgennemstrømning:	459 m³/h
Antal lamper:	4
Lydniveau:	56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005103973
Effekt:	174 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Frithængende



4 242005 103973

Serie 6, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål DRC97AQ50

Stilfuld loftemhætte: en pladsbesparende løsning til at integrere emhætten i et åbent køkken.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 798 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 68 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulationssæt
- Maks. normal brug: 422m³/h
- Intensiv: 565m³/h
- Lydniveau recirkulation med Clean Air Plus filter:
- Maks. normal brug: 63dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Betjenes via fjernbetjening
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling

Design

- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Komfort


- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.


Serie 6, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål
DRC97AQ50

Ventilatorens aftræksåbning kan drejes i alle fire retninger

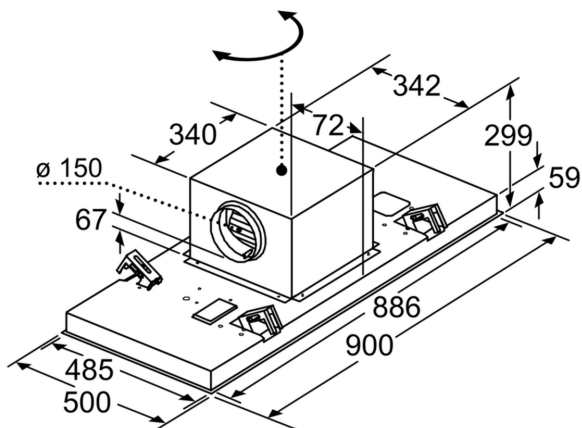


Mål i mm

Mål i mm
Ventilation

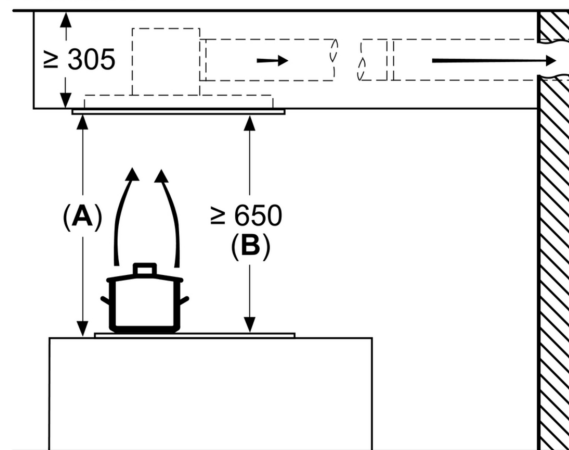


A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Recirkulation

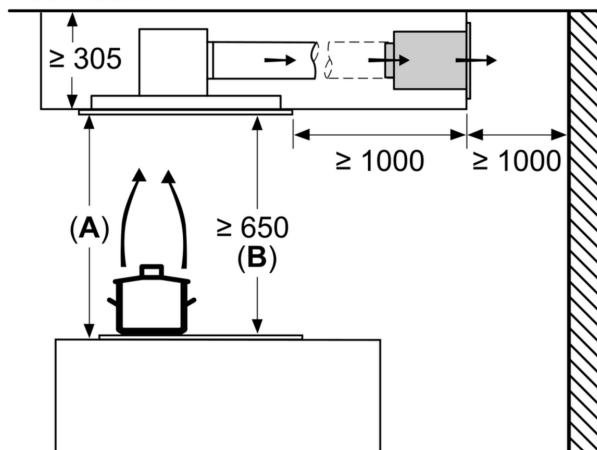


A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Cirkulationsluft

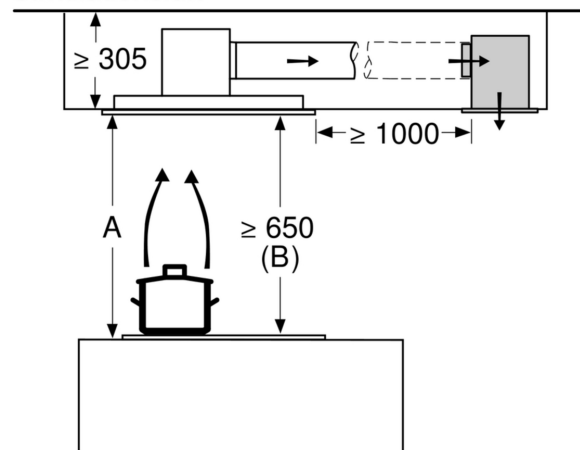

A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

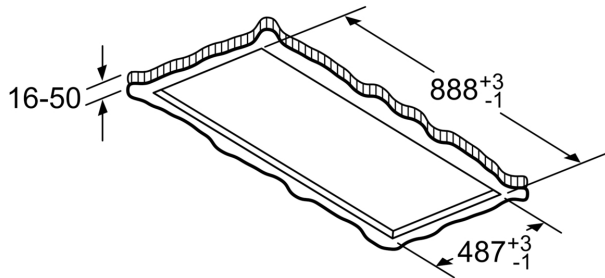

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.

Mål i mm