

Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWB97CM50



Tilbehør

DHZ1223	Skorstensforlænger 1,00m
DHZ1233	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ0XX0J5	Long Life recirkulationssæt
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ2CB1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ2FX5D1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DZZ2CB1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.

Teknisk data

Farve på skorsten:	rustfrit stål
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på skorstenen:	582-908/568-1018 mm
Højde på produktet:	46 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	17.2 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	440 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	442 m³/h
Kapacitet kulfilter :	343 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	722 m³/h
Luftgennemstrømning:	440 m³/h
Antal lamper:	3
Lydniveau:	55 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 / 120 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086603
Effekt:	145 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



4 242005 086603

Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWB97CM50

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 29.4 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *
- Lydniveau min./max. normal niveau: 45/55 dB*

Design

- Emfang til vægmontering, 90 cm
- 90 cm bred
- rustfrit stål
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Montering: Til vægmontering
- Let monteringsystem

Komfort

- Betjening: Touch Select Basic Control
- Elektronisk styring
- Touch Select Basic Control betjening med LED indikering
- Touch Select Basic Control for 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control med LED indikering
- Betjening med Touch Select Basic Control (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Let at rengøre

Teknisk information


- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- Lysintensitet: 359 lux
- Farvetemperatur: 3500 K
- Kasse med aluminiumsramme
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 440 m³/t, Intensiv 722 m³/t
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 440 m³/t
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 440 m³/t
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 440 m³/h, intensiv 722 m³/h
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 66 dB(A) re 1 pW.
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)

- Returklap medfølger
- Max. kapacitet: 722 m³/t
- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 614 mm-954 mm x Apparat bredde i mm: 898 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 614 mm-1064 mm x 898 mm x 500 mm
- Tilslutningseffekt: 145 W
- Tilslutningskabel 1,3 m med stik
- Voltage: 220 - 240 V
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 343 m³/h
- Intensiv: 442 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- 700EE


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Rustfrit stål
DWB97CM50**

Mål i mm

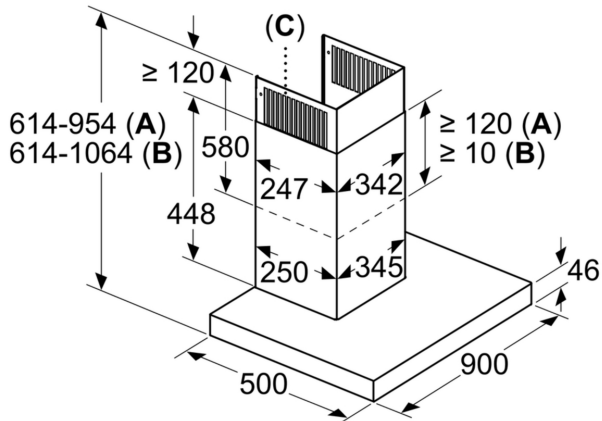


- A:** Ventilation
B: Cirkulationsluft
C: Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation

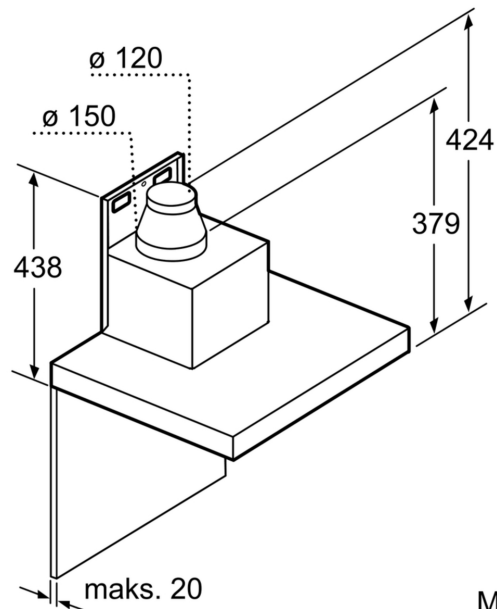


Mål i mm

Mål i mm

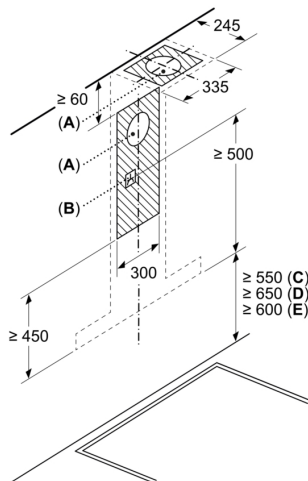

- A:** Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: El
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

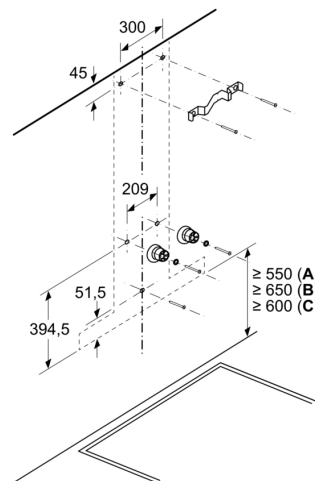

- A:** El
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand