

**Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm,
klart glas med sort tryk, Sort
DWK67FN60**



**Skrå hætte med Eco Silence Drive™
motor og Smart Hood Automatic sørger for
et automatisk lugt- og støjfrit køkken.**

- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **Automatisk smartermhætte:** Emhætten, der automatisk justerer kogepladernes indstillinger, mens du klarer madlavningen.
- **Temperaturbelysning:** Sæt den perfekte stemning med justerbar LED-belysning.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.

DWZ0BX6K1 Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0BX6L1 Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1KK1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1KK1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1KK1V6 Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
HEZG9AS00S Adapter

Farve på skorsten: sort
Typologi:Væghængt
Længde på elledning: 130.0 cm
Højde på skorstenen: 420-663/457-750 mm
Højde på produktet: 320 mm
Mindste afstand til elkogezone:450 mm
Mindste afstand til gasblus: 650 mm
Nettovægt:14.3 kg
Betjening: elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :431 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 687 m³/h
Kapacitet kulfilter :427 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 768 m³/h
Luftgennemstrømning: 431 m³/h
Antal lamper: 2
Lydniveau: 56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag: 150 mm
Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242005403424
Effekt: 140 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Type af installation:Vægmonteret



4 242005 403424

Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK67FN60

Skrå hætte med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic sørger for et automatisk lugt- og støjfrit køkken.

Design:

- Sort, VinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For at køre med recirkulation skal du bruge Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør).

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- TouchSelect-betjening bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Smart Hood Automatic: Emhætten tilpasser automatisk ventilatorens hastighed takket være kogepladen, der kontinuerligt leverer madlavningsdata (med en matchende kogeplade og tilsluttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home

Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 223 m3/t; lydniveau 39 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 319 m3/t; lydniveau 48 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 431 m3/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 768 m3/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 31.7 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: C *

Ydelse recirkulation:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air Plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugning 208 m3/t; lydniveau 47 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 309 m3/t; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 429 m3/t; lydniveau 62 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 724 m3/t; lydniveau 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 210 m3/t ; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m3/t ; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 427 m3/t ; lydniveau 64 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 687 m3/t ; lydniveau 76 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:


- Voltage: 220 - 240 V
- Tilslutningseffekt: 140 W
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO2-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Smart Hood Automatic For bedste resultater med minimalt energiforbrug.

Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 753 mm-996 mm x Apparat bredde i mm: 590 mm x Apparat dybde i mm: 433 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 790 mm-1083 mm x 590 mm x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Returklap medfølger


Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK67FN60

Mål i mm

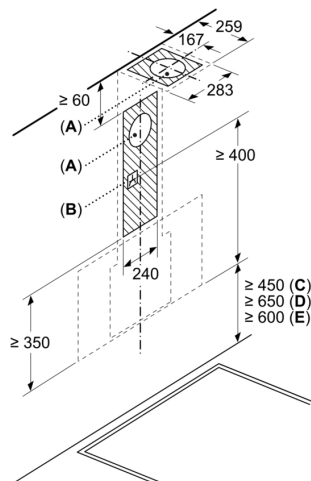


A: Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: El
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm
Væginstallation med luftkanal

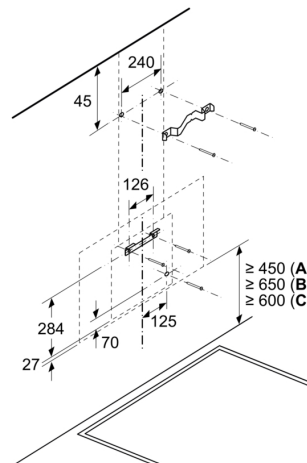


A: El
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

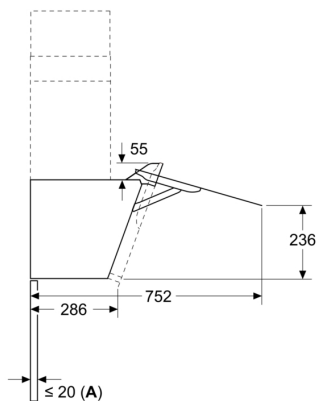


A: Maks. tykkelse bagvæg


Mål i mm
Apparat i udsugningsdrift

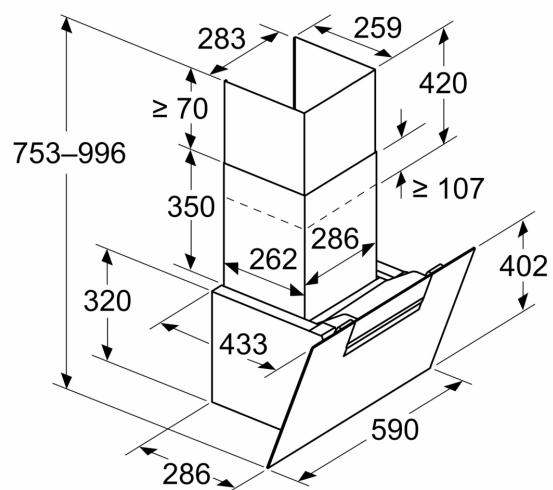

Mål i mm
Apparat i recirkulationsdrift

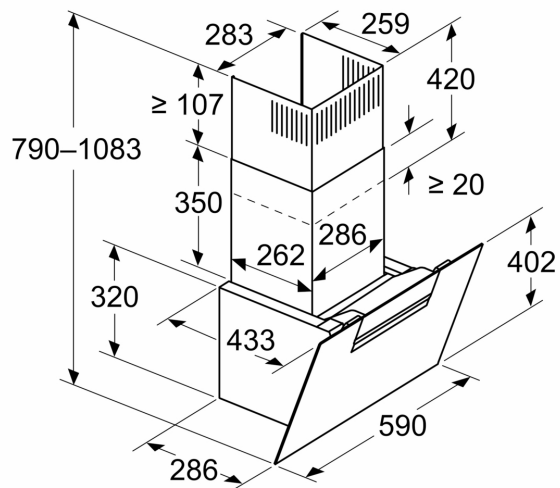

Mål i mm
Apparat i recirkulationsdrift uden kanal



Stikdåse kan anbringes på siden eller over apparat

A: Stikdåse kun udenfor markeret område