


**Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm,
klart glas med sort tryk, Sort
DWK85DK60**

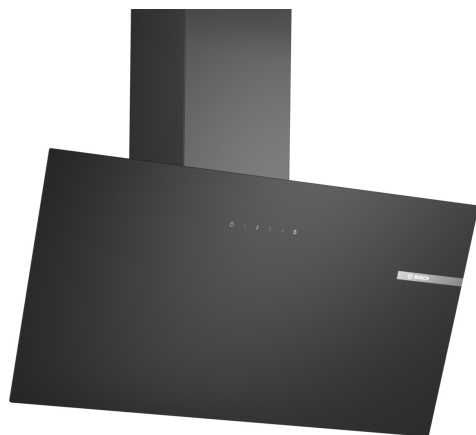

DWZ1GK1A2 Standard lugtfilter (udskiftning)
DWZ1GK1U2 Standard recirkulationssæt
HEZG9AS00S Adapter

**Den skrå emhætte med Touch Select Basic
Control og en lydsvag motor for et lugt- og
støjfrit køkken.**

- **Intensiv hastighed med nulstilling:** Nulstiller automatisk emhætten til standardindstillingen

Farve på skorsten: sort
Typologi: Væghængt
Længde på elledning: 150.0 cm
Højde på produktet: 325 mm
Mindste afstand til elkogezone: 450 mm
Mindste afstand til gasblus: 650 mm
Nettovægt: 11.3 kg
Betjening: elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtæk : 430 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 550.0 m³/h
Kapacitet kulfilter : 445 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 550 m³/h
Luftgennemstrømning: 430 m³/h
Antal lamper: 2
Lydniveau: 60 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag: 150 mm
Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242005396283
Effekt: 223 W
Strømstyrke: 4 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Type af installation: Vægmonteret



Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK85DK60

Den skrå emhætte med Touch Select Basic Control og en lydsvag motor for et lugt- og støjfrit køkken.

- mm: 790 mm x Apparat dybde i mm: 325 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 720 mm-975 mm x 790 mm x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Returklap medfølger

Design:

- Sort, Skråt glasdesign alle
- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 127 lux
- 1 metalfedtfilter.

Komfortfunktioner:

- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 5 min
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 220 m³/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m³/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 430 m³/t; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 43.8 kWh/år*
- Blæseeffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: E *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m³/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m³/t; lydniveau 61 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 445 m³/t ; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 72 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:


- Tilslutningseffekt: 223 W
- Voltage: 220 - 240 V

Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 690 mm-900 mm x Apparat bredde i


Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK85DK60

Mål i mm

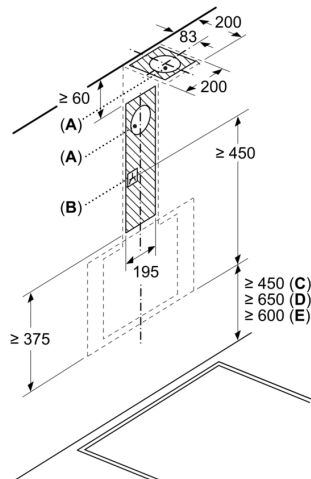


- A: Ventilationsåbning
- B: Stikdåse
- C: El
- D: Gas - fra overside af gryderist
- E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm
Væginstallation med luftkanal

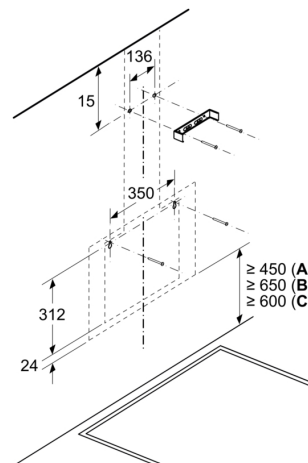


- A: El
- B: Gas - fra overside af gryderist
- C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

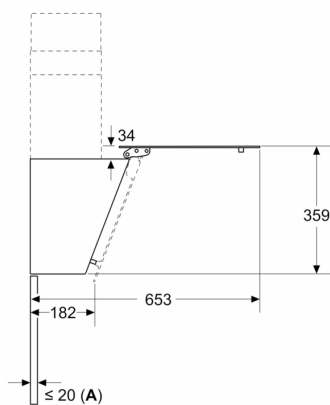

- A: Maks. tykkelse bagvæg

Mål i mm
Apparat i udsugningsdrift

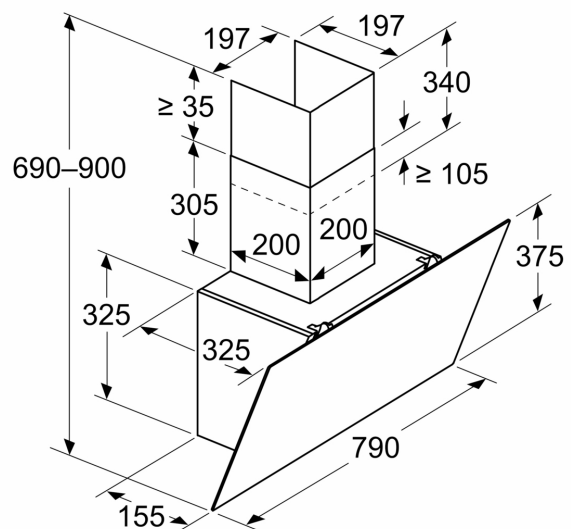

Mål i mm

Apparat i recirkulationsdrift

