

**Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,
klart glas med sort tryk, Sort
DWK91LT60**



**Meget støjsvag recirkulerende
skråhængende emhætte med Eco Silence
Drive™ motor og PerfectAir-sensor for en
perfekt automatisk lugt- og støjsvag
køkkenoplevelse.**

- **Ekstremt stille:** den mest stille, skrå emhætte med recirkulation i Europa
- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **PerfectAir-sensor:** Se frem til mere stille og lugtfri madlavning.
- **Temperaturbelysning:** Sæt den perfekte stemning med justerbar LED-belysning.
- **DirectSelect Control:** Direkte valg af indstillinger og belysning.

DWZ0BX6K1	Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0BX6L1	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1BK1P1	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DWZ1BK1R1	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
DWZ1BK1S1	Long Life recirkulationssæt
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
HEZG9AS00S	Adapter

Farve på skorsten:	sort
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på skorstenen:	420-663/457-750 mm
Højde på produktet:	450 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	25.4 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	441 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	944 m³/h
Kapacitet kulfilter :	437 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	1007 m³/h
Luftgennemstrømning:	441 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	51 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005307401
Effekt:	250 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



4 242005 307401

Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK91LT60

Meget støjsvag recirkulerende skråthængende emhætte med Eco Silence Drive™ motor og PerfectAir-sensor for en perfekt automatisk lugt- og støjsvag køkkenoplevelse.

Design:

- Sort, VinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For recirkulationsdrift kræves Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør) eller Longlife recirkulationskit (tilbehør).

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningsselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningsselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 422 lux
- Powerboost-position: Emhætten kan åbnes til en defineret forøget udsugningsposition for at øge opsamlingshastigheden af særligt kraftige madlugte og store mængder damp.
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 3 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- PerfectAir Sensor: Automatisk sensorbaseret ydelsesstyring for bedste resultater.
- T54-BO5D bagbelyst
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Automatisk efterløb: 10 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap (tilgængelig med tilknyttet Home Connect-konto).
- Smart home-udløser, via favoritknappen (tilgængelig med tilsluttet

Home Connect-konto): åbner det smarte univers fra din emhætte (partner-service kræves).

- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

Rengøringskomfort:

- Ekstremt stor åbningsvinkel for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Let at rengøre
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i udsugningstilstand: Hastighed 1: udsugningshastighed 228 m³/t ; lydniveau 35 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugningshastighed 325 m³/t ; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 441 m³/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugningshastighed 753 m³/t ; lydniveau 65 dB (A) re1pW Intensiv 2: udsugningshastighed 1007 m³/t ; lydniveau 70 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 39.1 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: C *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i fremadrettet recirkulationstilstand med Clean Air plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugningshastighed 211 m³/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW Speed 2: udsugningshastighed 315 m³/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 435 m³/t ; lydniveau 59 dB (A) re1pW Intensiv Speed 1: udsugningshastighed 752 m³/t ; lydniveau 72 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 2: udsugningshastighed 964 m³/t ; lydniveau 78 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsfunktion med Clean Air plus recirkulationskit til skorstenfri installation (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugningshastighed 214 m³/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugningshastighed 312 m³/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 437 m³/t ; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv Speed 1: udsugningshastighed 751 m³/t ; lydniveau 74 dB (A) re1pW Intensiv Speed 2: udsugningshastighed 944 m³/t ; lydniveau 80 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:


- Tilslutningseffekt: 250 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO2-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.
- PerfectAir Sensor: Sensorbaseret ydeevnekontrol for bedste resultater med minimalt energiforbrug.

Planlægnings- og installationsinformation:

test


- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 855 mm-1098 mm x Apparat bredde i mm: 890 mm x Apparat dybde i mm: 447 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 892 mm-1185 mm x 890 mm x 447 mm
- Dimensioner for recirkulerende installation uden skorsten (HxBxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Enkel og vægtreduceret montering takket være det nye nemme installationsystem.
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Returklap medfølger

Mål i mm
Væginstallation med luftkanal

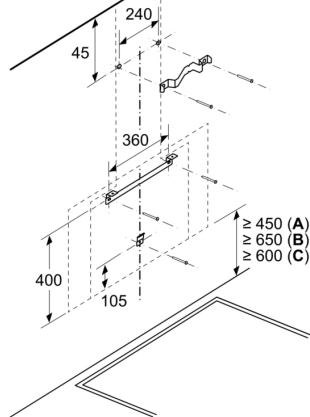


- A:** EI
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

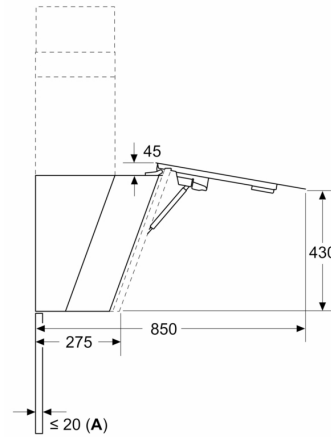

- A:** Maks. tykkelse bagvæg

Mål i mm

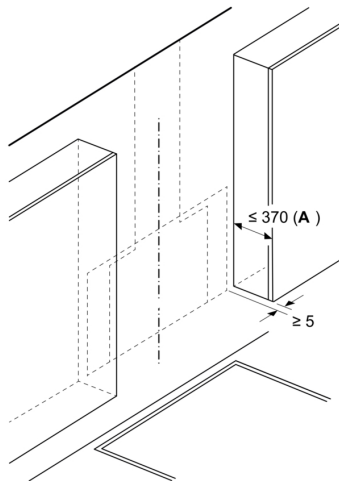

- A:** Maks. dybde af tilstødende overskabe (inkl. dør) pga. montage af glasplade

Apparatet skal installeres før overskabene, hvis de er dybere end 370 mm