

**Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm,  
Sort  
DWP64BC60**



DHZ5275 Standard recirkulationssæt  
 DHZ5276 Standard lugtfilter (udskiftning)  
 HEZG9AS00S Adapter

**Væghængt emhætte med perfekt ydelse til  
dit køkken.**

- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

Typologi: .....Væghængt  
 Længde på elledning: ..... 130,0 cm  
 Højde på skorstenen: ..... 553-730/573-730 mm  
 Højde på produktet: ..... 246 mm  
 Mindste afstand til elkogezone: .....550 mm  
 Mindste afstand til gasblus: ..... 650 mm  
 Nettovægt: .....8,6 kg  
 Betjening: ..... mekanisk  
 Antal hastighedsindstillinger: .....3  
 Kapacitet udtræk : .....365 m<sup>3</sup>/h  
 Kapacitet kulfilter : .....211 m<sup>3</sup>/h  
 Luftgennemstrømning: ..... 365 m<sup>3</sup>/h  
 Antal lamper: ..... 2  
 Lydniveau: ..... 66 dB(A) re 1pW  
 Diameter af luftudtag: ..... 120 / 150 mm  
 Fedtfiltermateriale: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: .....4242005031979  
 Effekt: ..... 100 W  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Type af installation: .....Vægmonteret



## Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Sort DWP64BC60

### Væghængt emhætte med perfekt ydelse til dit køkken.

---

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A+++ til D)
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 365 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

#### Design

- Montering: Til vægmontering
- Betjening: Tryktaster
- Belysning: 2 stk LED


#### Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

#### Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand
- Returklap medleveres


**Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm,  
Sort  
DWP64BC60**

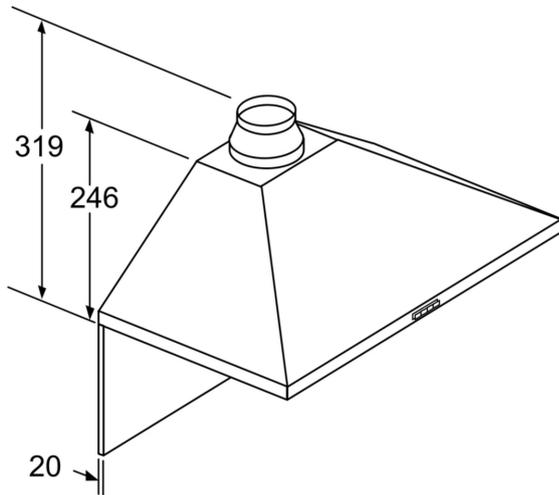

Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

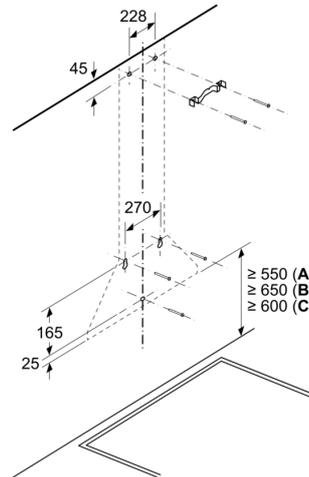


A: El

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

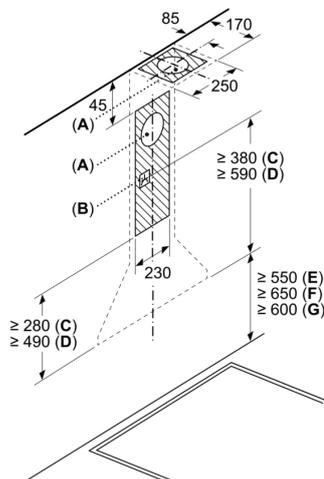

A: Ventilationsåbning

B: Stikdåse


C: Aftræksluft

D: Recirkuleret luft

E: El

F: Gas - fra overside af gryderist

G: Elektricitet - for Australien og New Zealand

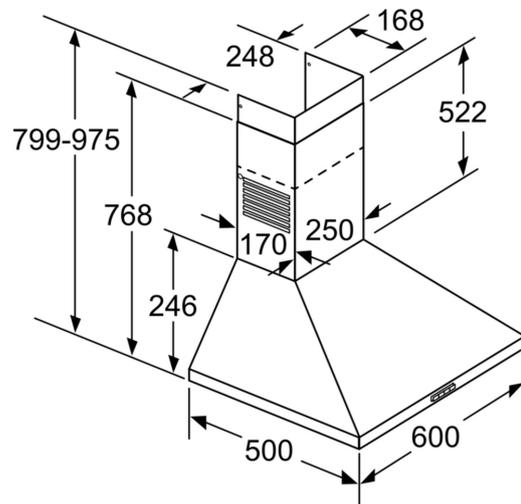

Mål i mm