

Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWQ96DM50



Tilbehør

DHZ1225 Skorstensforlænger 1,00m, DHZ1235 Skorstensforlænger 1,50m, DHZ9550 Tilbehør emhætte, DHZ9551 Tilbehør emhætte, DWZ0XX0J0 Long Life recirkulationssæt, DWZ1DX1B4 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), DWZ1DX1I4 Standard Clean Air recirkulationssæt, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, DWZ1FX5D1 Long Life recirkulationssæt, eksternt, DZZ0XX0P0 Long Life lugtfilter (udskiftning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), HEZG9AS00S Adapter

Væghængt emhætte med høj ydelse og i flot design til dit køkken.

- **Stilhed:** Maksimal ydeevne med minimale støjgener
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- **Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.**

Teknisk data

Farve på skorsten:	rustfrit stål
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på skorstenen:	582-912/582-1022 mm
Højde på produktet:	94 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	12.4 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	389 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	441 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	337 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	642 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	389 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	61 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005039623
Effekt:	220 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWQ96DM50

**Væghængt emhætte med høj ydelse og i
flot design til dit køkken.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 389 m³/t, Intensiv 642 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:337m³/h
- Intensiv:441m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:70dB(A) re 1 pW
- Intensiv:74 dB(A) re 1 pW
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

Design

- Montering: Til vægmontering
- Belysning: 2 stk LED-lamper


Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

**Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm,
Rustfrit stål
DWQ96DM50**

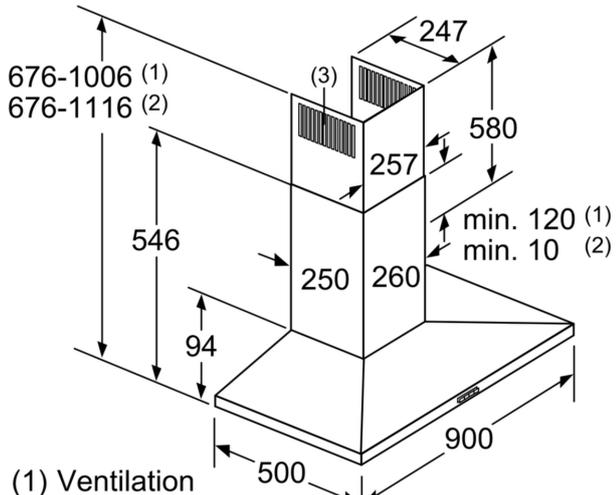


- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation

Mål i mm

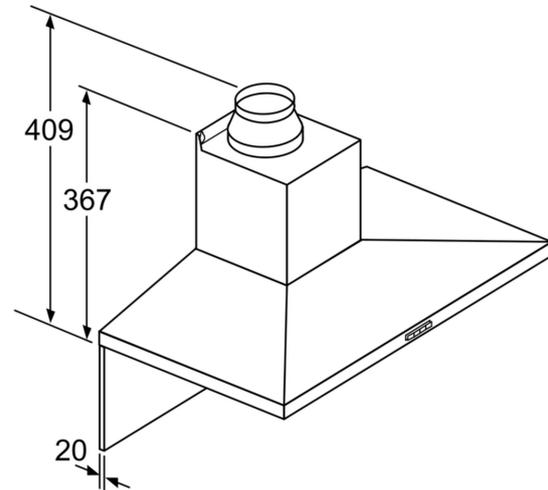


Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.

Mål i mm

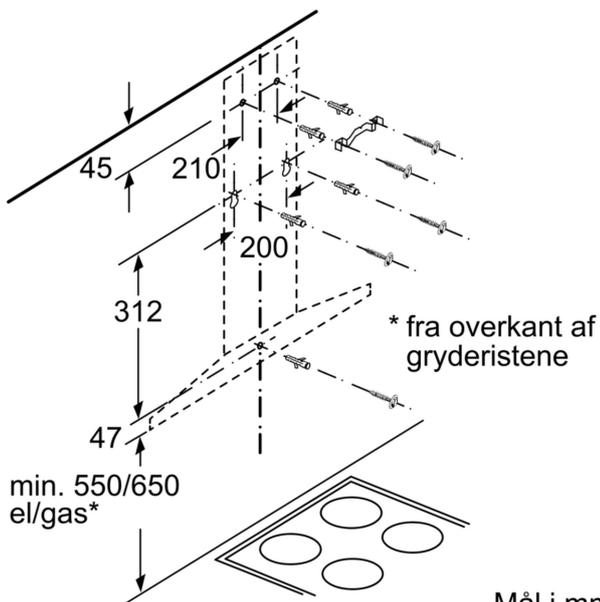

Mål i mm

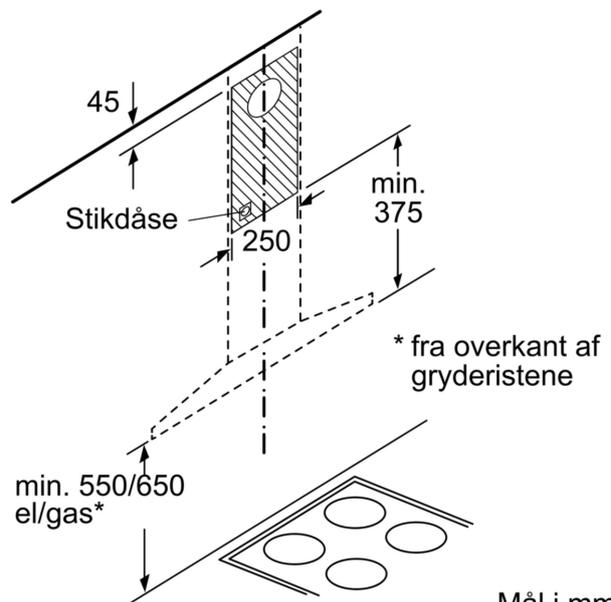

Mål i mm