


iQ500, Gaskogesektion, 75 cm, Hårdt glas, Sort EP7A6QB20

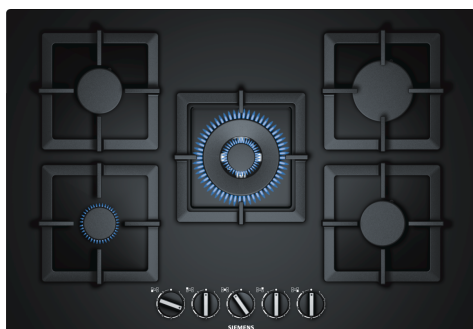

Tilbehør

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	WOK-ring
HZ298114	Ring til lille gryde

Gaskogeplade med stepFlame-teknologi til præcis flammekontrol i ni trin.

- ✓ stepFlame-teknologi – opnå fuld kontrol over kogepladens flammer med ni forskellige indstillinger.
- ✓ Wokbrændere med 4,0 kW effekt er ideelt til mange forskellige madretter, selv i store mængder.
- ✓ Høj kvalitet i materialer og udførelse - individuelle gryderiste i støbejern.
- ✓ Kompatibel med biogas – gør dit køkken lidt grønnere med vedvarende biogas.
- ✓ Den moderne glaskeramiske overflade er varmebestandig og meget let at rengøre.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Gas-kogesektion
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Gas kogesektion
Antal kogezone:	5
Type af kontroljusterings muligheder:	Drejknapper
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..45 x 560-562 x 480-492 mm
Bredde:	752 mm
Produktmål (HxBxD):	58 x 752 x 520 mm
Dimension af pakket produkt:	145 x 793 x 597 mm
Nettovægt:	18.0 kg
Bruttovægt:	19.5 kg
Restvarmeindikator:	uden
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Hårdt glas
Farve, overflade:	Sort
Rammefarve:	Sort
Længde på elledning:	100.0 cm
EAN-kode:	4242003742525
Gastilslutningsnorm:	11500 W
Strømstyrke:	3 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



iQ500, Gaskogesektion, 75 cm, Hårdt glas, Sort EP7A6QB20

Udstyr

Design

- Hårdt glas overflade, sort
- planoDesign: installer kogepladen enten plano eller let hævet på bordpladen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder

Brugervenlighed

- stepFlame-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 5 stk. gasbrændere
- Venstre front: Spare brænder op til 1 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Midt foran: Wok-brænder op til 4 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 3 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.



Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 58 x 752 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt: 11.5 kW

iQ500, Gaskogesektion, 75 cm,
Hårdt glas, Sort
EP7A6QB20

Stregtegninger

til planlimet
indbygning

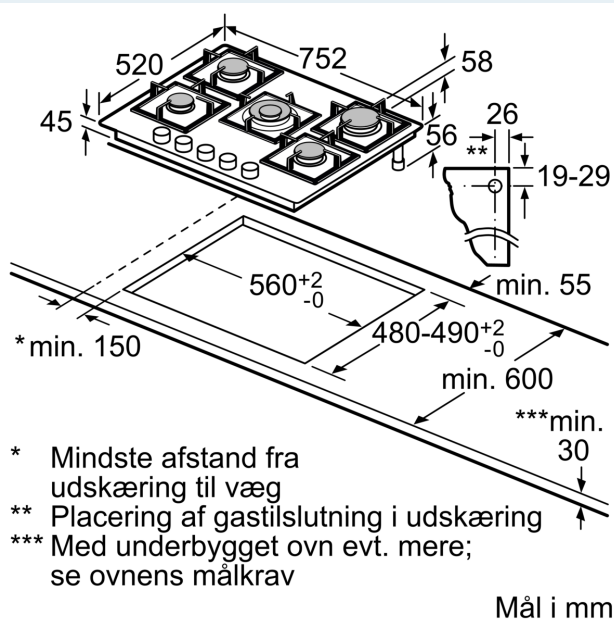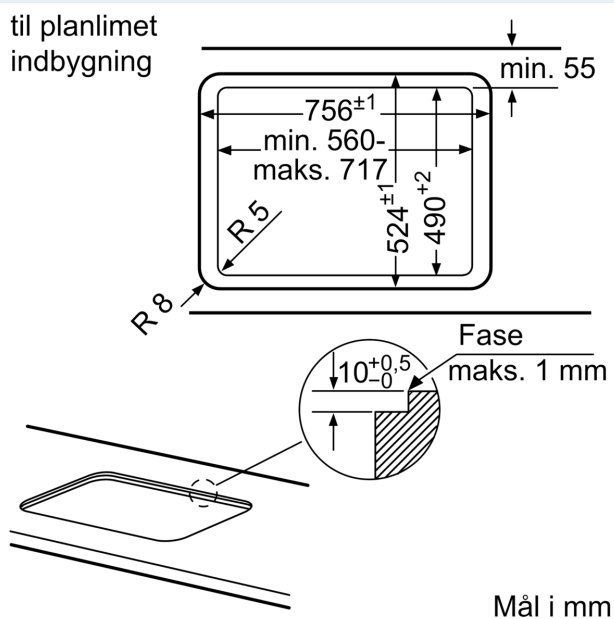

- * Mindste afstand fra udskæring til væg
- ** Placering af gastilslutning i udskæring
- *** Med underbygget ovn evt. mere; se ovnens måkrav