


iQ700, Gaskogesektion, 60 cm, Glaskeramik, Sort ER6A6PD70

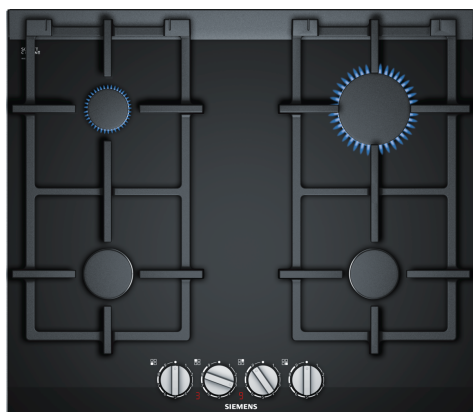

Tilbehør

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Ring til lille gryde

Flot designet Siemens gaskogepude med stepFlame teknologi, der kan kontrollere flammen nøjagtig i 9 trin.

- ✓ stepFlame-teknologi – opnå fuld kontrol over kogepudens flammer med ni forskellige indstillinger.
- ✓ Displayet viser valgte effektrin.
- ✓ Gitre, der tåler opvaskemaskine – nu er det lettere end nogensinde før at rengøre din kogepude.
- ✓ Materialer og udførelse i høj kvalitet og gryderiste i støbejern.
- ✓ Kompatibel med biogas – gør dit køkken lidt grønnere med vedvarende biogas.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Gas-kogesektion
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Gas kogesektion
Antal kogezoner:	4
Type af kontroljusterings muligheder:	Normale knapper
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..45 x 560-562 x 490-502 mm
Bredde:	..602 mm
Produktmål (HxBxD):	..47 x 602 x 520 mm
Dimension af pakket produkt:	..165 x 677 x 579 mm
Nettovægt:	..11.3 kg
Bruttovægt:	..12.5 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort, børstet aluminium
Rammefarve:	Sort
Længde på elledning:	..100.0 cm
EAN-kode:	..4242003742754
Gastilslutningsnorm:	..7700 W
Strømstyrke:	..3 A
Elementspænding:	..220-240 V
Frekvens:	..60; 50 Hz



iQ700, Gaskogesektion, 60 cm, Glaskeramik, Sort ER6A6PD70

Udstyr

Design

- Glaskeramisk overflade overflade, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifodder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

Brugervenlighed

- stepFlame-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- Digitalt funktionsdisplay: se det valgte effektniveau og restvarmen.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Spare brænder op til 1.1 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 2.8 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.
- 4-dobbelt: angiver, hvilke brænderdele og pandestøtter, der stadig er varme.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 47 x 602 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt:: 7.7 kW

**iQ700, Gaskogesektion, 60 cm,
Glaskeramik, Sort
ER6A6PD70**

Stregtegninger

