


**iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme ET645FEN1E**

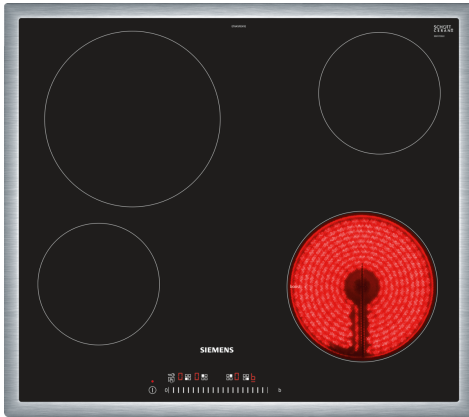

**Tilbehør**

- HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
- HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
- HZ392617 Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
- HZ9SE030 :

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ powerBoost-funktionen yder 20% mere power, og derved en kortere opvarmningstid.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
 glaskeramik  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Energiinput: ..... Elektrisk kogesektion  
 Antal kogezoner: ..... 4  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..48 x 560-560 x 490-500 mm  
 Bredde: .....583 mm  
 Produktmål (HxBxD): .....48 x 583 x 513 mm  
 Dimension af pakket produkt: .....100 x 750 x 590 mm  
 Nettovægt: .....7.4 kg  
 Bruttovægt: .....8.2 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Placering af kontrolpanel: ..... Front  
 Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
 Farve, overflade: ..... Sort, rustfrit stål  
 Rammefarve: .....rustfrit stål  
 EAN-kode: ..... 4242003762370  
 Elementspænding: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz



## iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme ET645FEN1E

### Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

#### Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 210 mm, 2.2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

#### Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, for til højre
- : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Design

- Ramme i stål

#### Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W

iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort,  
overflademontage med ramme  
ET645FEN1E

Stregtegninger

Mål i mm

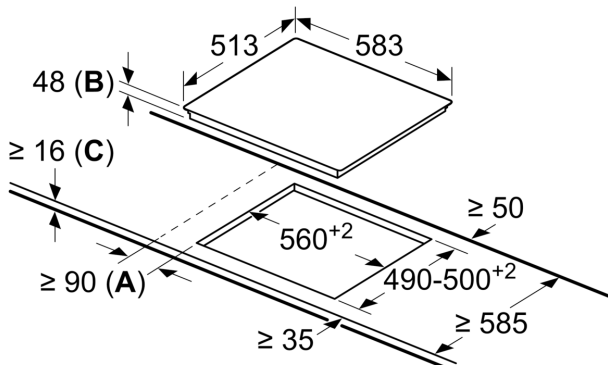

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udskæring til væg.  
**B:** Udsparingsdybde  
**C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.  
Se pladskravene for ovnen.