


iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme ET645HE17

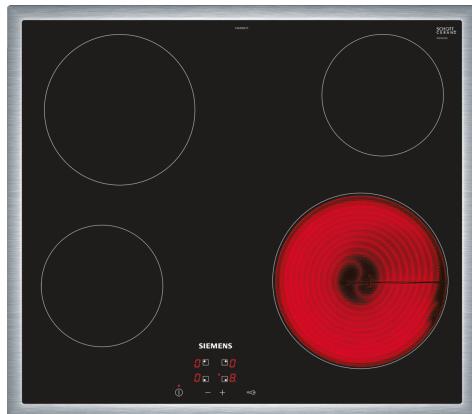

Tilbehør

| | |
|------------|--|
| HZ32WA00 | Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm |
| HZ392617 | Berøringsbeskyttelse til kogesektioner |
| HZ9FE280 | Pande, ø28 non-stick |
| HZ9SE030 : | |

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.

Udstyr

Teknisk data

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktfamilie: | Kogesektion glaskeramik |
| Type af installation: | Indbyggede |
| Energiinput: | Elektrisk kogesektion |
| Antal kogezoner: | 4 |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): | ..48 x 560-560 x 490-500 mm |
| Bredde: |583 mm |
| Produktmål (HxBxD): |48 x 583 x 513 mm |
| Dimension af pakket produkt: |100 x 750 x 590 mm |
| Nettovægt: |7.9 kg |
| Bruttovægt: |8.7 kg |
| Restvarmeindikator: |ja |
| Placering af kontrolpanel: |Front |
| Grundlæggende overflademateriale: |Glaskeramik |
| Farve, overflade: |Sort, rustfrit stål |
| Rammefarve: |rustfrit stål |
| EAN-kode: |4242003614624 |
| Elementspænding: |220-240 V |
| Frekvens: |50; 60 Hz |



4 242003 614624

iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme ET645HE17

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- TouchControl +/- (EntryTouch): styre strømmen med påtrykte +/- beröringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

Tidsbesparelse og effektivitet

- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidlige indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**iQ100, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET645HE17**

Stregtegninger

Mål i mm

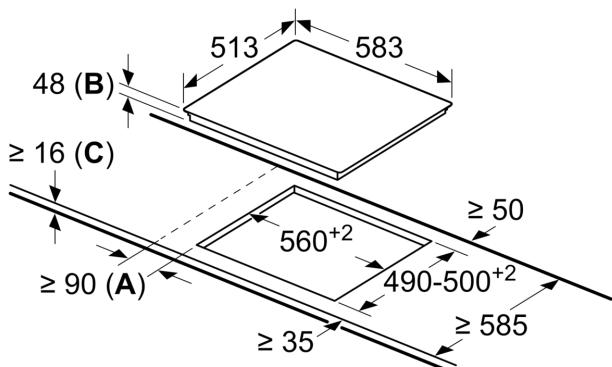

A: Minimumafstand fra kogesektions udskæring til væg.

B: Udsparingsdybde

C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.