


**iQ100, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering uden ramme
ET651HE17E**

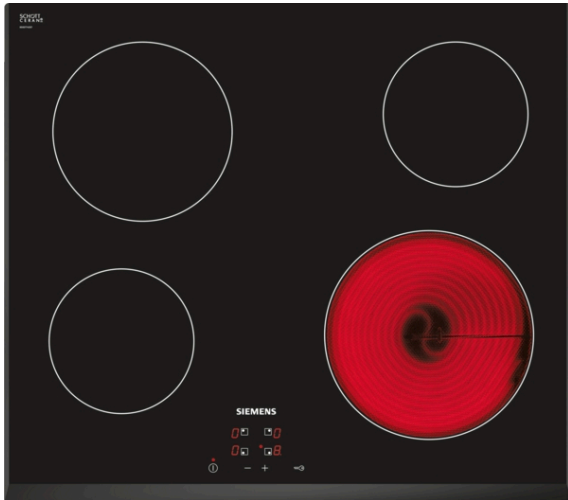

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 592 mm

Produktmål (HxBxD) : 45 x 592 x 522 mm

Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm

Nettovægt : 7,4 kg

Bruttovægt : 8,2 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : Sort

EAN-kode : 4242003614563

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



Tilbehør

| | |
|----------|--|
| HZ9FE280 | Pande, ø28 non-stick |
| HZ392617 | Berøringsbeskyttelse til kogesektioner |

iQ100, Kogesektion, 60 cm, overflademontering uden ramme ET651HE17E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

Tidsbesparelse og effektivitet

- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Facette uden ramme

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

iQ100, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering uden ramme
ET651HE17E

Stregtegninger

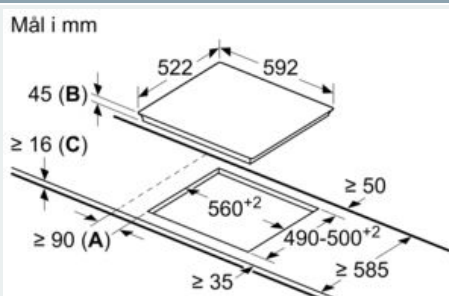

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udskæring til væg.
B: Udsparringsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.