


iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EU611BEF1X

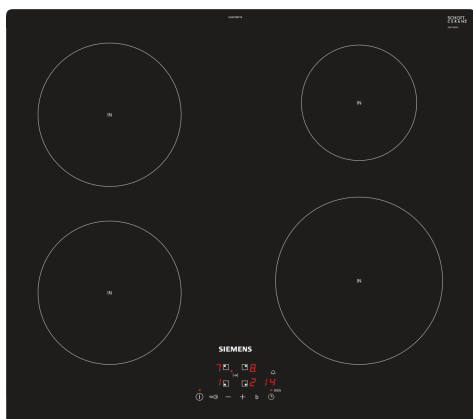

Tilbehør

HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramik	
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk
kogesektion	
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	51 x 592 x 522 mm
Dimension af pakket produkt:	126 x 753 x 603 mm
Nettovægt:	10.3 kg
Bruttovægt:	12.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003716502
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EU611BEF1X

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 4600 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel 1.1 m Norwesco-stik: plug and play, ingen elektriker nødvendig til installation.



iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EU611BEF1X

Stregtegninger

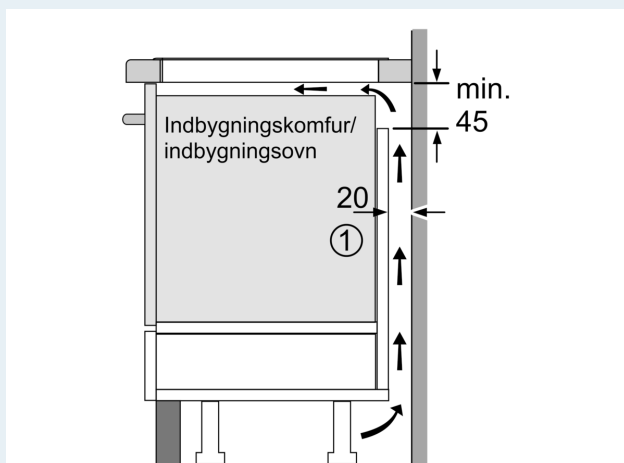


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

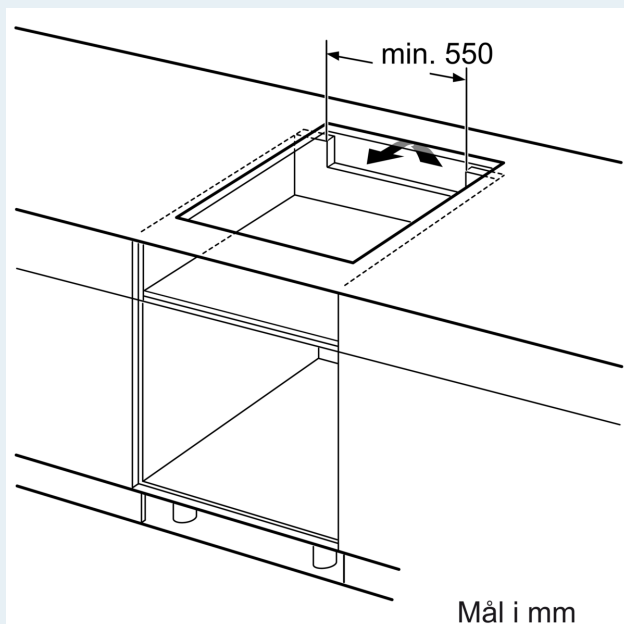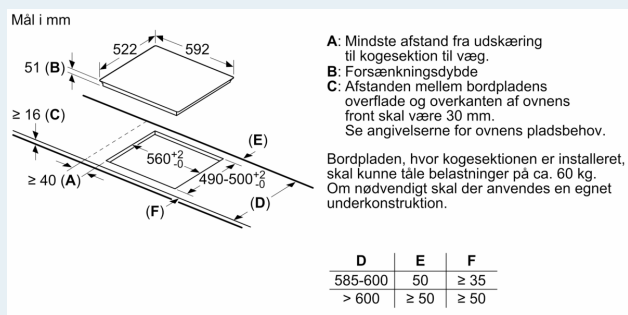

Mål i mm

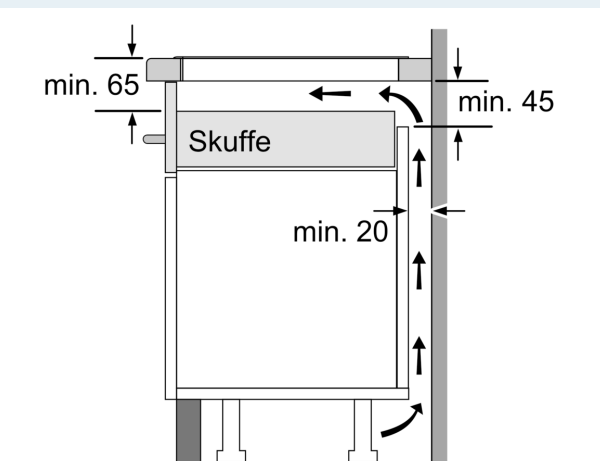

Mål i mm