


## iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme EX275FXB1E

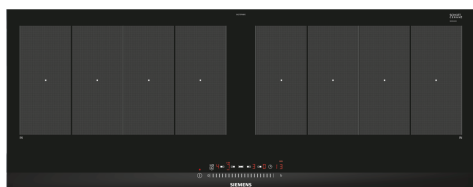

### Tilbehør

HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ9ES100, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt

Flot innovativ induktionskogeplade i panoramaformat - større fleksibilitet og frihed under madlavning.

- ✓ flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlidern eller ved at køre én finger henover.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbyggede  
Energiinput: ..... Elektrisk  
kogesektion  
Antal kogezone: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 880-880 x 330-330 mm  
Bredde: .....912 mm  
Produktmål (HxBxD): ..... 51 x 912 x 350 mm  
Dimension af pakket produkt: .....126 x 1031 x 472 mm  
Nettovægt: ..... 13.4 kg  
Bruttovægt: ..... 16.1 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: ..... Sort, børstet  
aluminium  
Længde på elledning: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242003701218  
Elementspænding: .....220-240 V  
Frekvens: ..... 60; 50 Hz



## iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme EX275FXB1E

### Udstyr

- 90 cm: plads til 4 gryder eller pander.

#### Fleksibilitet i kogezone

- 2 x flexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Design

- comfortDesign

#### Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 350

- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (330 - 330)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger


## iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme EX275FXB1E

### Stregtegninger

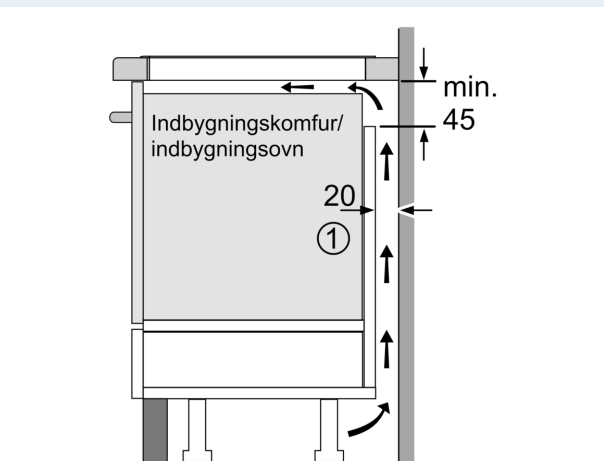

① Udluftningsspalten skal være fastlagt


Mål i mm

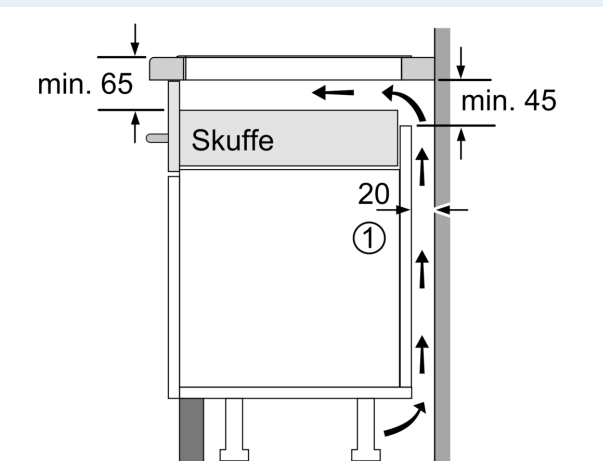


① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

Mål i mm

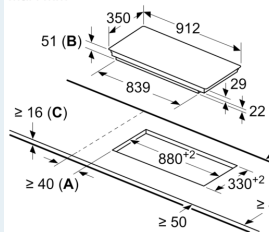

A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.  
B: Forsænkingsdybde  
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm.  
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.  
Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

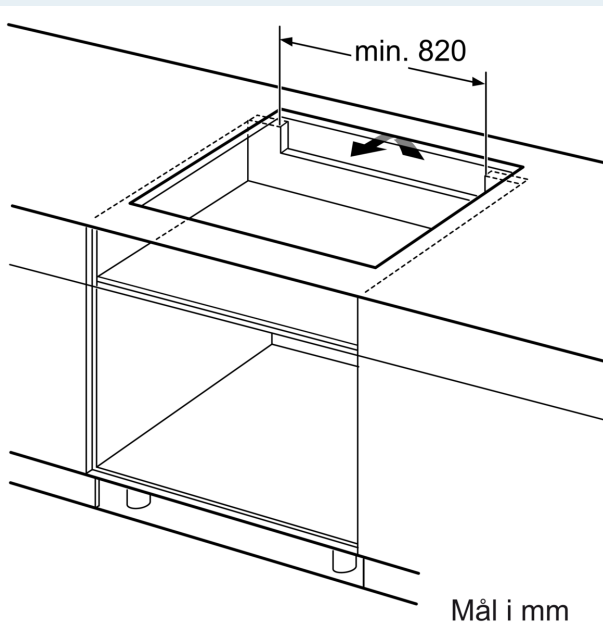

Mål i mm