


## iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering uden ramme EX851LYV5E

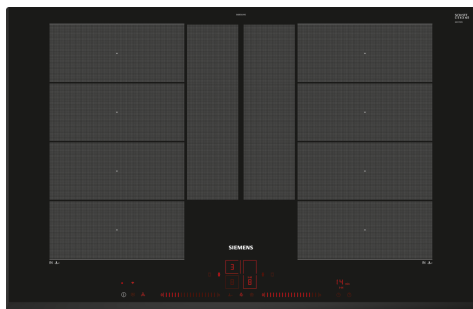

### Tilbehør

HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ394301 Domino samleliste, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction Plus – den smarte madlavningszone, der kan udvides, og som tilpasser sig dit køkkenrej
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smarkøkken.
- ✓ fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- ✓ Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkenreglerne - powerMove Plus.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbyggede  
Energiinput: ..... Elektrisk  
kogesektion  
Antal kogezone: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 750-750 x 490-500 mm  
Bredde: .....802 mm  
Produktmål (HxBxD): .....51 x 802 x 522 mm  
Dimension af pakket produkt: .....126 x 953 x 608 mm  
Nettovægt: .....14.3 kg  
Bruttovægt: .....18.1 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: .....Sort  
Længde på elledning: .....110.0 cm  
EAN-kode: .....4242003879153  
Elementspænding: .....220-240 V  
Frekvens: .....50 Hz



## iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering uden ramme EX851LYV5E

### Udstyr

#### Fleksibilitet i kogezone

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse hvor som helst inden for den 40 cm lange zone eller placer det endda på tværs.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Brugervenlighed

- Dual lightSlider betjening: indstil effekttrin direkte på de to oplyste berøringsbjælker (usynlige, når de er slukket).
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kogegrej
- powerMove Plus - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer

svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

#### Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

#### Design

- Facette uden ramme

#### Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger


## iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering uden ramme EX851LYV5E

### Stregtegninger

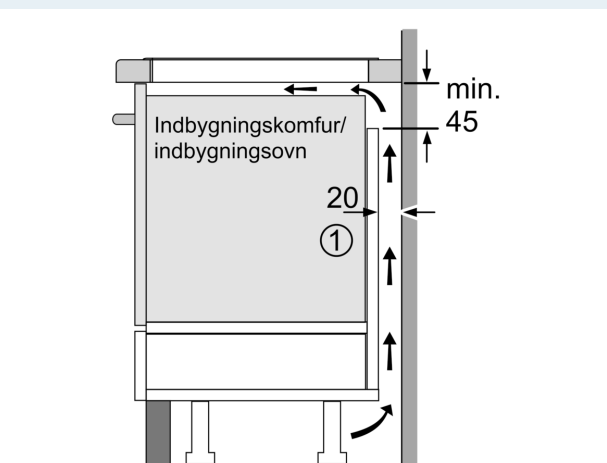

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

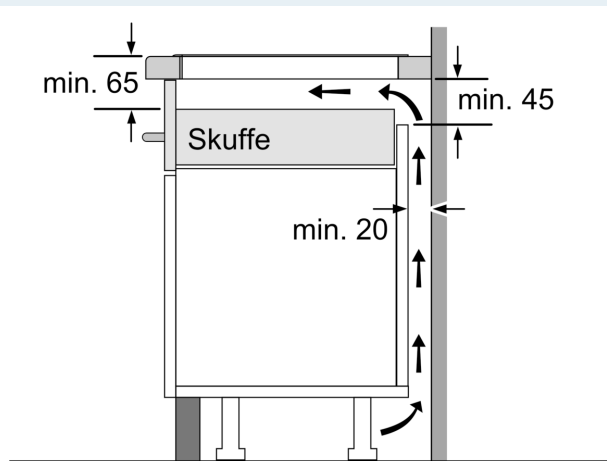

Mål i mm

