


iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering med ramme EX877FEC5E

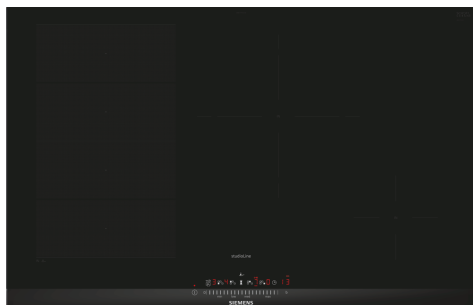

Tilbehør

HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ394301 Domino samleliste, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ fryingSensor – sikrer en jævn temperatur, så du kan vinke farvel til at brænde aftensmaden på.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
 glaskeramik
 Type af installation: Indbyggede
 Energiinput: Elektrisk
 kogesektion
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ...51 x 750-780 x 490-500 mm
 Bredde:812 mm
 Produktmål (HxBxD):51 x 812 x 520 mm
 Dimension af pakket produkt:126 x 953 x 608 mm
 Nettovægt:13.1 kg
 Bruttovægt:16.8 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade:Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242003838846
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering med ramme

EX877FEC5E

Udstyr

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Fleksibel madlavning med flexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 2.6 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- blackSteel Design, blackSteel
- studioLine, Zone 28cm double printing eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste

tilberedningsproces.

Installation



- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Tilpasningslister 750 - 780 mm inkluderet.


iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering med ramme EX877FEC5E

Stregtegninger

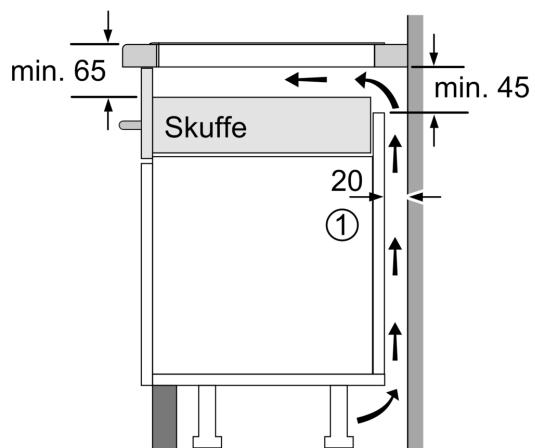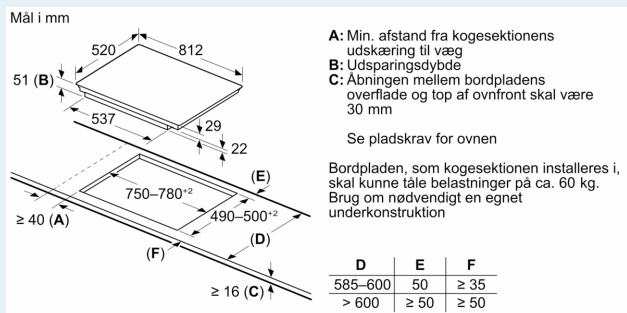


① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

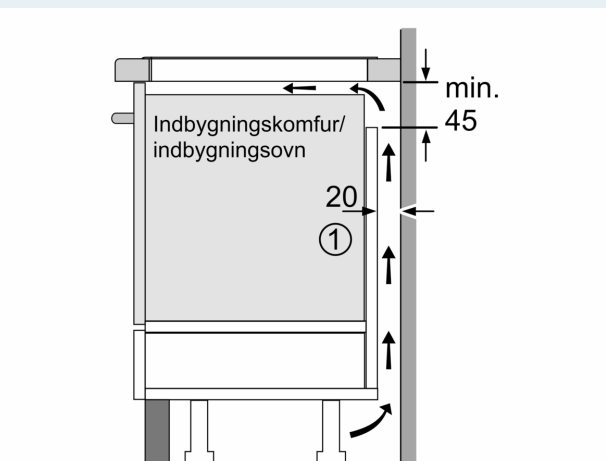

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

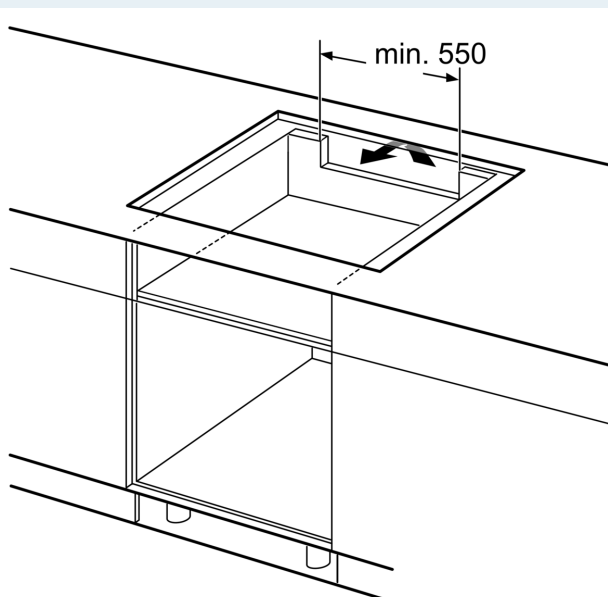

Mål i mm