


iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme EX975LXC1E

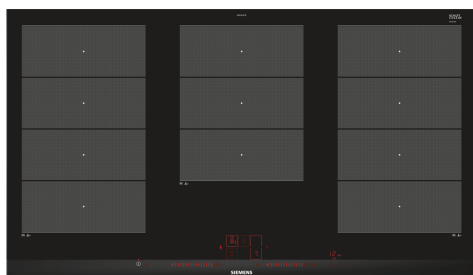

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ394301 Domino samleliste, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- ✓ Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal kogezone: 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredde:912 mm
Produktmål (HxBxD):51 x 912 x 520 mm
Dimension af pakket produkt:126 x 1073 x 603 mm
Nettovægt:20.2 kg
Bruttovægt:24.0 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, børstet
aluminium
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003692301
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme EX975LXC1E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 90 cm: plads til 5 gryder eller pander.
- 3 x flexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone midt: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Dual lightSlider betjening: indstil effekttrin direkte på de to oplyste berøringsbjælker (usynlige, når de er slukket).
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- powerMove Plus - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- comfortDesign

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

**iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontage med ramme
EX975LXC1E**

Stregtegninger

