


**iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) G181NECE0**



**Medfølgende tilbehør**

1 x Isterningsbakke

**Tilbehør**

KSOBZS00 Forstærkede hængsler

**Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.**

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.
- ✓ Skuffer og glashylder, der nemt og fleksibelt kan flyttes, så du kan udnytte pladsen i din fryser – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturregulering gør det nemt at indstille temperaturen i skabet.
- ✓ En intelligent inverterkompressor giver dig bedre temperaturkontrol og effektivitet.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Energiklasse: .....	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	235 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: .....	212 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	35 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Temperaturdisplay, fryser: .....	Digitalt
Lys: .....	Nej
Type: .....	Fryseskab
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .....	Ikke muligt
Frostfrit system: .....	Fuld
Højde: .....	1772 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	545 mm
Dimension af pakket produkt: .....	1840 x 610 x 640 mm
Nettovægt: .....	65.1 kg
Bruttovægt: .....	69.8 kg
Strømstyrke: .....	10 A
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Dørhængsling: .....	Venstrehængt og vendbar
Advarselssignal / funktionsfejl: .....	Visuel og akustisk
Dørlås: .....	Nej
Antal skuffer/kurve: .....	5
Antal fryseklapper: .....	2
EAN-kode: .....	4242003941683
Mærke: .....	Siemens
Kommerciel produktangivelse: .....	G181NECE0
Type: .....	Fryseskab
Medleveret tilbehør: .....	1 x Isterningsbakke



## iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NECE0

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 212 l
- Energiforbrug 235 kWh/årlig
- superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

#### Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

#### Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

#### Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 212 l
- Nettovolumen 4\*-rum: 212 l
- Frysekapacitet 13.8 kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 8 t
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 intensive frysefag med transparent front
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads

#### Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information


- venstrehængt, vendbar
- Klimaklasse: SN-T
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

#### Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke

## iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NECE0

### Stregtegninger


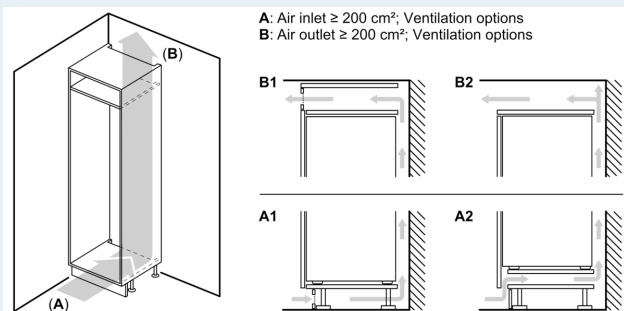


**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**


Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

$\Delta$  Vægt  
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm  
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

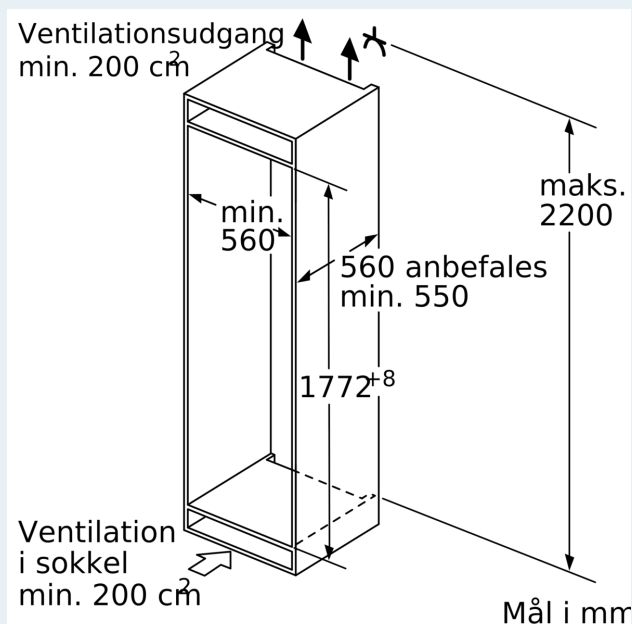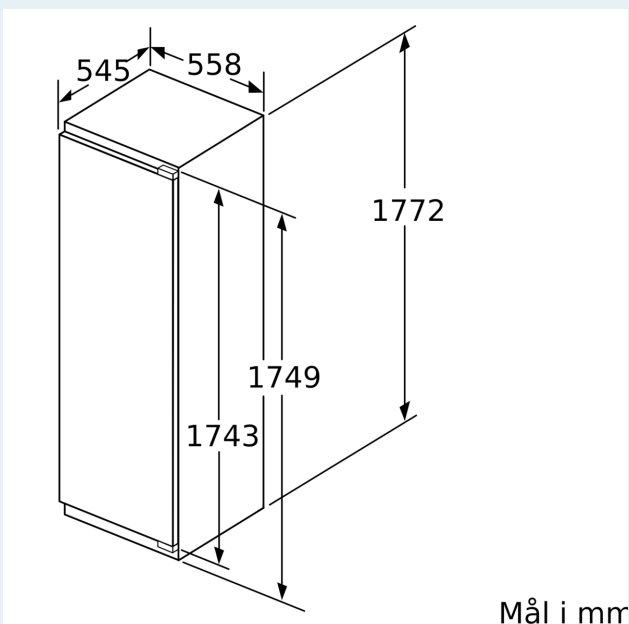


## Stregtegninger

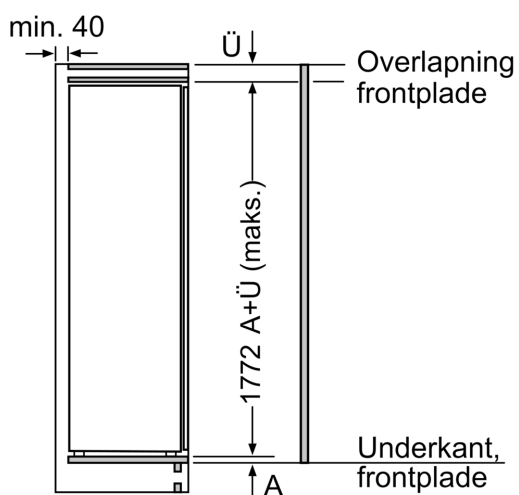

Mål i mm

Mål i mm


Anbefalede spaltømål til flade hængsler

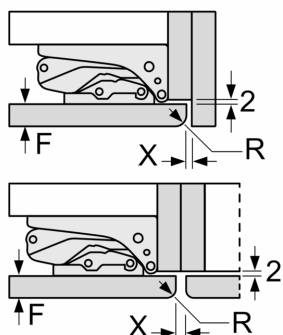

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningskabe

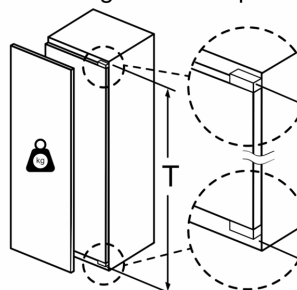

Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22