

**Serie 6, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
GIN81ACE0**



1 x Isterningsbakke

KSZB0S00 Tilbehør til køl

Denne indbyggede fryser med NoFrost behøver ikke afrimning og har en advarselslyd ved funktionsfejl i tilfælde af stigende temperatur.

- Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.
- VarioZone: ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- No Frost: intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- Big Box-skuffe: perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- Intelligent inverterteknologi: temperatursensorer måler konstant temperaturen i og uden for køleskabet

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år) 235 kWh/år
Samlet volumen af fryserum: 212 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
Lys: Nej
Produktkategori: Fritstående fryseskab
Installation: Integreret
Mulighed for deklap: Ikke muligt
Frostfrit system: Fuld
Højde på produktet: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Niche mål ved indbygning (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Dimension af pakket produkt: 1840 x 610 x 640 mm
Nettovægt: 65.0 kg
Bruttovægt: 69.2 kg
Strømstyrke: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
Optøning med damp: Automatic
Advarselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
Dørlås: Nej
Antal skuffer/kurve: 5
Antal fryseklapper: 2
EAN-kode: 4242005422074
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: GIN81ACE0
Produktkategori: Fritstående fryseskab
Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbakke



4 242005 422074

**Serie 6, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
GIN81ACE0**

Denne indbyggede fryser med NoFrost behøver ikke afrimning og har en advarselslyd ved funktionsfejl i tilfælde af stigende temperatur.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 212 l
- Energiforbrug 235 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

Design

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- 1 Kompressor / 1 kølekredsløb
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 212 l
- Nettovolumen 4*-rum: 212 l
- Frysekapacitet 13.8 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 8 t
- 2 intensive frysefag med transparent front
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox

Teknisk information

- venstrehængt, vendbar
- Spænding: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Længde på strømkabel: 230 cm

Mål



- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

Tilbehør

- 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

Almen information

**Serie 6, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
GIN81ACE0**

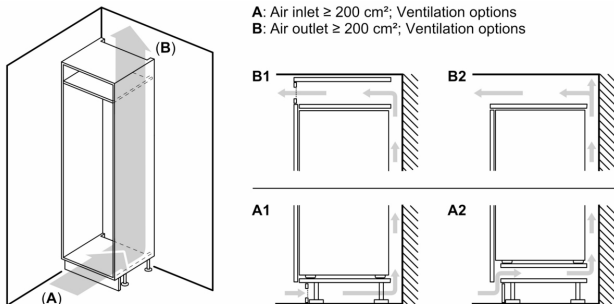

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg



C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

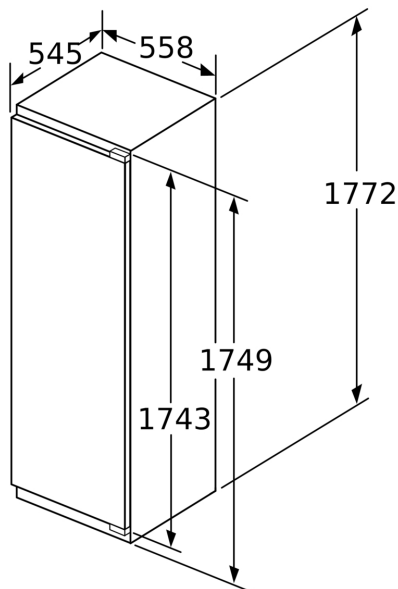


Mål i mm

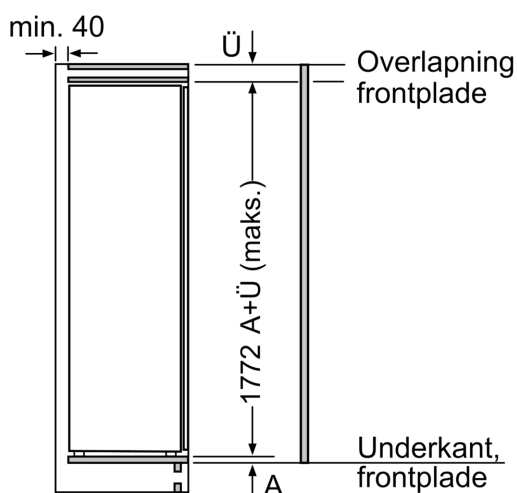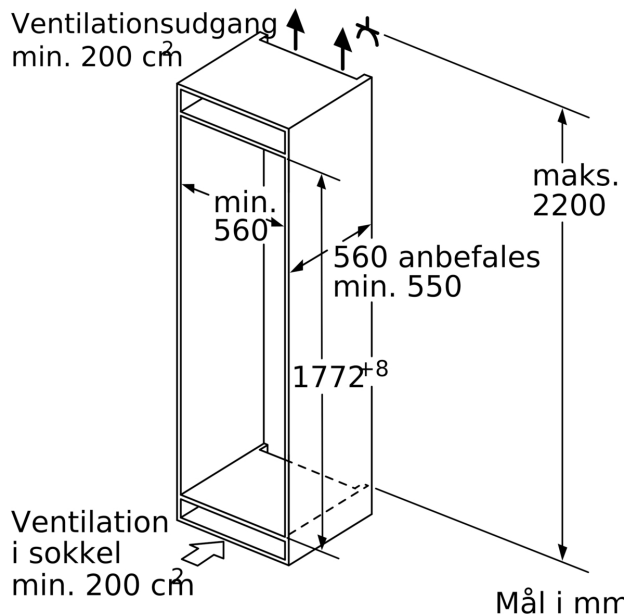

Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.