

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB517GCS3S



2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MC00S : HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Fremragende resultater i dit køkken: roastSensor sikrer perfekt tilberedning.

- ✓ roastSensor: Det præcise og pålidelige stegetermometer, der giver dig ultramøre og velsmagende stege.
- ✓ cookControl10: 10 automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet. Det er lyden af god kvalitet.
- ✓ Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 34.0 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: mekanisk
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003956113
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB517GCS3S

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- Belyst knap, Drejevælger, Cylinderknapper
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Hvidt LCD-display
- Elektronikur
- Opvarmningskontrol
- Autostart cookControl Stegetermometer
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Stanggreb
- cookControl
- roastingSensor
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 2 x Emaljeret bageplade

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, door lock mechanical, optional



Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor iQ500 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB517GCS3S

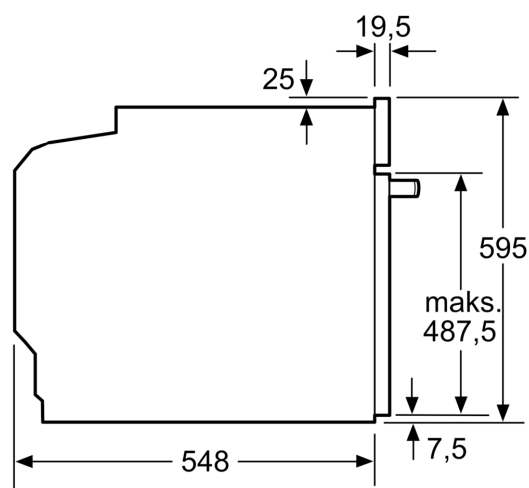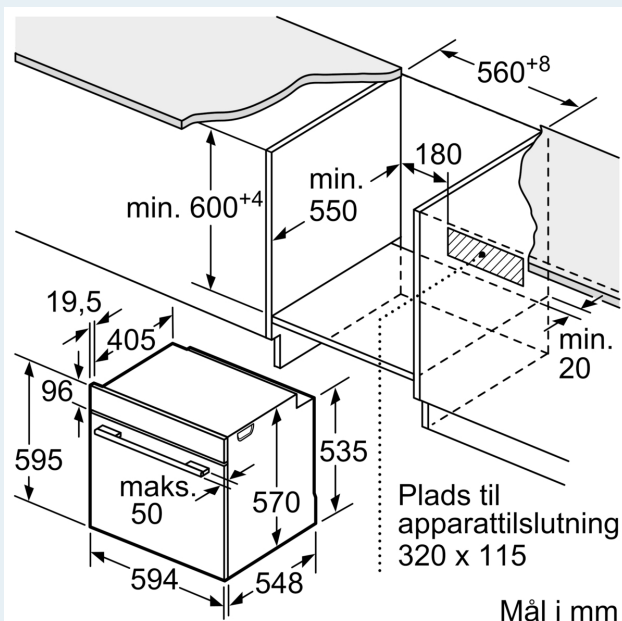

Mål i mm

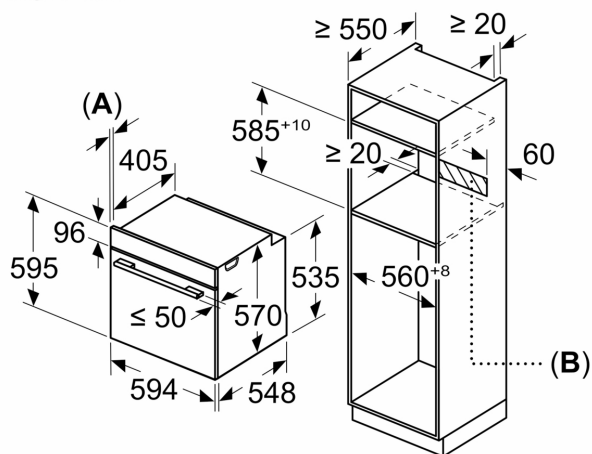

A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

