

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB574ABR3F



Fremragende resultater i dit køkken: ovn med activeClean/Pyrolyse.

- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rens.
- ✓ cookControl10: 10 automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ Rengøring af ovnen er hurtigere, når snavset først blødgøres ved dampning. Det er nemmere at rengøre med humidClean.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Niche mål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkt mål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 36.1 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
Temperaturkontrol: elektronisk
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003956243
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB574ABR3F

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- Drejevælger, Cylinderknapper
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Betjening via LED-display
- Elektronikur
- Opvarmningskontrol
- Autostart cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Stanggreb
- cookControl
- Lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional


Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor iQ300 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.

**iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60
cm, Rustfrit stål
HB574ABR3F**

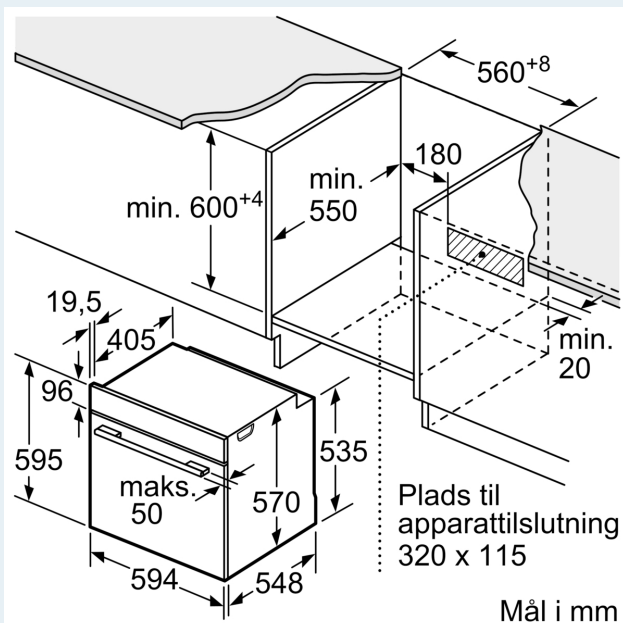


Mål i mm

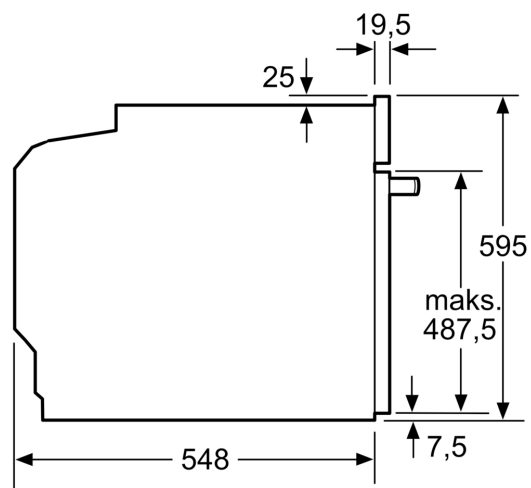

Mål i mm


Mål i mm

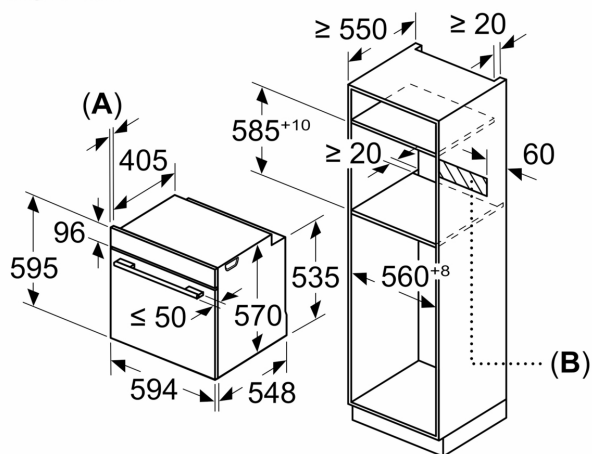

A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

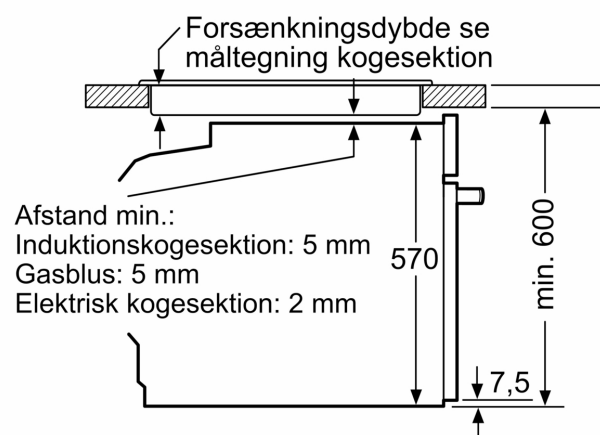

Mål i mm