


iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Hvid HB874GCW1S



A+



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638170 1 fag teleskop udtræk, HZ638270 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, pyro, HZ638370 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ roastingSensor – det præcise og pålidelige stegertermometer, der giver dig ultramøre og velsmagende stege.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt: 670 x 670 x 680 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 38.9 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Optønings program, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003789711
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Hvid HB874GCW1S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- roastingSensor

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Drejevælger
- Ovnrum: antracit emalje
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning

Komfort

- Elektronikur
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning Sabbathfunktion Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- humidClean - rengøring af ovnrum med fordampet vand
- Fuldt glas i inderdøren

Teleskopskinner/Ribber

- Teleskopudtræk kan eftermonteres, kan bruges med pyrolyse
- Antal ribber: 5 stk
- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed



- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Dørtemperatur på front maks. 30°C

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Hvid
HB874GCW1S

Stregtegninger

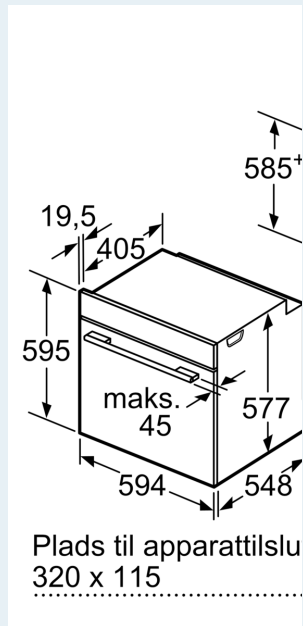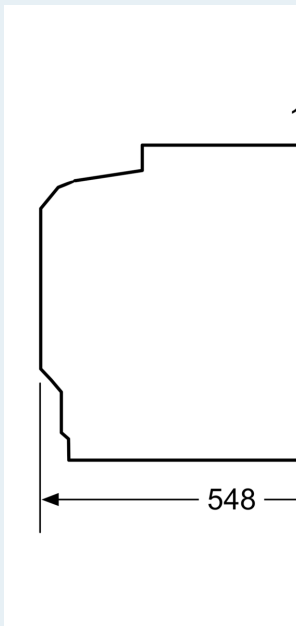

Hvis apparatet bygges ind i kogesektion, skal følgende tykkelse (i givet fald i mm) overholdes.

Kogesektionstype

Kogesektionstype	Overmåling (mm)
Induktionskogesektion	30
Fuldfladeinduktionskogesektion	40
Gasblus	30
Elektrisk kogesektion	20

