

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR675GBS1S



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010
Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick
belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist,
HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070
Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande,
HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og
stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638170 1 fag teleskop
udtræk, HZ638270 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, pyro,
HZ638370 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro, HZ664000
Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003
Stegeso i glas 5,4 liter

A+

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lyparmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- ✓ cookControl funktionen har 20 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Niche mål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmaterialer: Glas
Nettovægt: 41.8 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmeelementtype: Genopvarmning med damp,
4D-varmluft, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme,
Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved
lav temperatur, Optønings program, Undervarme,
Varmluft/Impulsgill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003753743
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret
bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242003 753743

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR675GBS1S

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsg Grill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam – damp tilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning
- cookControl
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum: antracit emalje

Komfort

- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Automatisk lynopvarmning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser

Rengøring



- activeClean® - pyrolytisk selvrens

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

**iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HR675GBS1S**

Stregtegninger

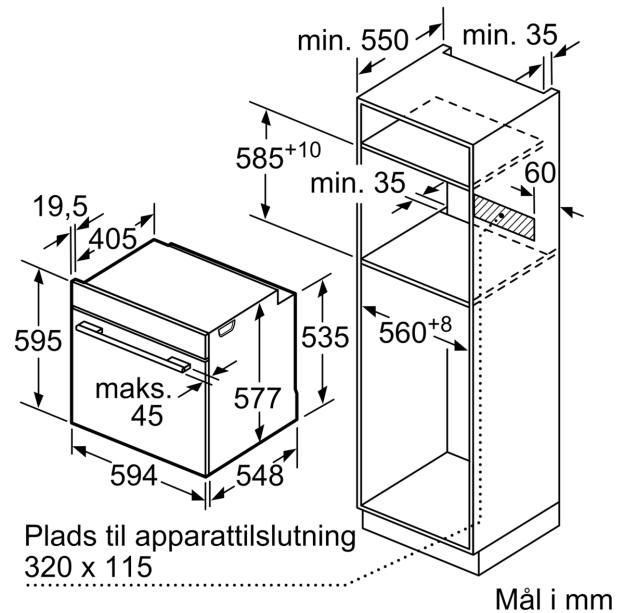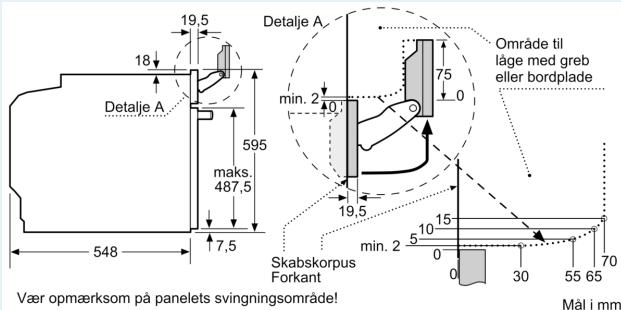

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordpladetykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordpladetykkelse
Induktions-kogesektion	overflade-monteret 37 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	47 mm
Gasblus	30 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm
	planlimning 38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

