

## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RSDD1



3 x Æggebakke

KF40ZAX0 :  
KF40ZSX0 Låge i rustfrit stål  
KSGGZM00 :

Integreret køleskab med kraftigt LED-lys, hyperFresh og autoAirflow-funktion til optimale opbevaringsforhold for madvarer.

- ✓ hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Energiklasse: .....	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 81 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum: .....	0 l
Samlet volumen af kølerum: .....	204 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	28 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	A
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .....	Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: .....	1221 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: .....	41.7 kg
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	1
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Nej
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: .....	4
Hylder til flasker: .....	Ja
EAN-kode: .....	4242003928912
Mærke: .....	Siemens
Kommerciel produktangivelse: .....	KI41RSDD1
Type: .....	Køleskabe
Frostfrit system: .....	Nej
Produkttype: .....	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: .....	3 x Æggebakke



## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RSDD1

- Køleskab, indbygning, 1 dør

### Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 204 l
- Energiforbrug 81 kWh/årlig
- Lydniveau: 28 dB

### Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

### Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

### Fryser

#### Mål

- Mål: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### Teknisk information

- easy Installation
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

#### Tilbehør:

- Æggebakke

## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RSDD1

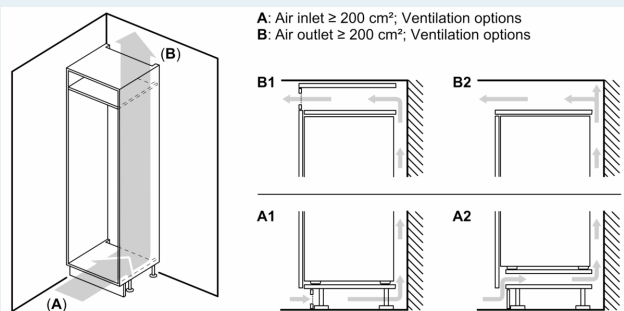



**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


$\Delta$  Vægt  
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm  
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

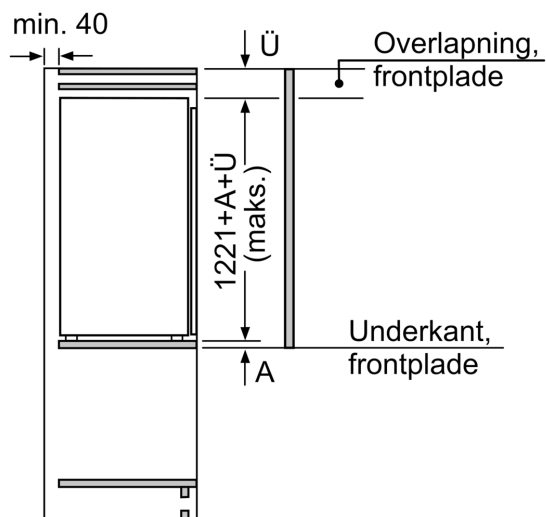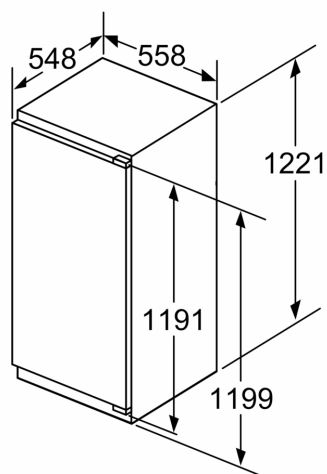

Mål i mm

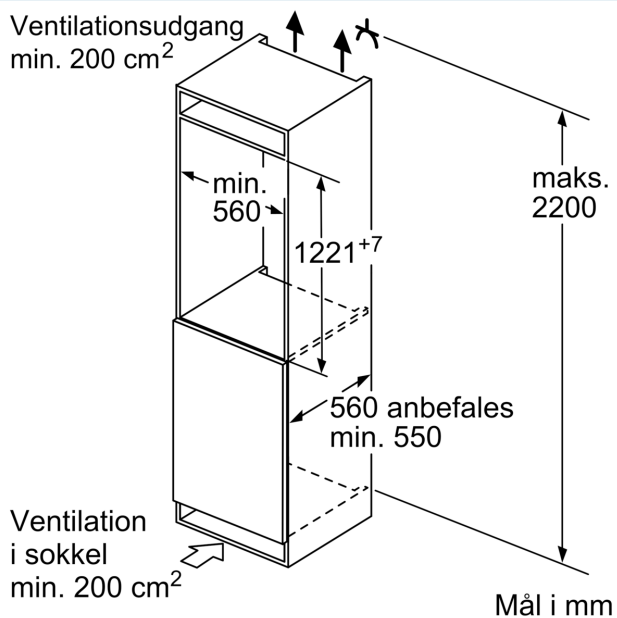

Mål i mm  
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

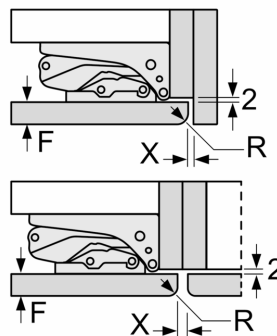

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.