

iQ500, Integrerbart køleskab med fryser, 122.1 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI42LADD1



1 x Isterningsbakke

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Låge i rustfrit stål
KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med **** fryserum, særligt stabile dørhylder, lysstærkt LED-lys og autoAirflow for optimale opbevaringsforhold for madvarerne.

- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylder.

Energiklasse: D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
118 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 15 l
Samlet volumen af kølerum: 172 l
Lydniveau, dB: 27 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 1221 mm
Bredde: 558 mm
Dybde: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1225 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 42.5 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242003918081
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KI42LADD1
Type: Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: 1 x Isterningsbakke



iQ500, Integrerbart køleskab med fryser, 122.1 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI42LADD1

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 187 l
- Nettovolume (køleskab): 172 l
- Nettovolume (fryseskab): 15 l
- Frysekapacitet 3 kg kg/24h
- Energiforbrug 118 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 27 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- 1 Kompressor / 1 kølekredsløb
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Nej
- Optisk og akustisk døralarm

Køleafdeling

- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- Forkromet flaskeholder
- Antal store dørhylder: 1
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- 1 frysterum med låge.

Mål

- Mål: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil



Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke

**iQ500, Integrerbart køleskab med
fryser, 122.1 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KI42LADD1**

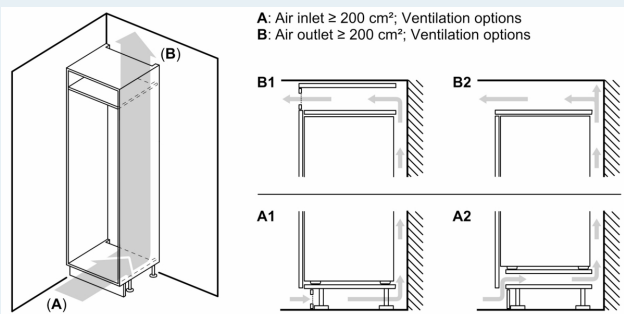

Mål i mm

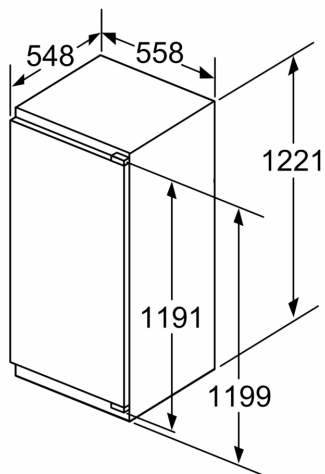

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


 Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

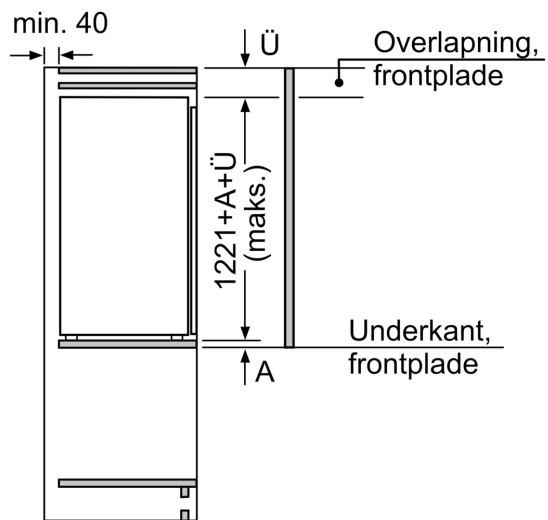


Mål i mm

Mål i mm



A: ≥ 560 mm (anbefalet)
B: Stikdåse

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.