

## iQ700, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81FSDE0



### Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

### Tilbehør

KS0BZS00 Forstærkede hængsler  
KSGGZM00 :



Premium køleskab med LED-belysning og hyperFresh premium 0°C skuffer som holder maden fersk op til tre gange længere.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: optimal opbevaring til alle dine friske råvarer.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ varioShelf: se frem til et mere fleksibelt køleskab.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	150 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	289 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	37 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplaade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	70.3 kg
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	6
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003873960
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81FSDE0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuld integrerbar
Medleveret tilbehør:	3 x Æggebakke



4 242003 873960

## iQ700, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81FSDE0

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 289 l
- Nettovolume (fryseskab): 0 l
- Energiforbrug 150 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

#### Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørifikationshjælp med softClose
- LED-belysning med softStart i køledelen

#### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensor teknologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

#### Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

#### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.

#### Mål


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nicemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information



- højrehængt, vendbar

**iQ700, Integrerbart køleskab,  
177.5 x 56 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KI81FSDE0**

## Stregtegninger



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

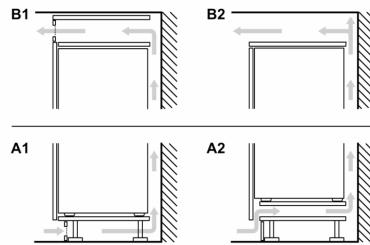

### Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

#### Δ Vægt



A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

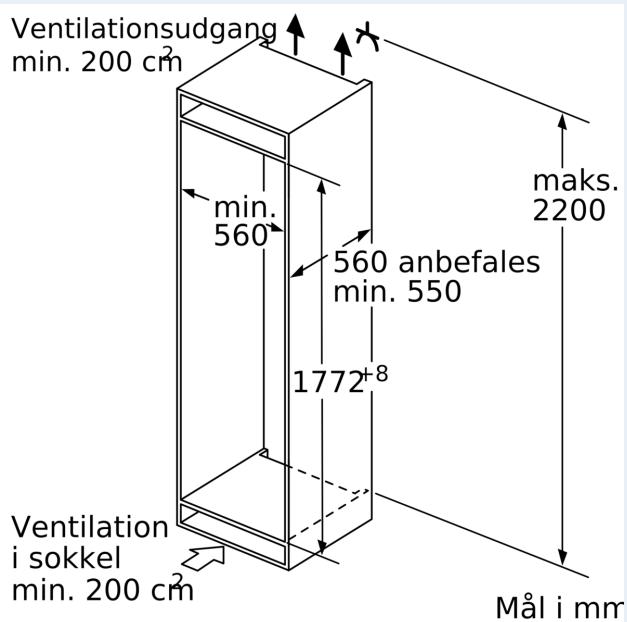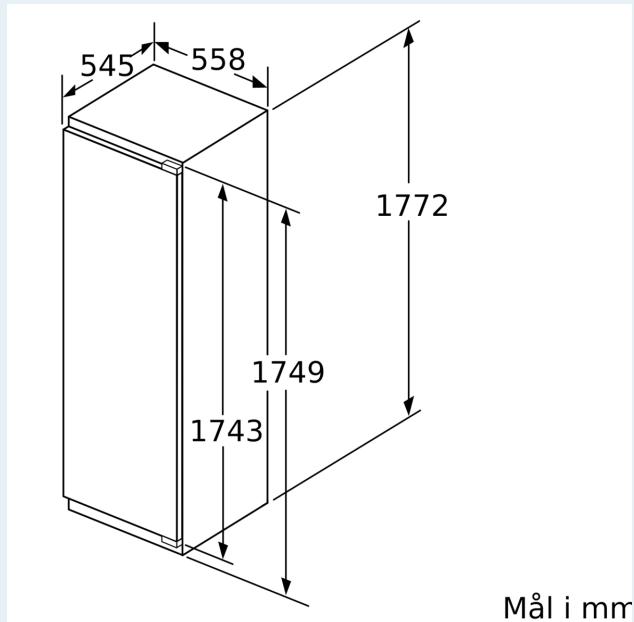

## Stregtegninger

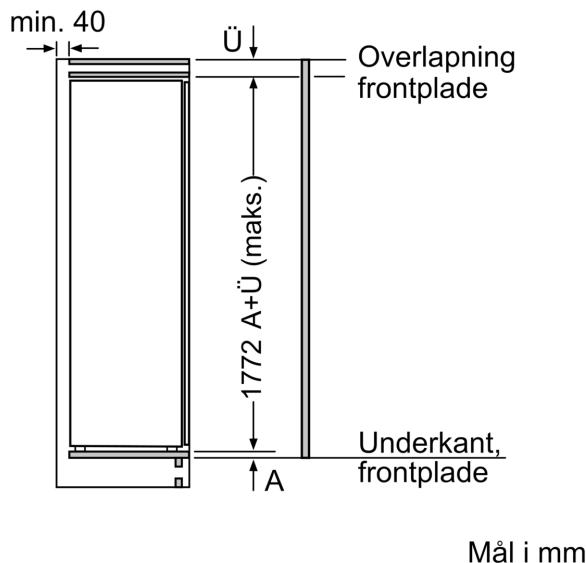


Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

## Mål i mm Anbefaede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
	20	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefaede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.