

**iQ500, Integrerbart  
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
KI86NADD0**



**Tilbehør**

KSGGZM00 :

Integreret køle-fryseskab med hyperFresh <sup>0°</sup> for at holde frugt og grøntsager friske længere og LED-lys og fryserLys til tydelig belysning af køleskabets og fryserens indre.

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Energiklasse: ..... D  
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):  
 186 kWh/årlig  
 Samlet volumen af fryserum: ..... 76 l  
 Samlet volumen af kølerum: .....184 l  
 Luftbåren, akustisk støjemission: .....35 dB(A) re 1 pW  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Mulighed for deklap: ..... Muligt, kan købes som tilbehør  
 Højde: ..... 1772 mm  
 Bredde: .....558 mm  
 Dybde: .....548 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettovægt: .....58.2 kg  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Dørhængsling: ..... Højrehængt, vendbar  
 Elementspænding: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Længde på elledning: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: .....1  
 Antal uafhængige kølesystemer: ..... 2  
 Indvendig ventilator køleafsnit: .....Nej  
 Vendbar dør: ..... Ja  
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: ..... 2  
 Hylder til flasker: .....Ja  
 Frostfrit system: ..... Fryser  
 Produkttype: ..... Fuldt integrerbart



## iQ500, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI86NADD0

### Udstyr

- Køl/frys, indbygning, 2 døre

#### Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 260 l
- Nettovolume (køleskab): 184 l
- Nettovolume (fryseskab): 76 l
- Frysekapacitet 8 kg kg/24h
- Energiforbrug 186 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t

#### Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

#### Køleafdeling

- LED-belysning i køledelen
- 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 3 dørhylder
- Smør-/ostefag
- Forkromet flaskeholder

#### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

#### Fryser

- freezerLight - fryserbelysning
- Superfrys med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- 3 transparente fryseskuffer

#### Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information


- easy Installation
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

#### Tilbehør:

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke

**iQ500, Integrerbart  
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
KI86NADD0**

Stregtegninger

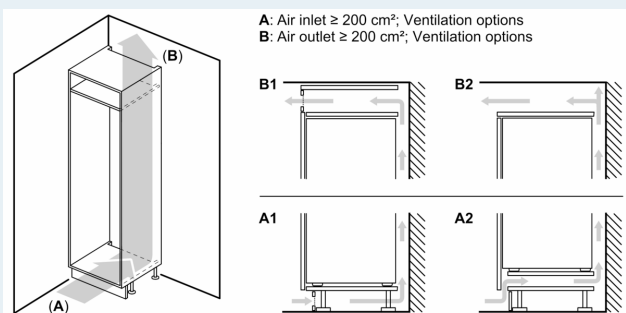



**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt  
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm  
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

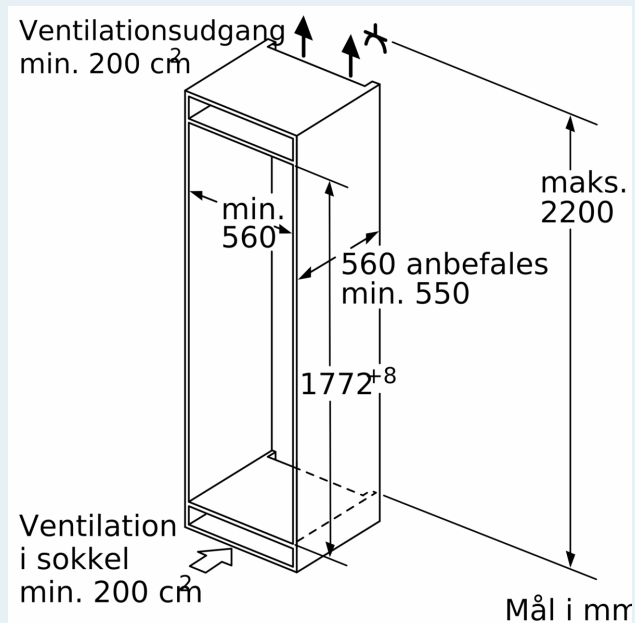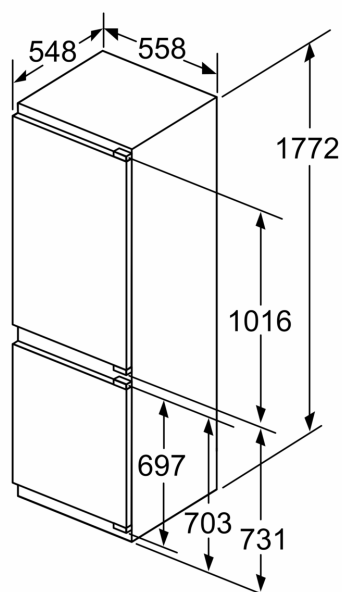


## Stregtegninger

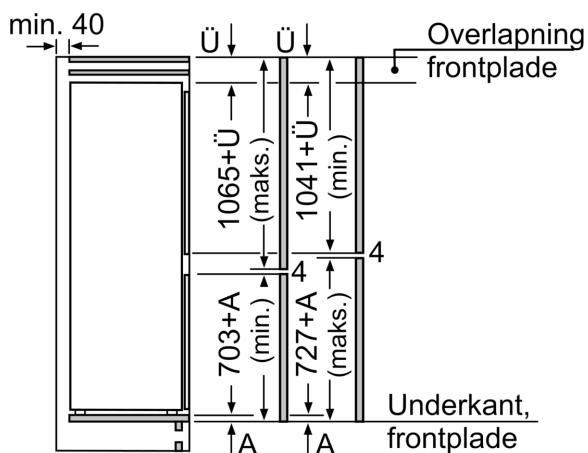

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm  
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

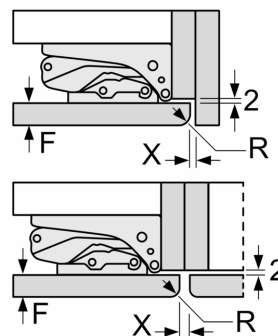

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.