

iQ500, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel KI86SAFE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som mindsker behovet for afrmning. hyperFresh plus skuffen i køleafdeling giver optimalt opbevaring af frugt og grønt, så de holder i længere tid.

- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrmning.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til at tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ bigBox: ekstra plads til alle dine frostvarer.
- ✓ easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	219 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	74 l
Samlet volumen af kølerum:	192 l
Lydniveau, dB:	36 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplaade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	64.0 kg
EAN-kode:	4242003865989
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Nej
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuld integrerbar



iQ500, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel KI86SAFE0

Forbrug	
<ul style="list-style-type: none">• Energiklasse: E• Nettovolume (køleskab): 192 l• Nettovolume (fryseskab): 74 l• Energiforbrug 219 kWh/årlig• Lydniveau: 36 dB	
Design	<ul style="list-style-type: none">• LED-belysning i køledelen
Komfort og sikkerhed	<ul style="list-style-type: none">• Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt• freshSense: intelligent sensor teknologi skaber en jævn temperatur• superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer• Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering• Feriefunktion• Akustisk advarselssignal ved åben dør• Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
Køleafdeling	<ul style="list-style-type: none">• 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade• 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
Friskhedssystem	<ul style="list-style-type: none">• 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
Fryser	<ul style="list-style-type: none">• lowFrost - hurtig og nem afrimning• varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads• 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm• Nicemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Teknisk information	<ul style="list-style-type: none">• højrehængt, vendbar• Fuldt integreret

**iQ500, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,
fladhængsel
KI86SAFE0**

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

⚠ Vægt


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm	B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg	C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg	D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

545
558
1772
1012
694
702
733

Mål i mm

Ventilations-udgang min. 200 cm²
maks. 2200
min. 560
560 anbefales min. 550
1772⁺⁸
Ventilation i sokkel min. 200 cm²


Mål i mm

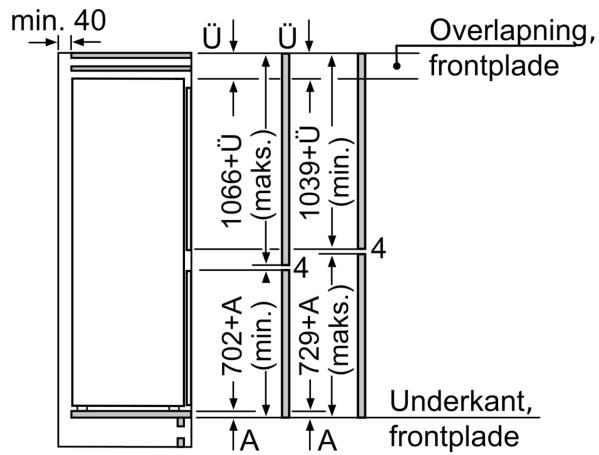

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefaede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefaede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.