

**iQ700, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KI87FHDD0**



Tilbehør

KSGGZM00 :

Kombineret køle-/fryseskab med LED-belysning og hyperFresh premium 0°C skuffer, som holder frisk op til 3 gange længere tid.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: optimal opbevaring til alle dine friske råvarer.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bigBox: ekstra plads til alle dine frostvarer.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	185 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	62 l
Samlet volumen af kølerum:	175 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	34 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	70.6 kg
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuldt integrerbart



iQ700, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI87FHDD0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: D
- Nettovolume (køleskab): 175 l
- Nettovolume (fryseskab): 62 l
- Energiforbrug 185 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning med softStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Home Connect: Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- freshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 4 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade
- Forkromet flaskeholder
- 3 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.

Fryser

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

**iQ700, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KI87FHDD0**

Stregtegninger


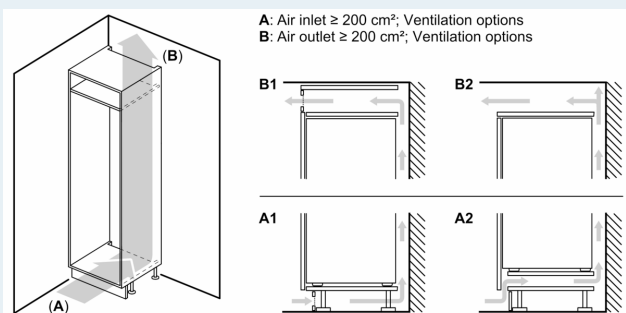


Maksimal tilladt vægt af enhedsfront


Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

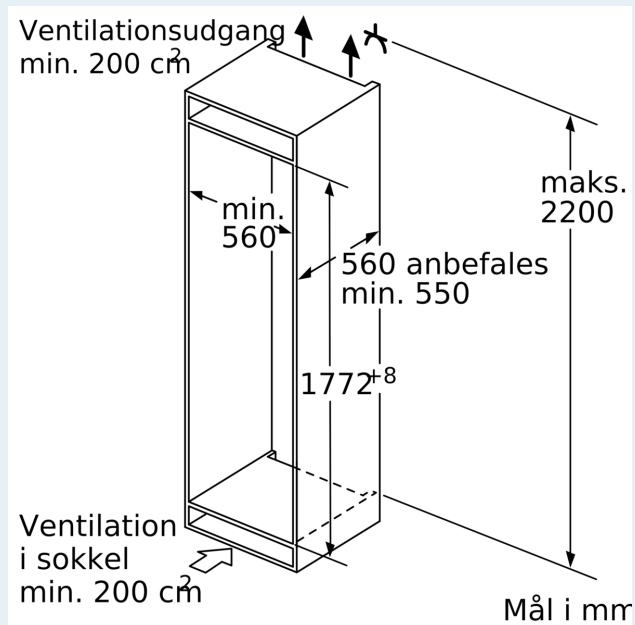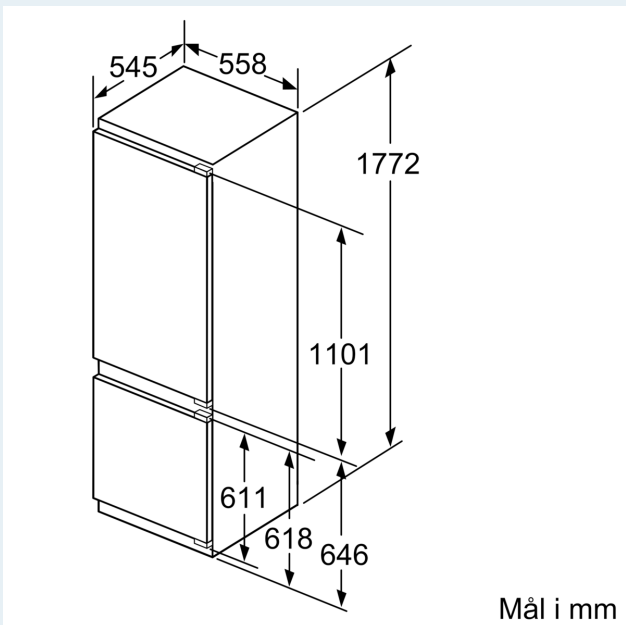


Stregtegninger

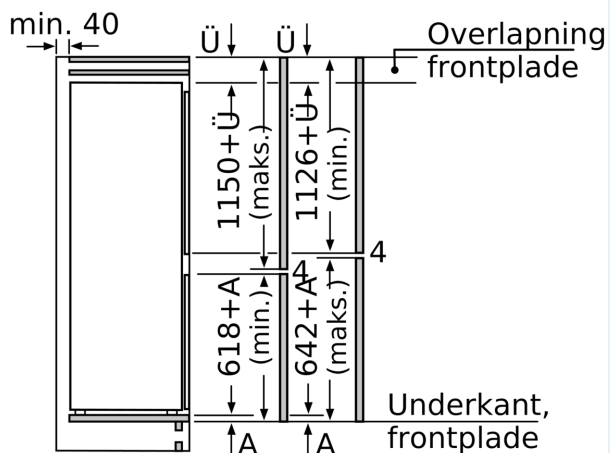

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

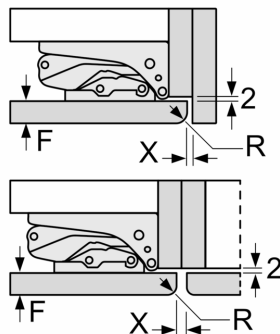

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.