

## iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KI96NSFD0



### Tilbehør

KSGGZM00 :

Den ekstra store indbyggede køle-fryseskab med 12% mere kølevolumen inklusive hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math> system, No Frost og hurtige køle- og frysefunktioner til optimal opbevaring.

- ✓ Stor volumen: giver dig masser af plads til at opbevare alle ugens indkøb.
- ✓ hyperFresh 0 °: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ superFreezing: fryser selv større mængder mad lynhurtigt.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse: .....	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 184 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum: .....	75 l
Samlet volumen af kølerum: .....	215 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	34 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .....	Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: .....	1935 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	1940 x 560 x 550 mm
Nettovægt: .....	60.9 kg
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	2
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Nej
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: .....	4
Hylder til flasker: .....	Ja
Frostfrit system: .....	Fryser
Produkttype: .....	Fuldt integrerbart



## iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KI96NSFD0

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 290 l
- Energiforbrug 184 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

#### Design

- LED-belysning i køledelen
- Køl/frys, indbygning, 2 døre

#### Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreeze - hurtig frysning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Optisk og akustisk døralarm
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

#### Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 215 l
- 4 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylde
- Forkromet flaskeholder

#### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

#### Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 75 l
- Frysekapacitet 8 kg/kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t
- 3 transparente fryseskuffer

#### Mål

- Mål: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

#### Tilbehør:

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

#### Miljø og Sikkerhed


#### Installation

#### Almen information

- ingen

## iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KI96NSFD0

### Stregtegninger

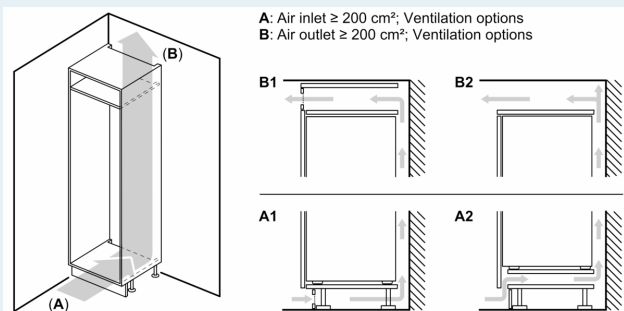


**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

$\Delta$  Vægt  
 A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm  
 B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
 C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
 D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


### Mål i mm

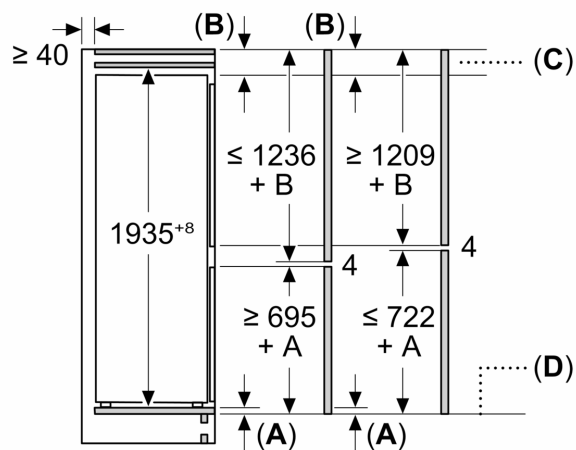

C: Frontpanel udhæng


D: Underkant af frontpanel

### Mål i mm

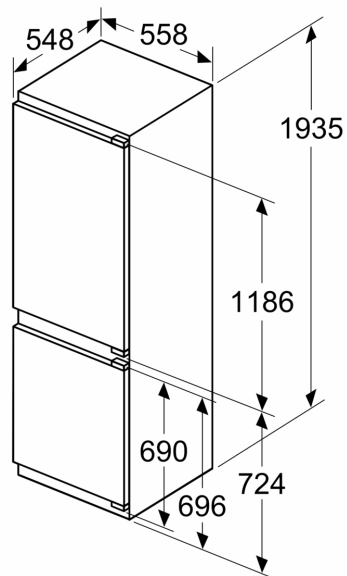

## Stregtegninger

Mål i mm

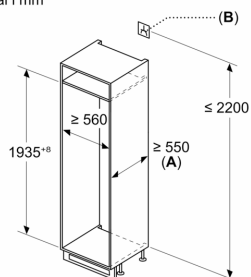


A:  $\geq 560$  mm (anbefalet)

B: Stikkåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

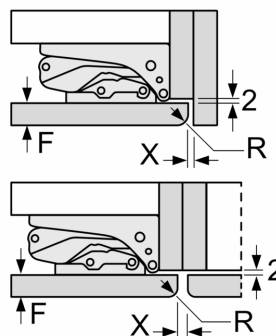

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.