

**Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab,
193.5 x 55.8 cm, fladhængsel
KIN96VFD0**



KSZGGM00 :

**Den store indbyggede køle-fryseskab med
12% mere kølevolumen, inklusive
VitaFresh XXL <0°C> system og No Frost
til optimal opbevaring af dine madvarer.**

- **Indbygget XL:** få 11 % ekstra opbevaringsvolumen takket være det højere design.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **No Frost:** intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og et stabilt temperaturniveau i køleområdet.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**

Energiklasse: D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 84 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 75 l
Samlet volumen af kølerum: 215 l
Lydniveau, dB: 34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Mulighed for dekoplad: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 1935 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1940 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 60.8 kg
EAN-kode: 4242005359493
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 2
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Ja
Frostfrit system: Fryser
Type af installation: Fuldt integrerbart



Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KIN96VFD0

Miljø og Sikkerhed

Installation

Almen information

Den store indbyggede køle-fryseskab med 12% mere kølevolumen, inklusive VitaFresh XXL <0°C> system og No Frost til optimal opbevaring af dine madvarer.

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 290 l
- Energiforbrug 184 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 34 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- NoFrost - aldrig mere afrimning
- Optisk og akustisk døralarm
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- easy Installation

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 215 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 75 l
- Frysekapacitet 8 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KIN96VFD0

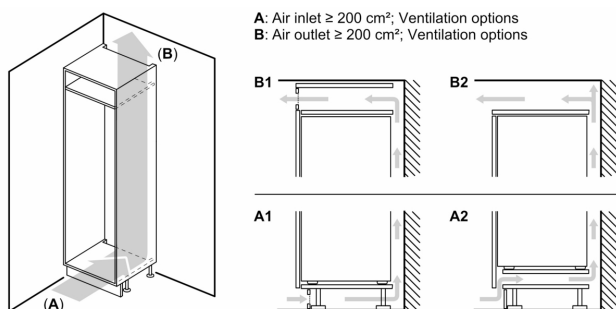

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm


B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

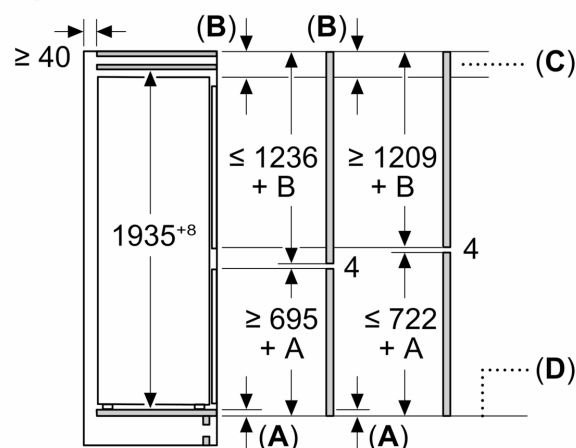


C: Frontpanel udhæng

D: Underkant af frontpanel

Mål i mm

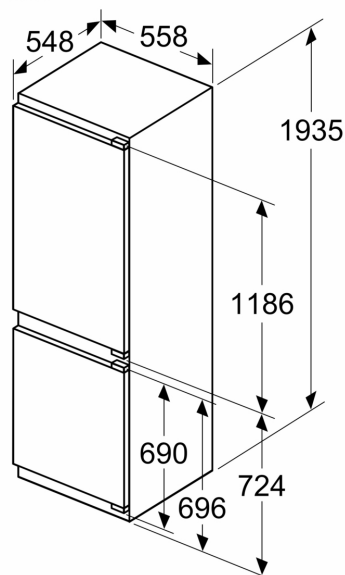


Mål i mm

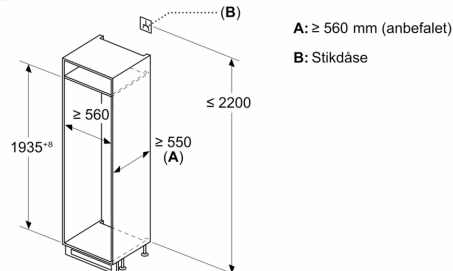

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.